

DSM

Alto rendimiento antivibratorio con goma precomprimida





Los soportes DSM incorporan una precompresión significativa de la sección de goma durante el montaje, lo que ofrece varias ventajas en su funcionamiento. Este diseño garantiza un aislamiento efectivo de las vibraciones en condiciones estáticas y una excelente estabilidad frente a impactos dinámicos.




Planos

DSM 22 / DSM 83

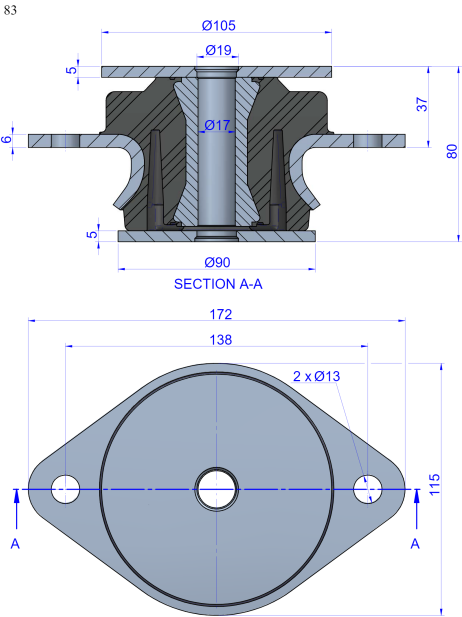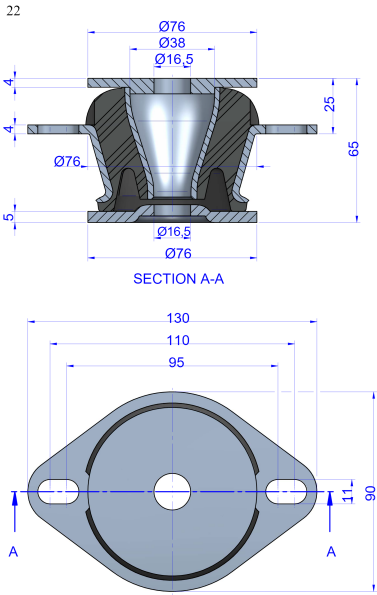

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	Peso(gr)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza
DSM 22	113	850	137460	250	50 Sh
DSM 83	71	2000	137461	150	45 Sh
			137462	250	55 Sh
			137463	350	65 Sh

DSM 141

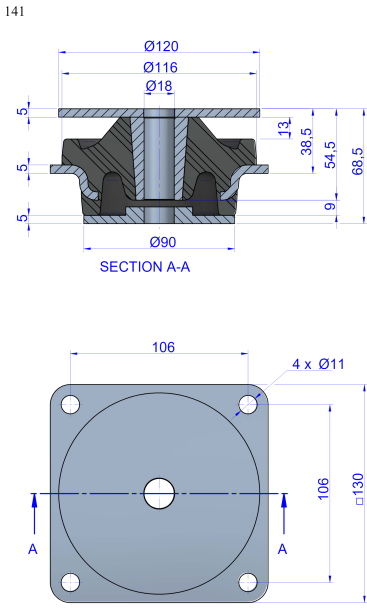

MAX. TIGHTENING TORQUE: 245 Nm

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	Peso(gr)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza
DSM 141	245	1039	137464	175	50 Sh
			137465	250	60 Sh

Propiedades elásticas

