

Supports DSM

Supports antivibratoires à double raideur avec précompression de l'élastomère, combinant isolation vibratoire en régime statique et excellente stabilité sous chocs dynamiques.




Les **supports antivibratoires DSM AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour appliquer une **précompression importante à l'élastomère lors du montage**. Cette caractéristique permet d'obtenir un comportement dynamique spécifique et d'associer dans un même support **isolation vibratoire et stabilité**.

En fonctionnement normal, leur conception assure une **isolation efficace des vibrations** transmises par l'équipement. Lorsque le système est soumis à des **chocs ou à des sollicitations dynamiques importantes**, le comportement du support évolue afin de mieux contrôler les déplacements et d'améliorer la stabilité de l'ensemble suspendu.


Cette combinaison de **précompression, double raideur et contrôle des déplacements** rend les supports DSM particulièrement adaptés aux **machines mobiles, véhicules, équipements embarqués et applications industrielles** dans lesquelles isolation vibratoire et résistance aux chocs doivent être assurées simultanément.

Plans

DSM 22 / DSM 83

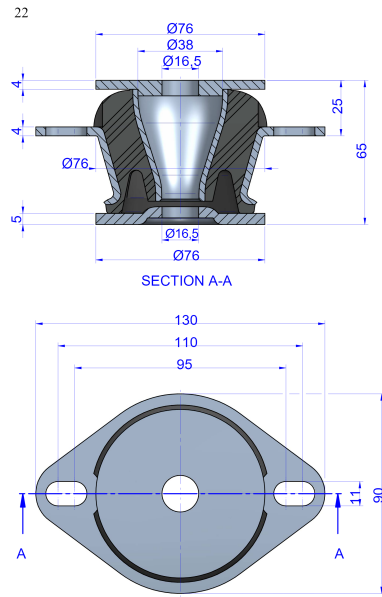


MAX. TIGHTENING TORQUE: 113 Nm

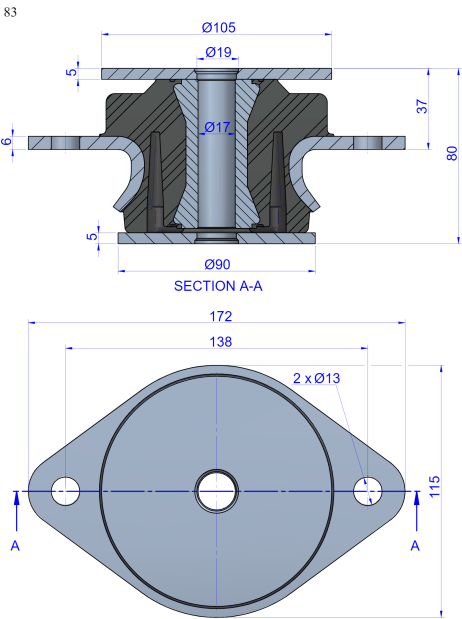

MAX. TIGHTENING TORQUE: 71Nm

Type	Couple de serrage Max. (Nm)	Poids(gr)	Code	Charge Max.(kg)	Shore
DSM 22	113	850	137460	250	50 Sh
DSM 83	71	2000	137461	150	45 Sh
			137462	250	55 Sh
			137463	350	65 Sh


DSM 141

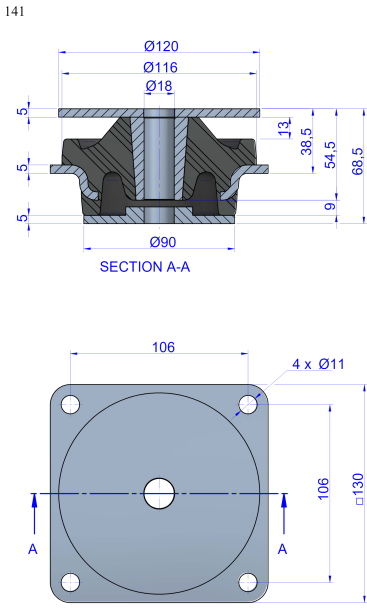

MAX. TIGHTENING TORQUE: 245 Nm

Type	Couple de serrage Max. (Nm)	Poids(gr)	Code	Charge Max.(kg)	Shore
DSM 141	245	1039	137464	175	50 Sh
			137465	250	60 Sh

Propriétés élastiques

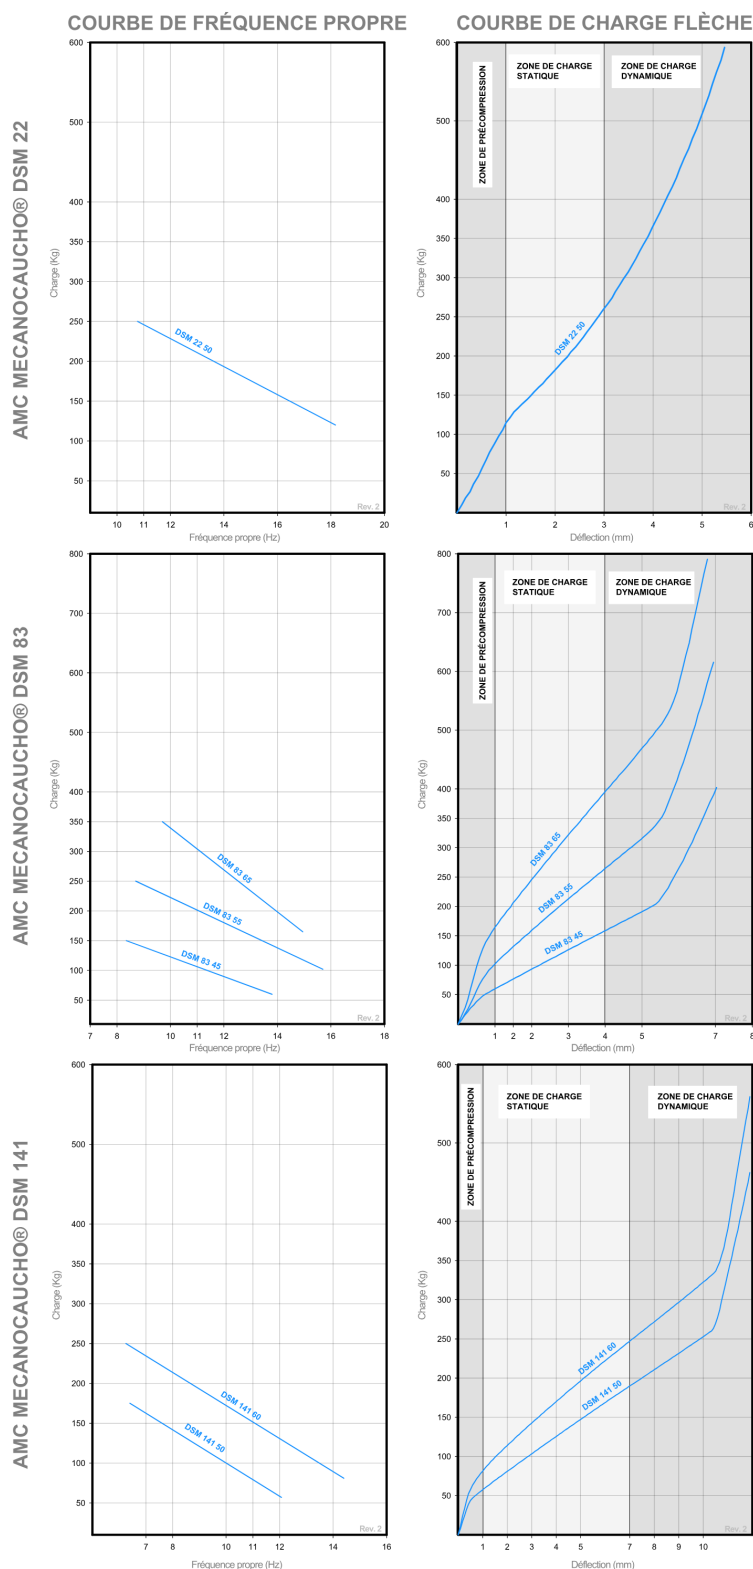

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com