



DSM



I supporti DSM forniscono una pre-compressione significativa della parte in gomma durante il montaggio, offrendo diversi vantaggi durante il funzionamento. Questo design garantisce un isolamento dalle vibrazioni efficace in condizioni statiche e un'eccellente stabilità in presenza di urti dinamici.


Disegni

DSM 22 / DSM 83

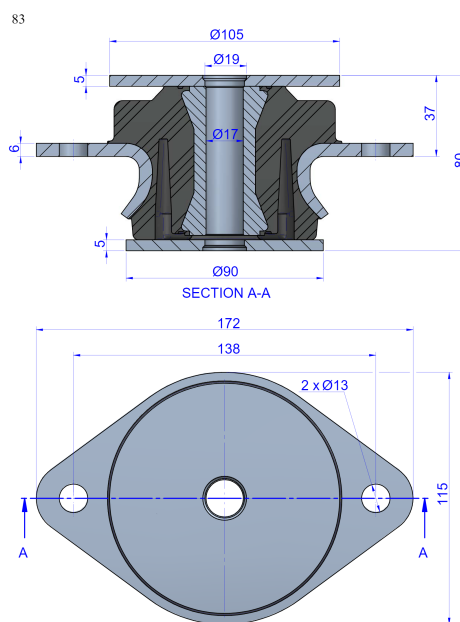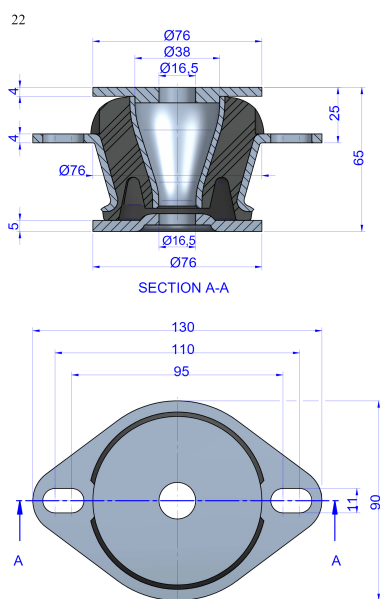

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
DSM 22	113	850	137460	250	50 Sh
DSM 83	71	2000	137461	150	45 Sh
			137462	250	55 Sh
			137463	350	65 Sh


DSM 141

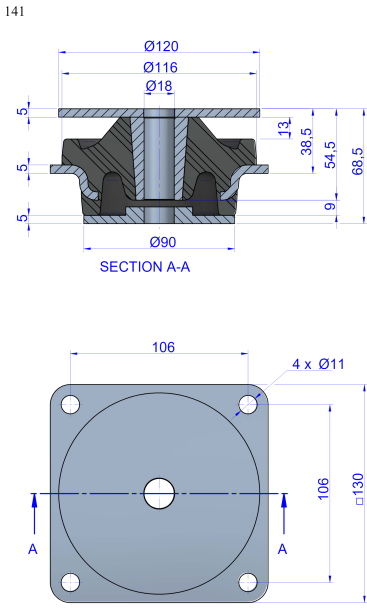

MAX. TIGHTENING TORQUE: 245 Nm

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
DSM 141	245	1039	137464	175	50 Sh
			137465	250	60 Sh

Proprietà elastiche

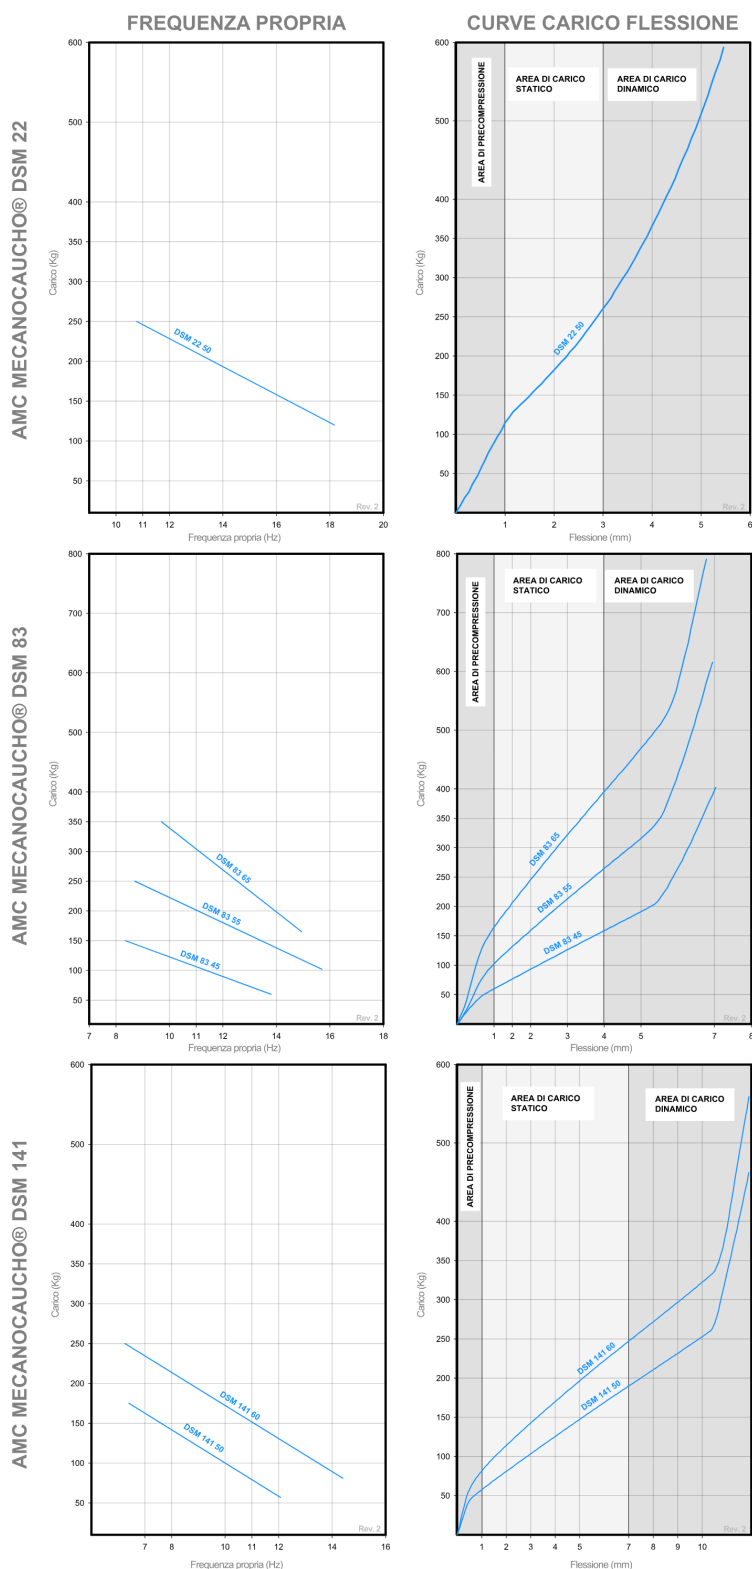

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com