

Accouplements élastiques type D.P.

Accouplement élastique compact en caoutchouc pour la transmission du couple, l'absorption des vibrations torsionnelles et des chocs. Montage simple et sans entretien.




Les **accouplements élastiques type D.P. AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour **transmettre le couple entre deux arbres** tout en absorbant les **vibrations torsionnelles, les chocs et les à-coups de couple**. Leur conception permet également de compenser les désalignements admissibles entre les éléments accouplés, réduisant ainsi les sollicitations dynamiques transmises aux composants de la chaîne cinématique.

L'élément en **caoutchouc vulcanisé** assure la liaison élastique entre les parties métalliques de l'accouplement. Sa souplesse permet d'**amortir les irrégularités de rotation et les variations de couple**, notamment lors des démarrages, arrêts et changements de régime.

Grâce à leur **conception compacte et robuste**, les accouplements D.P. sont particulièrement adaptés aux installations disposant d'un espace limité et aux applications nécessitant une **transmission du couple fiable, flexible et sans entretien**.

Plans

ÉLEMENT DP-2 / ÉLEMENT DP-4 / ÉLEMENT DP-6 / COUPELLE DP-2 / COUPELLE DP-4 / COUPELLE DP-6 / BAGUE DP-2 / BAGUE DP-4 / BAGUE DP-6

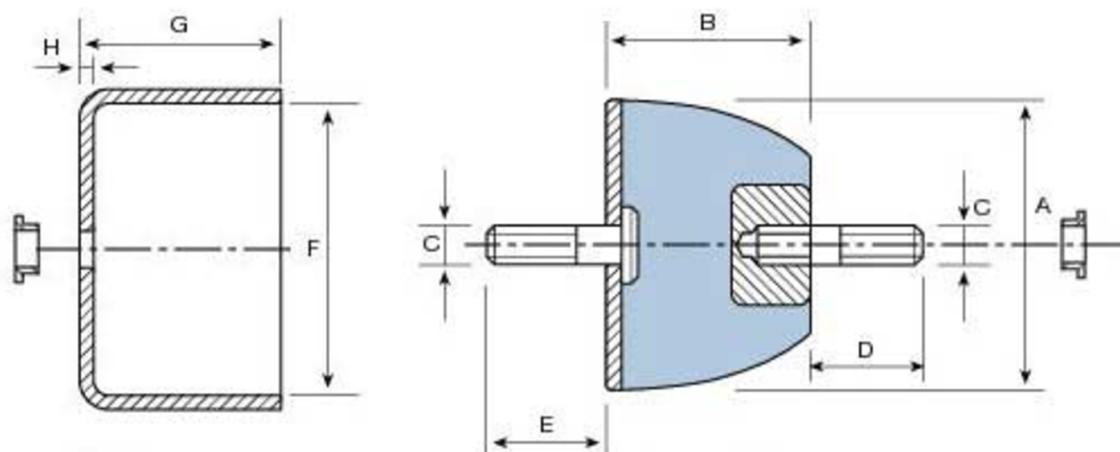

Type	Code	Force (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	Poids(kg)
ÉLEMENT DP-2	160241	174	84	52	M-12	30	35	84,5	50	3	0.75
ÉLEMENT DP-4	160242	300	120	75	M-16	44	49	120	75	5	1.777
ÉLEMENT DP-6	160243	1000	220	137	M-24	80	80	20	133	10	12.15
COUPELLE DP-2	160251	174	84	52	M-12	30	35	84,5	50	3	0.416
COUPELLE DP-4	160252	300	120	75	M-16	44	49	120	75	5	1.37
COUPELLE DP-6	160253	1000	220	137	M-24	80	80	20	133	10	9.13
BAGUE DP-2	160261	174	84	52	M-12	30	35	84,5	50	3	0.08
BAGUE DP-4	160262	300	120	75	M-16	44	49	120	75	5	0.249
BAGUE DP-6	160263	1000	220	137	M-24	80	80	20	133	10	1.416