Accouplements élastiques type D.P.

Accouplement élastique compact en caoutchouc pour la transmission du couple, l'absorption des vibrations torsionnelles et des chocs. Montage simple et sans entretien.



Les **accouplements élastiques type D.P. AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour **transmettre le couple entre deux arbres** tout en absorbant les **vibrations torsionnelles, les chocs et les à-coups de couple**. Leur conception permet également de compenser les désalignements admissibles entre les éléments accouplés, réduisant ainsi les sollicitations dynamiques transmises aux composants de la chaîne cinématique.

L'élément en **caoutchouc vulcanisé** assure la liaison élastique entre les parties métalliques de l'accouplement. Sa souplesse permet d'**amortir les irrégularités de rotation et les variations de couple**, notamment lors des démarrages, arrêts et changements de régime.


Grâce à leur **conception compacte et robuste**, les accouplements D.P. sont particulièrement adaptés aux installations disposant d'un espace limité et aux applications nécessitant une **transmission du couple fiable, flexible et sans entretien**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

ÉLEMENT DP-2 / ÉLEMENT DP-4 / ÉLEMENT DP-6 / COUPELLE DP-2 / COUPELLE DP-4 / COUPELLE DP-6 / BAGUE DP-2 / BAGUE DP-4 / BAGUE DP-6

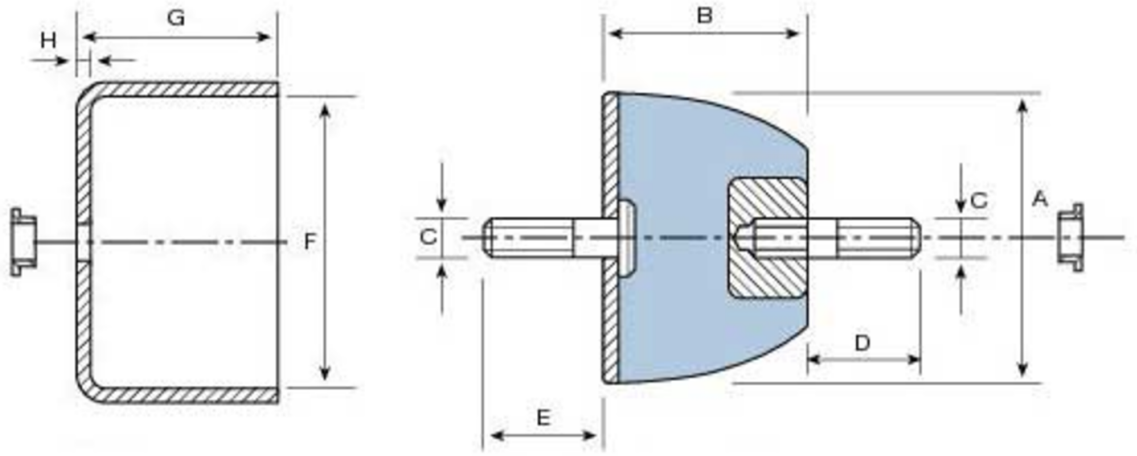

Type	Code	Force (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	Poids(kg)
ÉLEMENT DP-2	160241	174	84	52	M-12	30	35	84,5	50	3	0.75
ÉLEMENT DP-4	160242	300	120	75	M-16	44	49	120	75	5	1.777
ÉLEMENT DP-6	160243	1000	220	137	M-24	80	80	20	133	10	12.15
COUPELLE DP-2	160251	174	84	52	M-12	30	35	84,5	50	3	0.416
COUPELLE DP-4	160252	300	120	75	M-16	44	49	120	75	5	1.37
COUPELLE DP-6	160253	1000	220	137	M-24	80	80	20	133	10	9.13
BAGUE DP-2	160261	174	84	52	M-12	30	35	84,5	50	3	0.08
BAGUE DP-4	160262	300	120	75	M-16	44	49	120	75	5	0.249
BAGUE DP-6	160263	1000	220	137	M-24	80	80	20	133	10	1.416

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.