

EP 100

Soporte simple con caucho elástico para trasdosados. Fijación con tornillo y buena absorción, aunque de instalación menos práctica.



El **EP 100** es un soporte elástico sencillo para la **fijación de trasdosados acústicos**, que utiliza un **elemento de caucho de alta elasticidad** y se instala mediante un **sistema de anclaje con tornillo**. Su diseño compacto y funcional permite desacoplar el trasdosado de la pared estructural, reduciendo la transmisión de vibraciones.

Aunque su uso es menos común debido a una instalación **menos práctica en comparación con otros sistemas**, el EP 100 ofrece una solución efectiva y económica cuando se requiere **un soporte puntual con fijación mecánica directa** y buena absorción vibratoria.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es




www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.

Documento generado el 06/10/2026.

Planos

EP 100

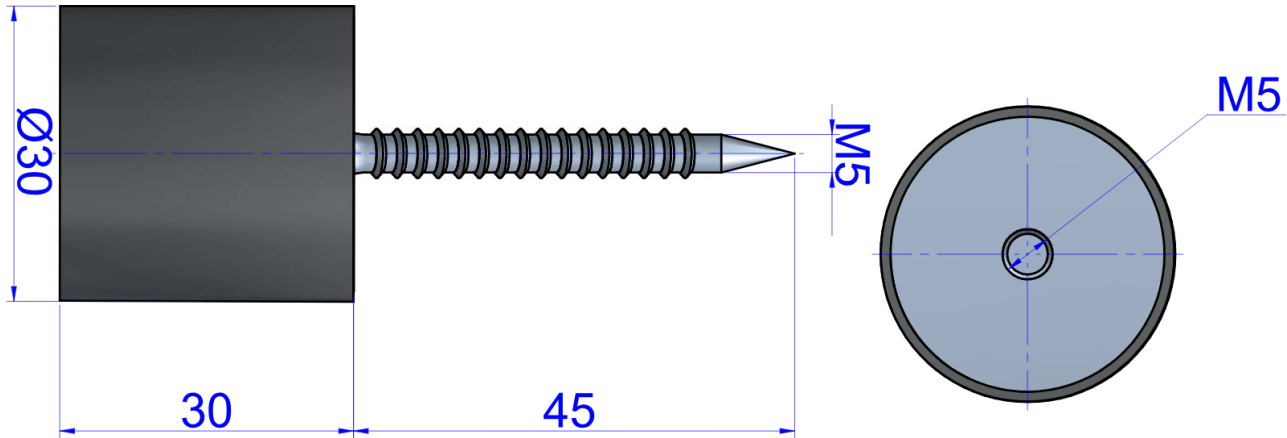

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
EP 100	Amortiguador diseñado para aislamiento anti vibratorio de paredes. Provisto de tornillo tirafondo para roscar sobre paredes de madera o plastificadas. Carga máxima por amortiguador 10 Kg. Tacos disponibles con rosca métrica.	-	24001	0,046

Características Técnicas

- Soporte de pared con **anclaje por tornillo**
- Elemento elástico de **caucho de alta elasticidad**
- Solución simple para **trasdosados acústicos**
- Reducción básica de vibraciones estructurales
- Diseño compacto y económico
- Instalación menos ágil que otras soluciones de la gama

Ventajas

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.