EP 100

Support antivibratoire en caoutchouc pour la fixation désolidarisée des contre-cloisons acoustiques. Solution simple, robuste et économique avec fixation mécanique par vis.



Le **EP 100** est un support antivibratoire en caoutchouc conçu pour la **fixation désolidarisée des contre-cloisons acoustiques**, afin de réduire la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** entre le doublage et la structure porteuse.

Son **élément élastique en caoutchouc** crée une liaison souple au niveau du point de fixation, limitant les **ponts acoustiques** et améliorant ainsi les performances acoustiques globales de la paroi.

Sa conception simple et robuste, avec **fixation mécanique par vis**, permet une mise en œuvre fiable et constitue une solution économique pour les applications nécessitant une **désolidarisation ponctuelle de l'ossature**.


Le EP 100 est particulièrement adapté aux **contre-cloisons, doublages acoustiques et autres ossatures légères** nécessitant une réduction de la transmission vibratoire vers la structure.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

EP 100

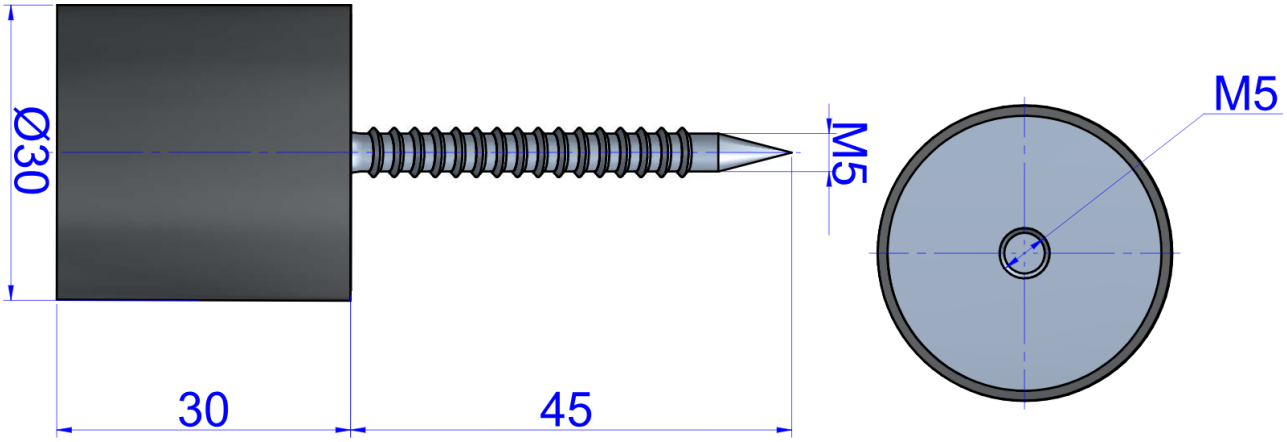

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP 100	Amortisseur conçu pour l'isolation vibratoire des murs, muni d'une vis tire-fond pour visser sur les murs en bois ou plastifiés. Charge maximale par amortisseur 10 Kg.	-	24001	0,046

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

- Support mural avec **ancrage par vis**
- Élément élastique en **caoutchouc à haute élasticité**
- Solution simple pour **contre-cloisons acoustiques**
- Réduction de base des vibrations structurelles
- Conception compacte et économique
- Installation moins rapide que celle d’autres solutions de la gamme

Avantages

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.