EP 150

Support antivibratoire en caoutchouc avec équerre métallique pour la fixation désolidarisée des contre-cloisons. Installation simple et réduction efficace des vibrations.



Le **EP 150** est un support antivibratoire en caoutchouc conçu pour la **fixation désolidarisée des contre-cloisons et doublages acoustiques**, afin de réduire la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** vers la structure porteuse.

Sa conception associe un **élément élastique en caoutchouc** à une **équerre métallique**, permettant une fixation simple et robuste de l'ossature tout en maintenant le découplage acoustique au niveau du point d'ancrage.

L'élément en caoutchouc limite les **ponts acoustiques** et réduit la transmission vibratoire entre l'ossature et le mur support. Sa conception compacte facilite la mise en œuvre et son intégration dans différentes configurations de doublage.


Le EP 150 constitue une **solution simple, fiable et économique** pour les contre-cloisons, doublages acoustiques et ossatures légères nécessitant une désolidarisation ponctuelle.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

E.P. 150

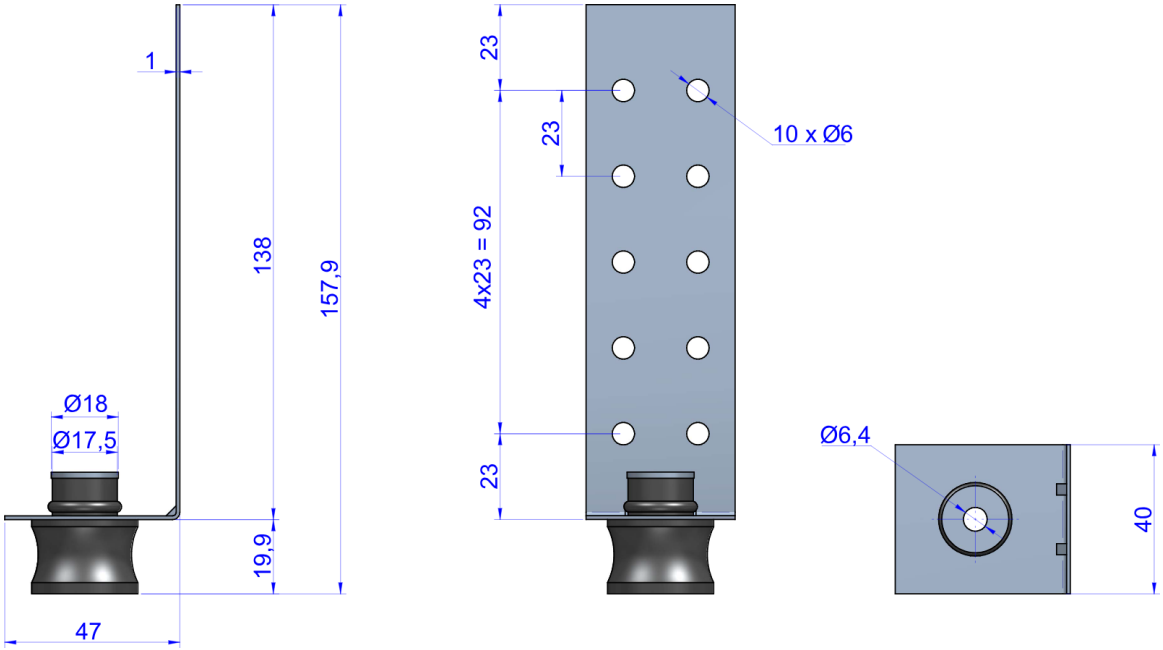

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
E.P. 150	Amortisseur conçu pour l'isolation vibratoire des murs, muni d'une vis tire-fond pour visser sur les murs en bois ou plastifiés. Charge maximale par amortisseur 10 Kg.	-	24015	0,068

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

- Support avec **ancrage de type « L »** pour fixation sur profilés
- Élément élastique en **caoutchouc naturel**
- Installation directe et économique
- Réduction efficace des vibrations dans les murs
- Idéal pour les **systèmes de contre-cloisons métalliques**
- Solution simple et robuste

Avantages

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.