EP 400

Soporte elástico con chapa en “L” y doble fijación. Muy usado para trasdosados con canal, ofrece gran absorción y montaje seguro.



El **EP 400** es un soporte elástico muy utilizado para la **fijación de canales metálicos en sistemas de trasdosado acústico**, gracias a su equilibrio entre **facilidad de instalación, rendimiento y robustez**. Incorpora una **chapa metálica en forma de “L” con acabado cincado**, que permite su anclaje directo al perfil, y un **elemento elastómero caucho-metal de alta elasticidad**, diseñado para absorber vibraciones con gran eficacia.


Su diseño incluye un **doble punto de fijación**, lo que proporciona una conexión firme y segura, garantizando el correcto funcionamiento del sistema acústico. Es una solución fiable para trasdosados en espacios que requieren un **aislamiento estructural efectivo con montaje ágil**, como locales comerciales, salas técnicas o viviendas.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

E.P. 400

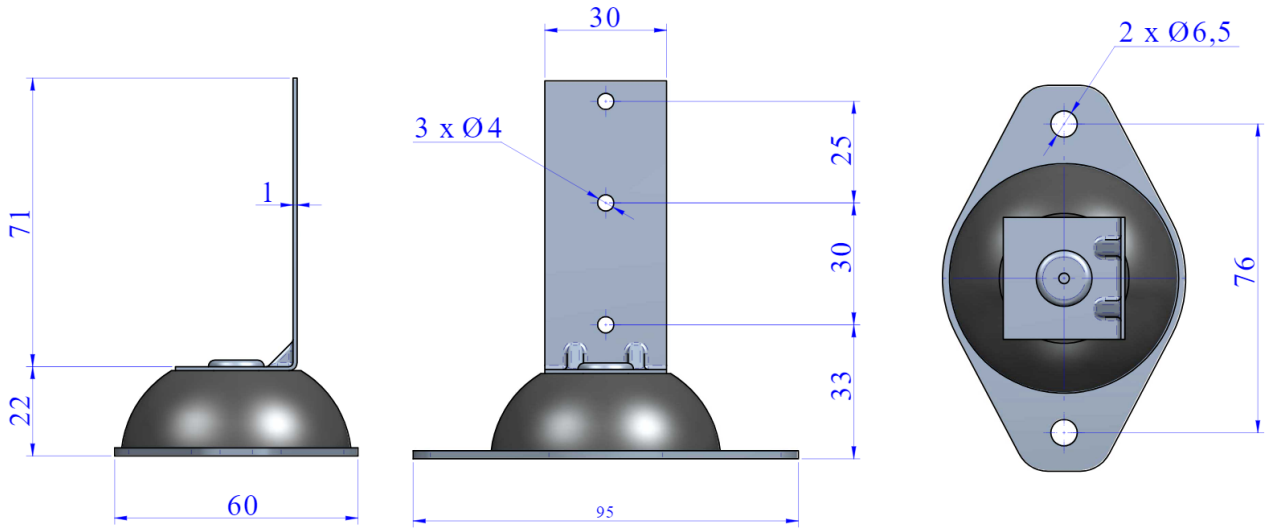

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
E.P. 400	Amortiguador diseñado para su atornillamiento a la pared y a la perfilería metálica de la placa cartón yeso. Pudiendo tornillarlo a diferentes distancias, gracias a sus tres taladros.	-	24004	0,1

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Chapa de fijación en **forma de “L” con acabado cincado**
- Núcleo elástico de **caucho-metal muy deformable**
- **Doble punto de fijación** para mayor seguridad
- Alta eficacia en **reducción de vibraciones estructurales**
- Instalación directa sobre canales metálicos
- Solución versátil y de uso extendido

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado en relación con su coste, en comparación con otras posibles soluciones.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.