

EP 400

Supporto elastico con piastra a "L" e doppio fissaggio. Molto utilizzato per contropareti con profili metallici, offre un'elevata capacità di assorbimento delle vibrazioni e un montaggio sicuro.




L'**EP 400** è un supporto elastico ampiamente utilizzato per il **fissaggio di profili metallici nei sistemi di contropareti acustiche**, grazie al suo equilibrio tra **facilità di installazione, prestazioni e robustezza**. Integra una **piastra metallica a forma di "L" con finitura zincata**, che consente l'ancoraggio diretto al profilo, e un **elemento elastomerico gomma-metallo ad alta elasticità**, progettato per assorbire le vibrazioni con grande efficacia.

Il suo design prevede un **doppio punto di fissaggio**, che garantisce un collegamento stabile e sicuro e assicura il corretto funzionamento del sistema acustico. È una soluzione affidabile per contropareti in ambienti che richiedono un **isolamento strutturale efficace con un montaggio rapido**, come locali commerciali, locali tecnici o abitazioni.

Disegni

E.P. 400

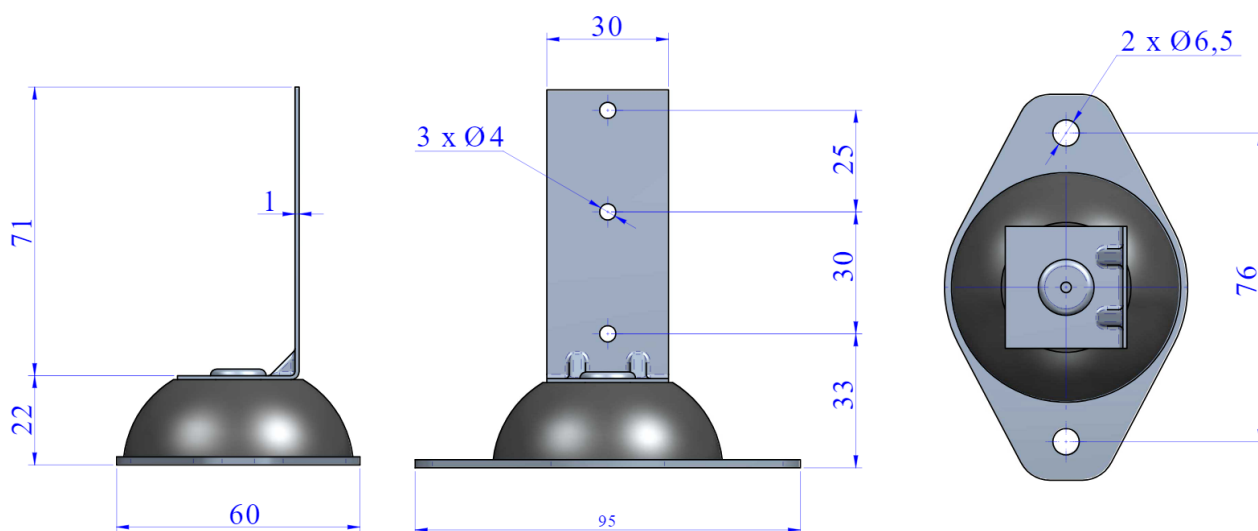

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
E.P. 400	Supporto progettato per essere avvitato alla parete e ai profili metallici dei pannelli di cartongesso. Grazie ai tre fori, può essere avvitato a distanze diverse.	-	24004	0,1

Caratteristiche tecniche

- Piastra di fissaggio **a forma di "L" con finitura zincata**
- Nucleo elastico in **gomma-metallo altamente deformabile**
- **Doppio punto di fissaggio** per una maggiore sicurezza
- Elevata efficacia nella **riduzione delle vibrazioni strutturali**
- Installazione diretta su profili metallici
- Soluzione versatile e ampiamente utilizzata