

EP 500

Supporto di base per contropareti. Fissa il profilo superiore e disaccoppia il sistema dal pavimento mediante una linguetta flessibile in gomma.




L'EP 500 è un supporto elastico di **base per contropareti**, progettato per essere installato nella parte inferiore del sistema e consentire un montaggio disaccoppiato rispetto al pavimento. Il profilo metallico viene **avvitato direttamente alla parte superiore del componente**, mentre una **linguetta in gomma elastica** funge da appoggio per le lastre in cartongesso, evitando il contatto rigido con il solaio sottostante.

Questo design consente di **disaccoppiare completamente la controparete dal pavimento**, riducendo efficacemente la trasmissione delle vibrazioni e dei rumori strutturali. La semplicità di installazione e la sua funzionalità rendono l'EP 500 una soluzione pratica ed efficace per migliorare le prestazioni acustiche nei sistemi di costruzione a secco.

Disegni

E.P. 500

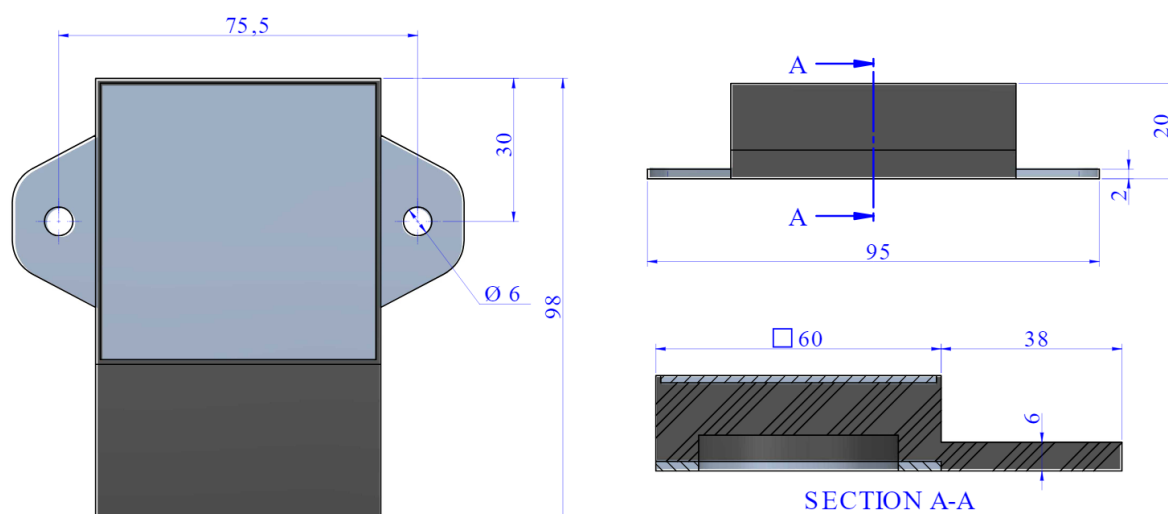

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
E.P. 500	Supporto progettato per essere avvitato alla parete e ai profili metallici dei pannelli di cartongesso. Grazie ai tre fori, può essere avvitato a distanze diverse.	-	23156	0,135

Caratteristiche tecniche

- Supporto con **appoggio diretto a pavimento** per contropareti
- Fissaggio superiore del profilo mediante **avvitatura**
- **Linguetta in gomma** che evita contatti rigidi con il pavimento
- Migliora l'isolamento da **vibrazioni e rumori strutturali**
- Ideale per sistemi in **cartongesso**
- Installazione semplice ed efficace