

EP 600

Soporte para trasdosados dobles con fijación elástica entre perfiles. Chapas en "L" unidas por caucho que evita rigidez estructural.




El **EP 600** es un soporte elástico diseñado para sistemas de **trasdosado doble**, que permite una **fijación flexible entre dos estructuras metálicas independientes**, manteniendo un desacoplamiento efectivo. Está compuesto por **dos chapas cincadas en forma de "L"**, una en cada extremo, unidas por un **conjunto de piezas de caucho elástico** que actúan como elemento de separación y absorción de vibraciones.

Gracias a su diseño, el EP 600 permite conectar ambos perfiles metálicos del trasdosado sin crear puentes rígidos, asegurando la **independencia vibratoria entre los paramentos**. Es una solución ideal en sistemas de tabiquería acústica de altas prestaciones, como en estudios, salas de ensayo, hoteles o instalaciones donde se requiere una atenuación máxima del ruido estructural.

Planos

E.P. 600

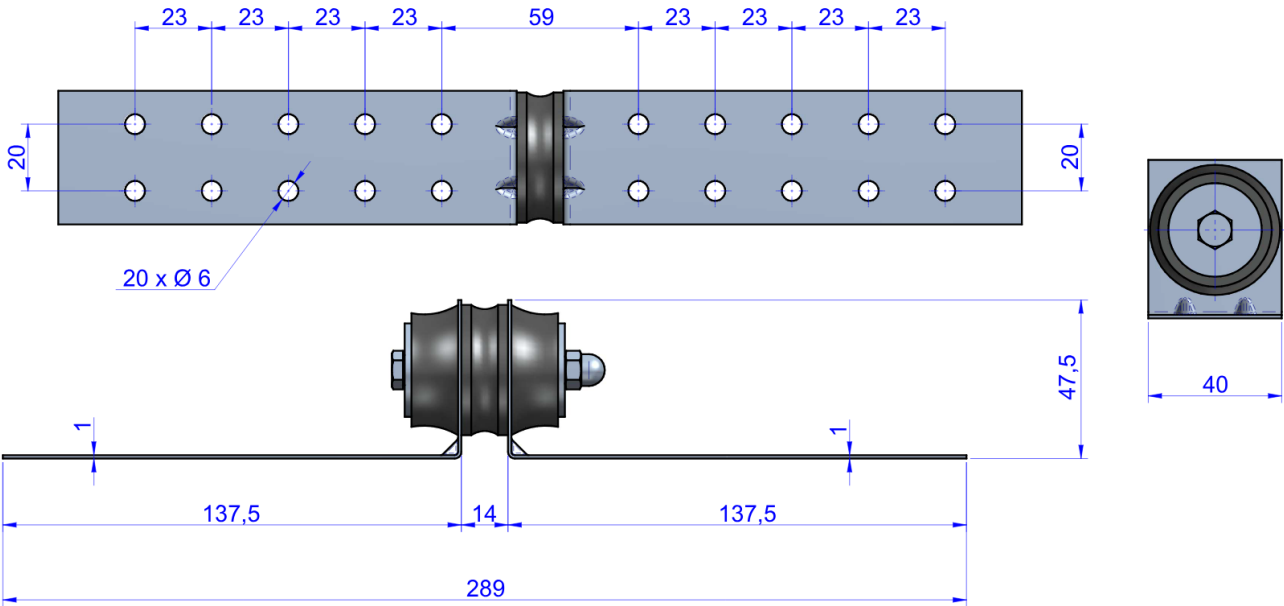

Tipo	RESUMEN	Carga Máx.(kg)	Código	Peso(kg)
E.P. 600	Amortiguador diseñado para que se fije gracias a dos patillas "pre taladradas" y fáciles de cortar para facilitar su instalación.	-	24008	0,185

Características Técnicas

- Fijación entre **perfiles metálicos desacoplados** para trasdosados dobles
- Dos chapas metálicas **cincadas en forma de "L"**
- **Elemento elástico intermedio en caucho** de alta deformabilidad
- Reducción eficaz de transmisión estructural
- Solución específica para **trasdosados acústicos dobles**
- Robusto, fiable y fácil de instalar

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.