

EP 600

Support antivibratoire pour contre-cloisons doubles. Liaison élastique entre deux ossatures métalliques indépendantes, limitant les ponts acoustiques et la transmission des vibrations.



Le **EP 600** est un support antivibratoire conçu pour assurer la **liaison désolidarisée entre deux ossatures métalliques indépendantes** dans les systèmes de contre-cloisons et doublages acoustiques.


Il est constitué de **deux platines métalliques en forme de « L »** reliées par des **éléments élastiques en caoutchouc**. Cette configuration permet de stabiliser les deux ossatures tout en évitant une liaison mécanique rigide susceptible de créer un **pont acoustique** entre les parois.

Le EP 600 contribue ainsi à maintenir le **découplage vibratoire des deux structures** et à réduire la transmission des **vibrations et des bruits solidiens**, tout en apportant la stabilité mécanique nécessaire au système de doublage.

Il est particulièrement adapté aux **contre-cloisons doubles, studios, salles de répétition, locaux techniques et projets d'insonorisation** nécessitant un niveau élevé de désolidarisation acoustique.

Plans

E.P. 600

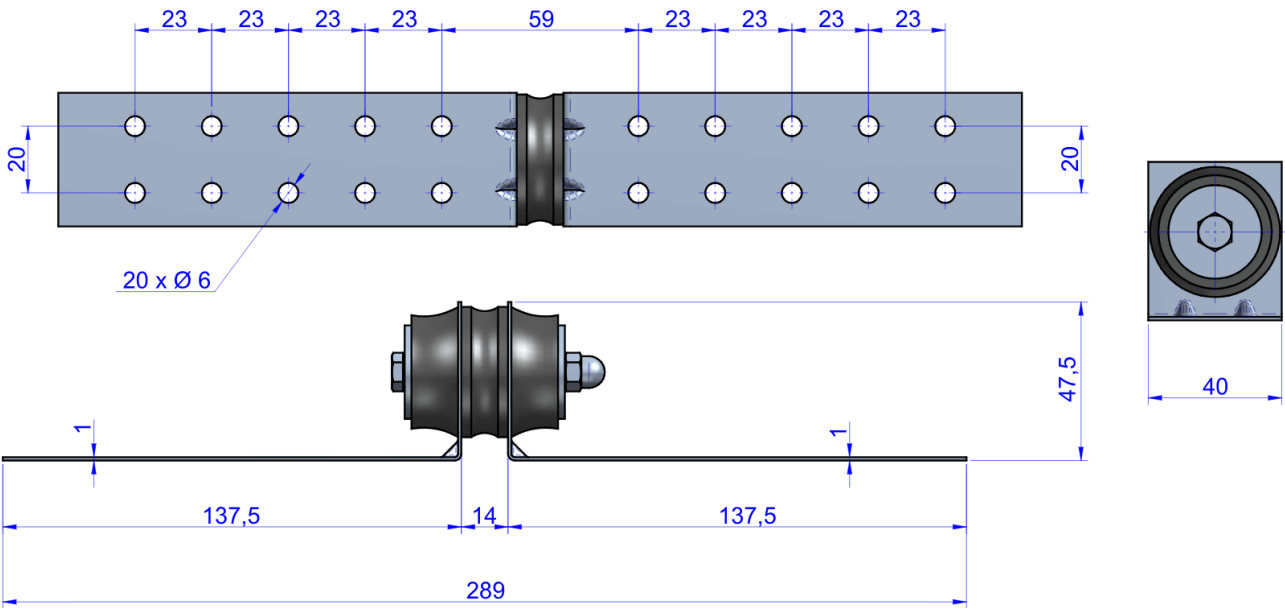

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
E.P. 600	Amortisseur conçu pour être installé entre deux éléments grâce à deux pattes « pré-percées » et faciles à découper pour s'adapter à son installation.	-	24008	0,185

Caractéristiques techniques

- Fixation entre **profilés métalliques désolidarisés** pour contre-cloisons doubles
- Deux platines métalliques **zinguées en forme de « L »**
- **Élément élastique intermédiaire en caoutchouc** à haute déformabilité
- Réduction efficace de la transmission structurelle
- Solution spécifique pour **contre-cloisons acoustiques doubles**
- Robuste, fiable et facile à installer