EP 600

Support antivibratoire pour contre-cloisons doubles. Liaison élastique entre deux ossatures métalliques indépendantes, limitant les ponts acoustiques et la transmission des vibrations.



Le **EP 600** est un support antivibratoire conçu pour assurer la **liaison désolidarisée entre deux ossatures métalliques indépendantes** dans les systèmes de contre-cloisons et doublages acoustiques.

Il est constitué de **deux platines métalliques en forme de « L »** reliées par des **éléments élastiques en caoutchouc**. Cette configuration permet de stabiliser les deux ossatures tout en évitant une liaison mécanique rigide susceptible de créer un **pont acoustique** entre les parois.

Le EP 600 contribue ainsi à maintenir le **découplage vibratoire des deux structures** et à réduire la transmission des **vibrations et des bruits solidiens**, tout en apportant la stabilité mécanique nécessaire au système de doublage.


Il est particulièrement adapté aux **contre-cloisons doubles, studios, salles de répétition, locaux techniques et projets d'insonorisation** nécessitant un niveau élevé de désolidarisation acoustique.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

E.P. 600

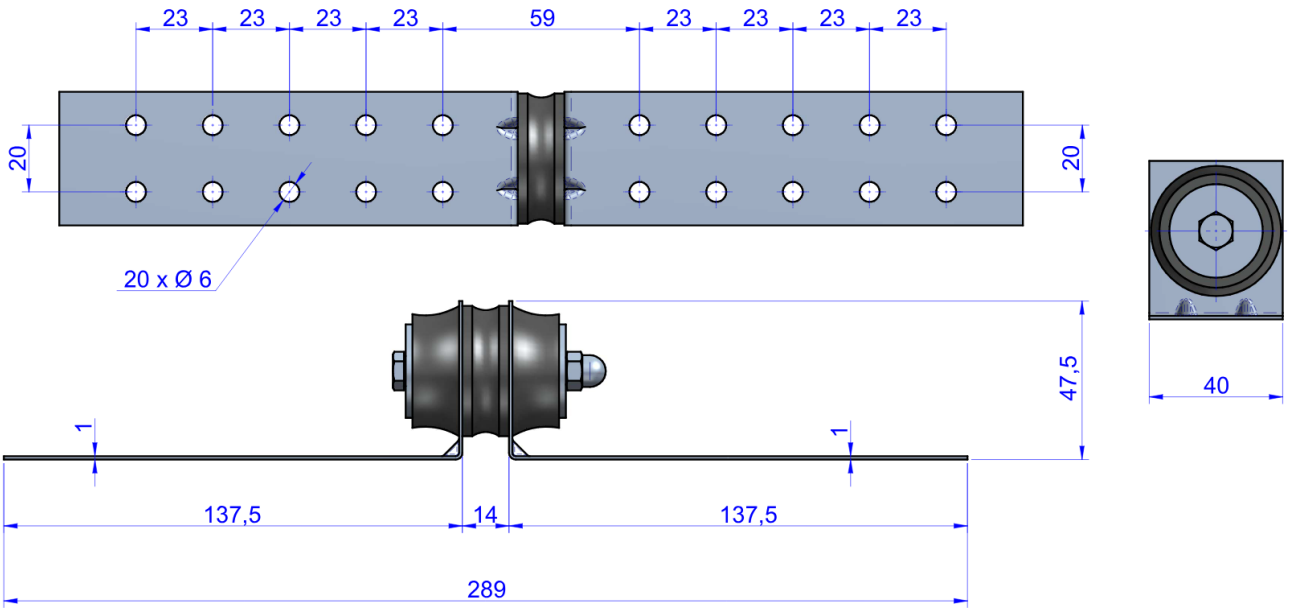

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
E.P. 600	Amortisseur conçu pour être installé entre deux éléments grâce à deux pattes « pré-percées » et faciles à découper pour s'adapter à son installation.	-	24008	0,185

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

- Fixation entre **profilés métalliques désolidarisés** pour contre-cloisons doubles
- Deux platines métalliques **zinguées en forme de « L »**
- **Élément élastique intermédiaire en caoutchouc** à haute déformabilité
- Réduction efficace de la transmission structurelle
- Solution spécifique pour **contre-cloisons acoustiques doubles**
- Robuste, fiable et facile à installer

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.