

EP 600

Supporto per contropareti doppie con fissaggio elastico tra profili. Piastre a "L" collegate tramite gomma evitano collegamenti strutturali rigidi.



L'EP 600 è un supporto elastico progettato per sistemi di **contropareti doppie**, che consente un **collegamento flessibile tra due strutture metalliche indipendenti**, mantenendo un efficace disaccoppiamento. È composto da **due piastre zincate a forma di "L"**, una a ciascuna estremità, collegate da un **insieme di elementi in gomma elastica** che svolgono la funzione di separazione e assorbimento delle vibrazioni.

Grazie al suo design, l'EP 600 permette di collegare entrambi i profili metallici della controparete senza creare ponti rigidi, garantendo l'**indipendenza vibrazionale tra le due pareti**. È una soluzione ideale per sistemi di pareti acustiche ad alte prestazioni, come studi, sale prove, hotel o installazioni in cui è richiesta la massima attenuazione del rumore strutturale.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Disegni

E.P. 600

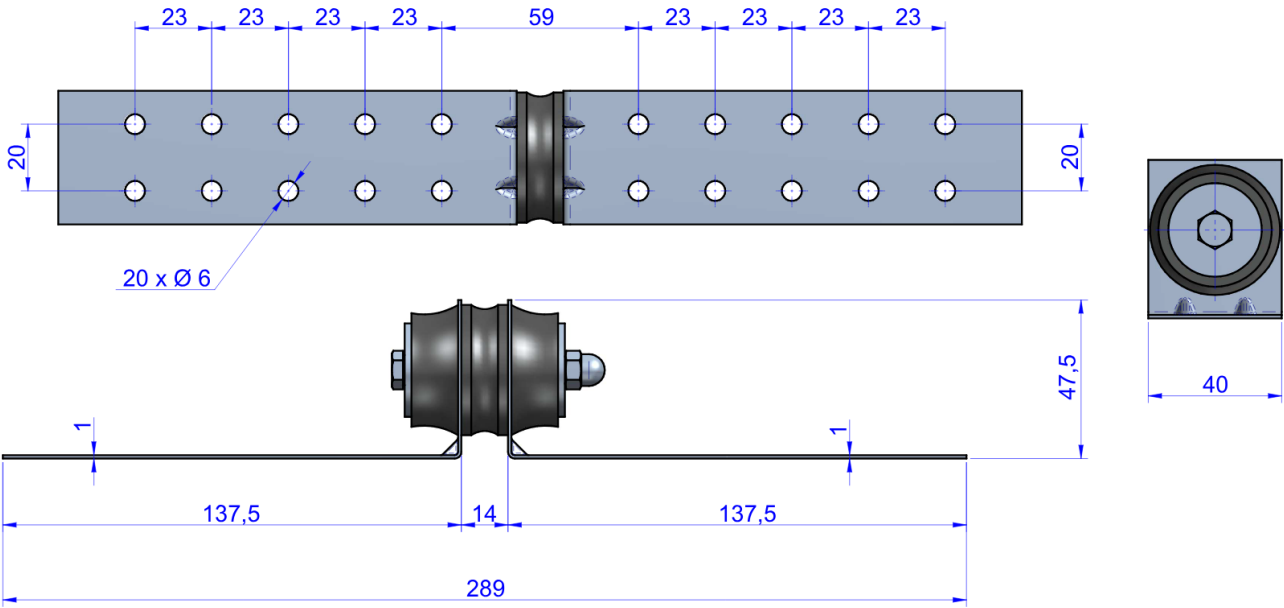

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max.(kg)	Codice	Peso(kg)
E.P. 600	Supporto progettato per il fissaggio con due piastrine "preforate" e facili da tagliare per agevolarne il montaggio.	-	24008	0,185

Caratteristiche tecniche

- Fissaggio tra **profili metallici disaccoppiati** per contropareti doppie
- Due piastre metalliche **zincate a forma di "L"**
- **Elemento elastico intermedio in gomma** ad alta deformabilità
- Efficace riduzione della trasmissione strutturale
- Soluzione specifica per **contropareti acustiche doppie**
- Robusto, affidabile e facile da installare



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com