

EP 650

Support antivibratoire pour contre-cloisons doubles avec fixation latérale. Conçu pour la désolidarisation acoustique des raccords avec des parois perpendiculaires.



Le **EP 650** est un support antivibratoire conçu pour réaliser la **liaison désolidarisée des contre-cloisons doubles** au niveau des jonctions latérales et des raccords avec des parois perpendiculaires.


Sa géométrie spécifique comprend une **platine métallique avec retour à 90°**, permettant une fixation latérale sur la paroi adjacente. Les différentes parties du support sont reliées par des **éléments élastiques en caoutchouc**, assurant la stabilité mécanique de l'ensemble sans créer de liaison rigide entre les structures.

Cette conception permet de limiter la formation de **ponts acoustiques** au niveau des jonctions et de réduire la transmission des **vibrations et des bruits solidiens** entre les différentes parois.

Le EP 650 est particulièrement adapté aux **contre-cloisons doubles, studios, salles de répétition, locaux techniques et projets d'insonorisation** présentant des changements de direction ou des configurations géométriques complexes.

Plans

E.P. 650

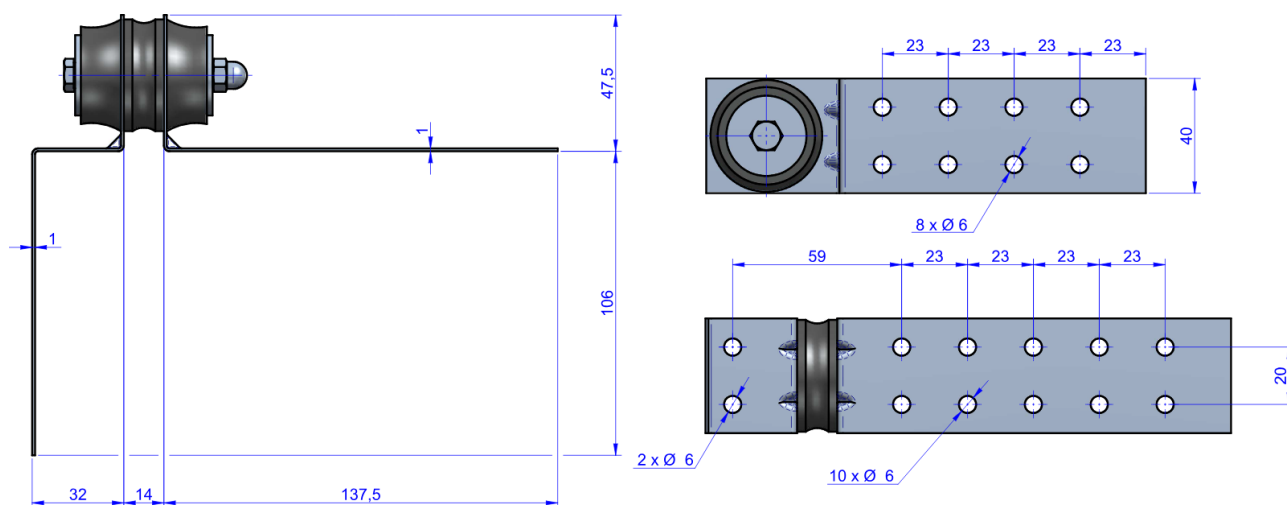

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
E.P. 650	Amortisseur conçu pour être installé entre deux éléments grâce à deux pattes « pré-percées » et faciles à découper pour s'adapter à son installation. Suivant ce principe nous pouvons réaliser une grande quantité de variantes. Veuillez nous consulter si vous désirez un système plus adapté pour votre chantier.	-	24009	0,185

Caractéristiques techniques

- Similaire au EP 600 mais avec un **pli supplémentaire pour montage latéral**
- Idéal pour la fixation sur des **murs perpendiculaires au rail**
- **Platines métalliques zinguées** et noyau élastique en caoutchouc
- Désolidarisation efficace entre les structures
- Adapté aux **contre-cloisons doubles et aux jonctions structurelles**
- Amélioration de l'isolation acoustique dans les configurations complexes

