


EP 700 Super + Sylomer®

Soporte robusto para perfil con anclaje Super y doble fijación al forjado. Máximo aislamiento y seguridad en techos acústicos.

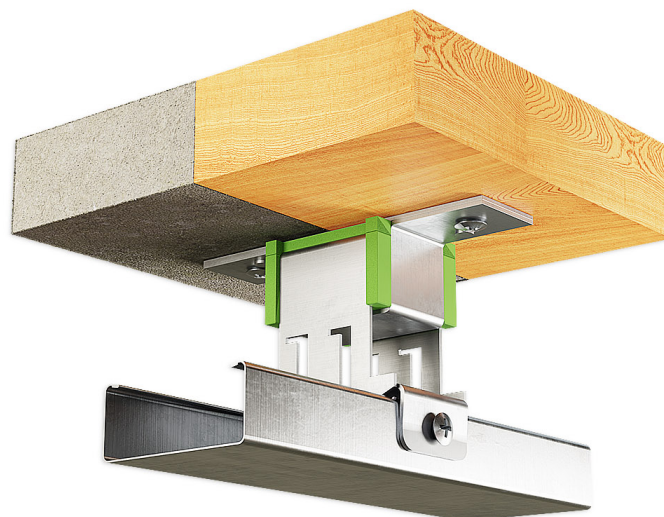

El **EP 700 SUPER + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio especialmente diseñado para sistemas de suspensión acústica con altos requerimientos de seguridad y aislamiento estructural. Incorpora el **sistema de anclaje Super**, que permite una **fijación directa, firme y permanente al perfil metálico**, evitando desplazamientos o desconexiones incluso en entornos con vibraciones elevadas o montaje inverso.


Este modelo está basado en el diseño del **EP 700 estándar**, pero mejorando la unión al perfil y manteniendo el **doble punto de anclaje superior**, que permite su amarre directo al forjado mediante dos varillas o tacos, garantizando una unión más estable y resistente, especialmente indicada para instalaciones de grandes dimensiones o en condiciones críticas.

El corazón del soporte está compuesto por **Sylomer®**, un elastómero microcelular con excelente capacidad de aislamiento en frecuencias bajas y medias, ideal para reducir el ruido estructural en instalaciones técnicas, salas audiovisuales o entornos industriales.




Planos

EP 700 Super + Sylomer 30

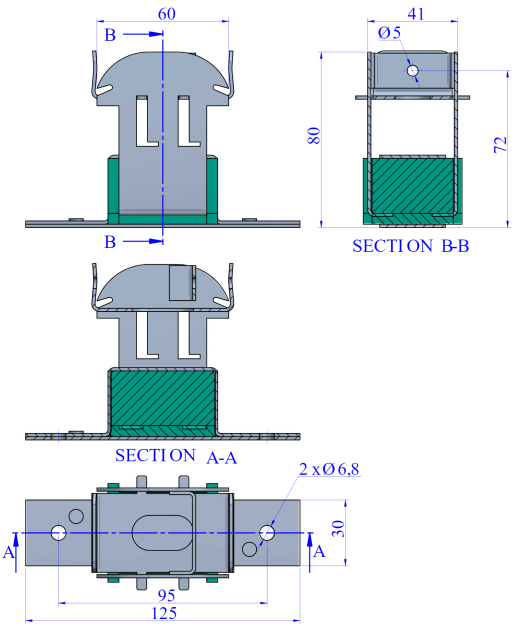

Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)
EP 700 Super + Sylomer 30	Se fijan gracias a dos patillas "pre taladradas" y plegadas para facilitar su instalación. Siguiendo este principio podemos realizar una gran cantidad de variantes. Consúltenos si desea un producto más adaptado a su técnica constructiva.	23745	30	0.28

EP 700 Super + Sylomer 75

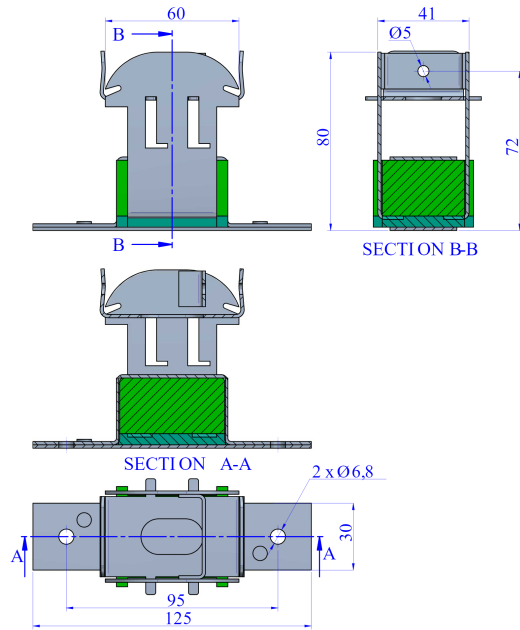

Tipo	RESUMEN	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)
EP 700 Super + Sylomer 75	Se fijan gracias a dos patillas "pre taladradas" y plegadas para facilitar su instalación. Siguiendo este principio podemos realizar una gran cantidad de variantes. Consúltenos si desea un producto más adaptado a su técnica constructiva.	23746	75	0.28

Características Técnicas

- Fijación directa al perfil mediante **sistema Super**, seguro ante vibraciones e impactos.
- **Doble anclaje superior** al forjado para máxima estabilidad estructural.
- Núcleo de **Sylomer®**: aislamiento vibratorio eficaz desde frecuencias bajas (~8 Hz).
- Ideal para techos acústicos con altos requerimientos mecánicos y acústicos.
- Cuerpo metálico protegido con **recubrimiento zincado trivalente**.
- Aplicable en instalaciones HVAC, salas críticas, locales técnicos o edificios públicos.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.