
Suspente antivibratile EP 700 Super + Sylomer®

Suspente antivibratile avec Sylomer® à fixation directe. Double fixation à la structure, particulièrement adaptée aux plafonds suspendus sous structures bois.

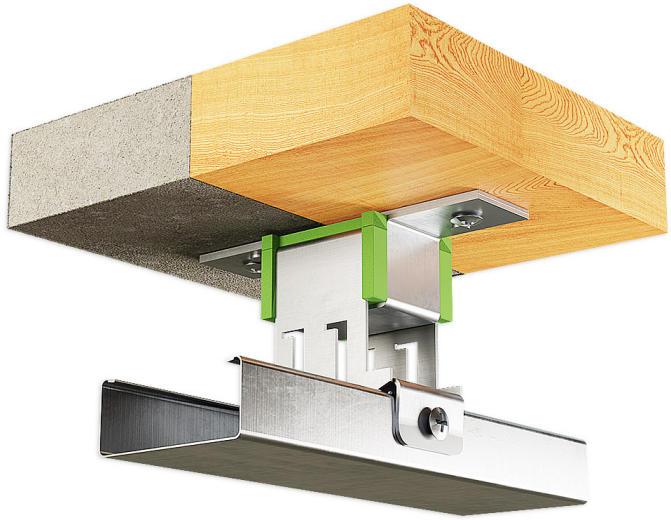

La suspente antivibratile EP 700 Super + Sylomer® est conçue pour la désolidarisation acoustique des plafonds suspendus par fixation directe à la structure porteuse, sans utilisation de tiges filetées.

Son élément élastique en Sylomer® réduit efficacement la transmission des vibrations et du bruit solidien entre le plafond suspendu et la structure porteuse. La double fixation assure un montage robuste, sûr et stable.


L'EP 700 Super + Sylomer® est particulièrement adaptée aux structures bois, sur lesquelles la suspente peut être fixée directement à l'élément porteur à l'aide de deux vis.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

EP 700 Super + Sylomer 30

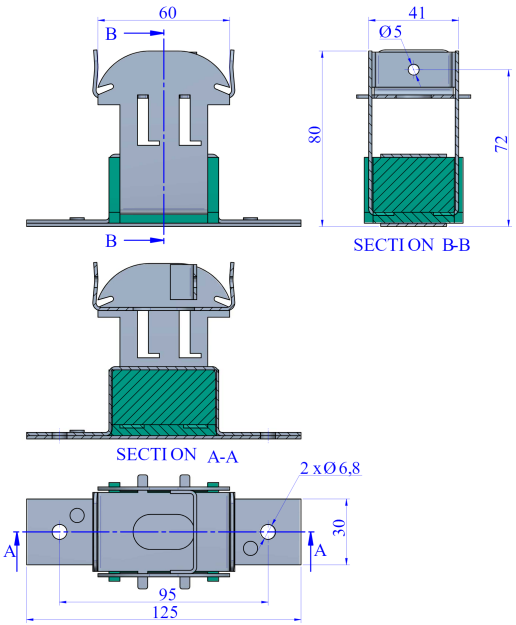


Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 Super + Sylomer 30	Se fixent au moyen de deux pattes “prétrouées” et pliées pour faciliter leur installation. Suivant ce principe, une grande quantité de variantes sont possibles. Consultez-nous si vous souhaitez un produit mieux adapté à votre technique de construction.	23745	30	0.28

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

EP 700 Super + Sylomer 75

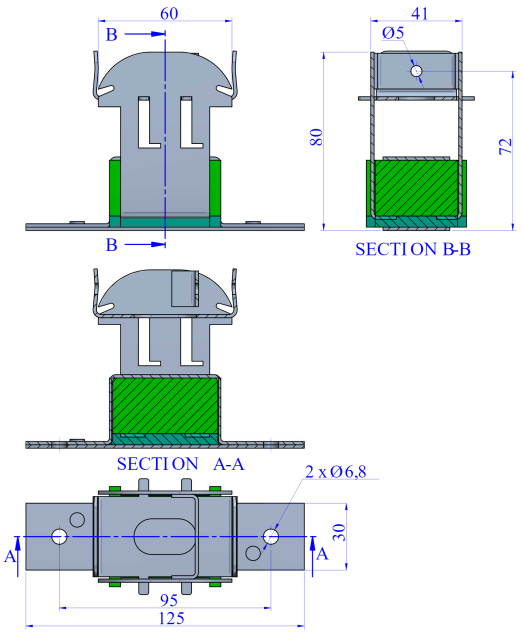

Type	SOMMAIRE	Code	Charge Max.(kg)	Poids(kg)
EP 700 Super + Sylomer 75	Se fixent au moyen de deux pattes “prétrouées” et pliées pour faciliter leur installation. Suivant ce principe, une grande quantité de variantes sont possibles. Consultez-nous si vous souhaitez un produit mieux adapté à votre technique de construction.	23746	75	0.28

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.