
TLG +Sylomer®

Soporte de aluminio con Sylomer®, versátil en compresión, tracción o cizalla. Ideal para puertas de garaje y aislamiento estructural exigente.

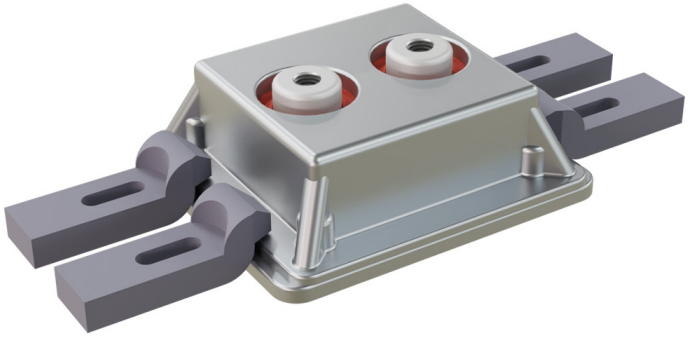

Los **TLG + Sylomer®** son soportes diseñados para el **aislamiento de ruido estructural en edificios**, especialmente valorados en aplicaciones exigentes como la **sujeción de puertas de garaje**, maquinaria o elementos estructurales. Su principal ventaja es su **gran versatilidad de fijación**, ya que pueden instalarse trabajando en **compresión, tracción o cizalladura**, adaptándose a múltiples configuraciones de montaje.


Fabricados en **aluminio**, los soportes TLG ofrecen excelente **resistencia a la intemperie**, siendo ideales para aplicaciones exteriores. El elemento elástico de **Sylomer®**, disponible en **diferentes densidades**, garantiza un comportamiento acústico extraordinario, permitiendo ajustar cada soporte al rango de carga requerido. Esto proporciona un **aislamiento eficaz frente a vibraciones y ruido estructural** en un amplio abanico de situaciones.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

TLG + Sylomer® 110 / TLG + Sylomer® 220 / TLG + Sylomer® 450 / TLG + Sylomer® 850

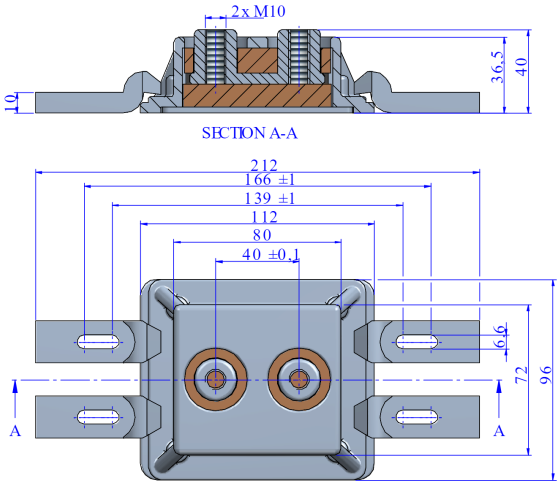



Tipo	Código	M
TLG + Sylomer® 110	176522	M-10
TLG + Sylomer® 220	176523	M-10
TLG + Sylomer® 450	176524	M-10
TLG + Sylomer® 850	176525	M-10


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Propiedades elásticas

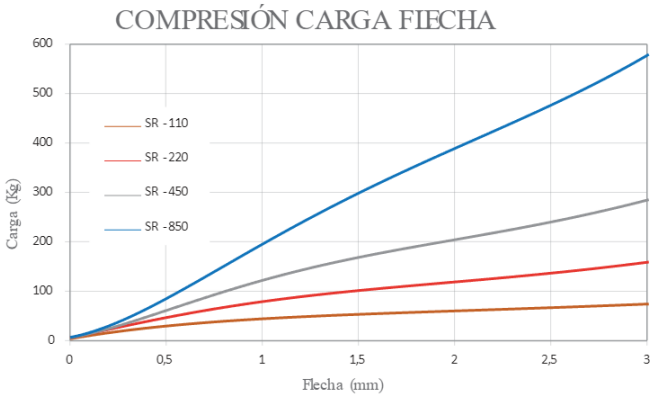

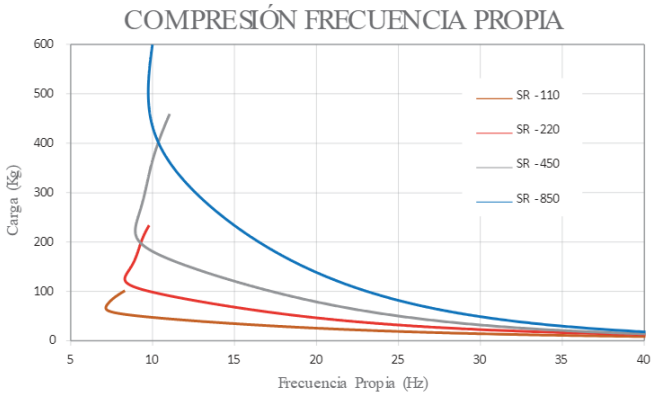

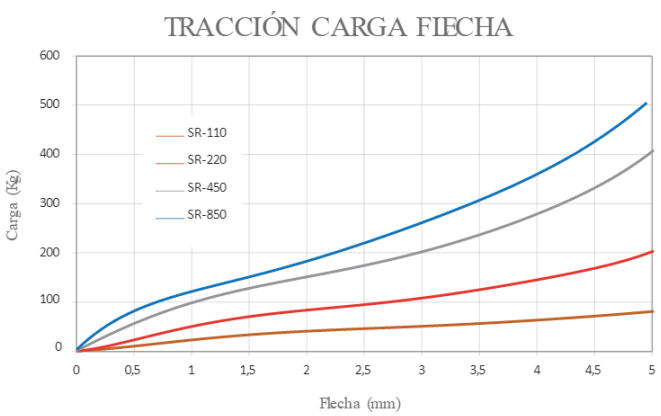

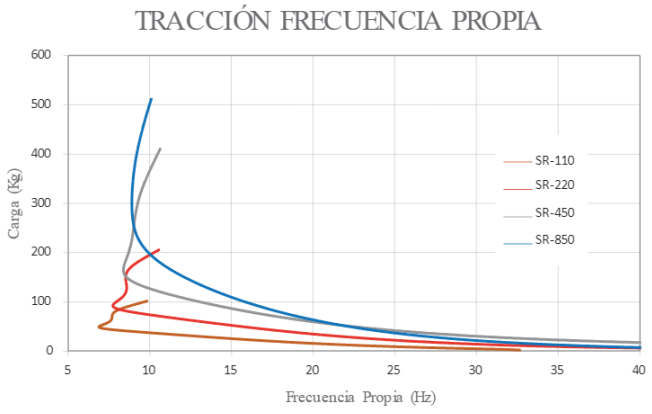

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- Soporte de aluminio apto para **interior y exterior**
- Instalación versátil: trabaja en **compresión, tracción y cizalla**
- Elemento elástico de **Sylomer®** en varias densidades para distintas cargas
- Aislamiento sobresaliente frente a **vibraciones y ruido estructural**
- Muy utilizado en **puertas de garaje**, maquinaria y puntos críticos de transmisión
- Alta durabilidad en ambientes exigentes gracias a su cuerpo de aluminio

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.