

FAI30M

Composito acustico ignifugo ad alte prestazioni con doppia schiuma F e massa intermedia. Massima isolamento per ambienti tecnici esigenti.



Aluminium facing with fiberglass support, M-1 class fire-resistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass inserted within.





Disegni

FAI30M

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAI30M	26275	-	29	8,085

Proprietà elastiche

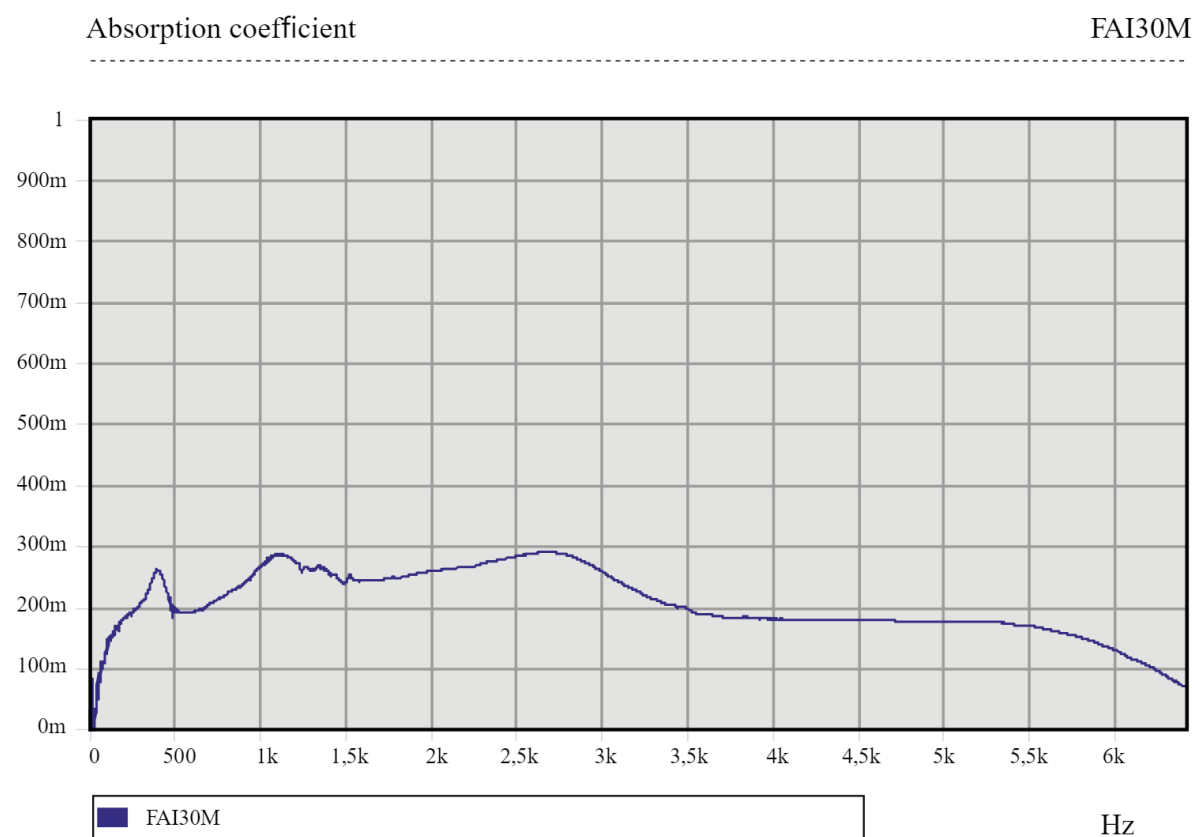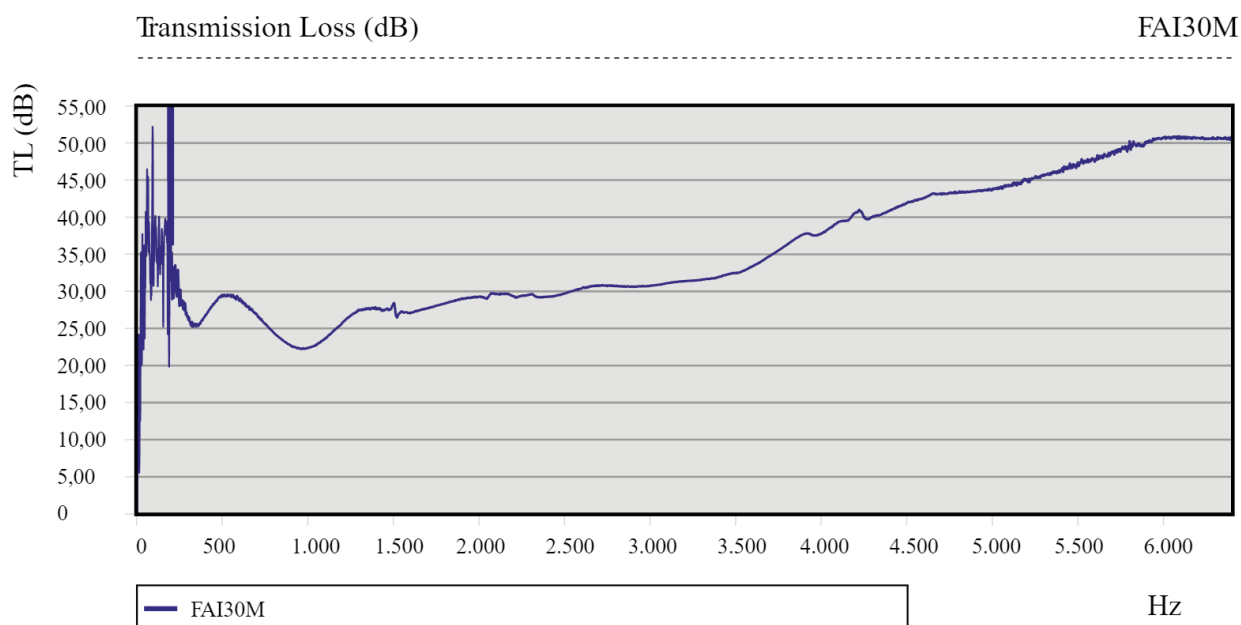

Caratteristiche tecniche

- Composition Aluminium facing with fiberglass support, M-1 class fire-resistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m² heavy viscoelastic mass inserted within.
- Thicknesses 30mm

Formati

- Sheets 1200x1000 mm
30mm thick, 4 Sheets per box.

