FAI30M

Composito acustico ignifugo ad alte prestazioni con doppia schiuma F e massa intermedia. Massima isolamento per ambienti tecnici esigenti.



Aluminium facing with fiberglass support, M-1 class fire-resistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass inserted within.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

FAI30M

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAI30M	26275	-	29	8,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

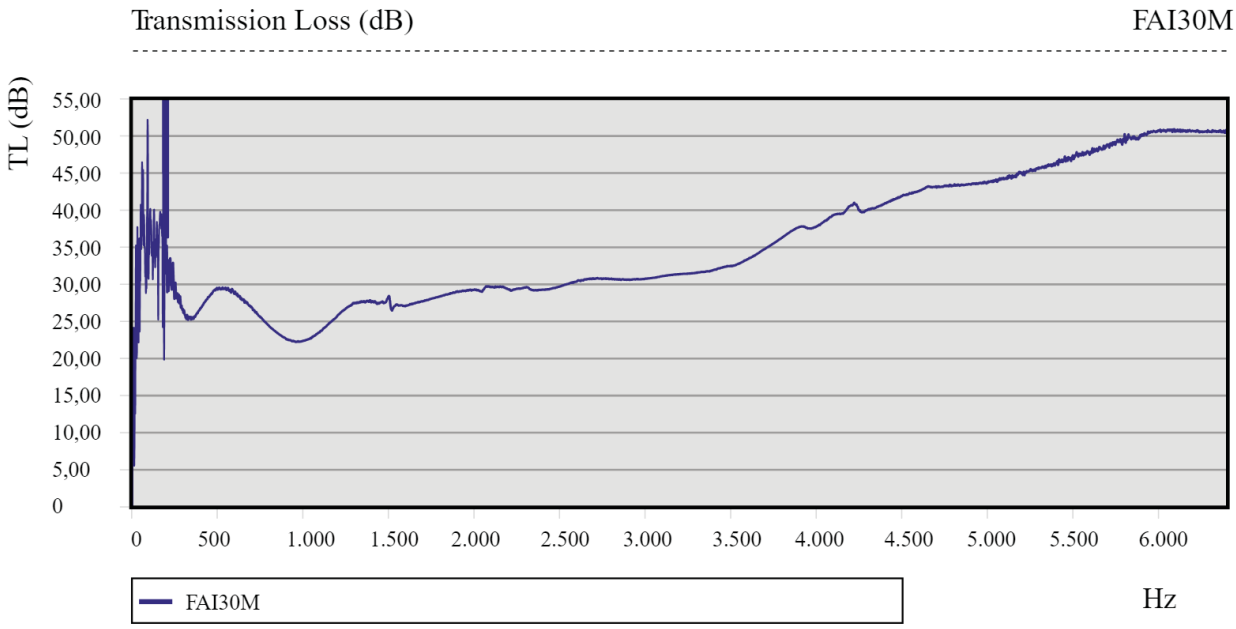

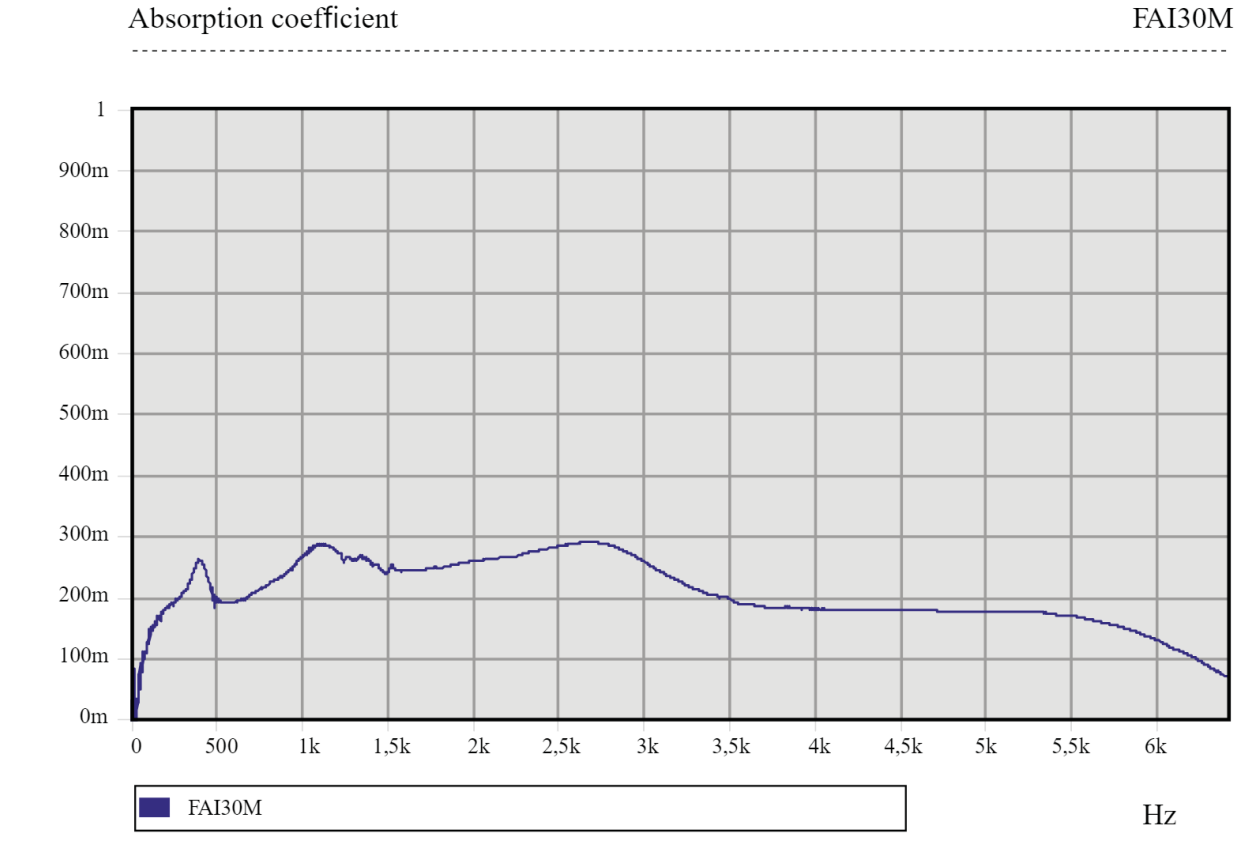

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

• CompositionAluminium facing with fiberglass support, M-1 class fire-resistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass inserted within.

• Thicknesses30mm

Formati

• Sheets1200x1000 mm
30mm thick, 4 Sheets per box.

Vantaggi

Materiale molto resistente all'abrasione e agli ambienti molto sporchi

Materiale altamente resistente all'abrasione, adatto a pulizie frequenti.

Isolamento acustico migliorato

Questo materiale offre prestazioni acustiche superiori grazie ai suoi molteplici strati isolanti e alle masse pesanti smorzanti.

Ottimo comportamento ignifugo

Questo materiale ha un buon comportamento ignifugo ed è adatto all'uso in applicazioni industriali con rischio di incendio.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.