

FAI

Pannello ignifugo con schiuma F e rivestimento in fibra di vetro aluminizzata. Ideale per l'isolamento acustico in ambienti industriali esigenti.



Aluminium facing with fibreglass support and M-1 class fireresistant absorbing polyurethane foam.



Disegni

FAI-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAI-15 plancha	26251	-	19	1,335

FAI-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAI-15 A plancha	26253	✓	19	1,335



FAI-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAI-25 plancha	26252	-	23	2,085

FAI-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAI-25 A plancha	26254	✓	23	2,085

Proprietà elastiche

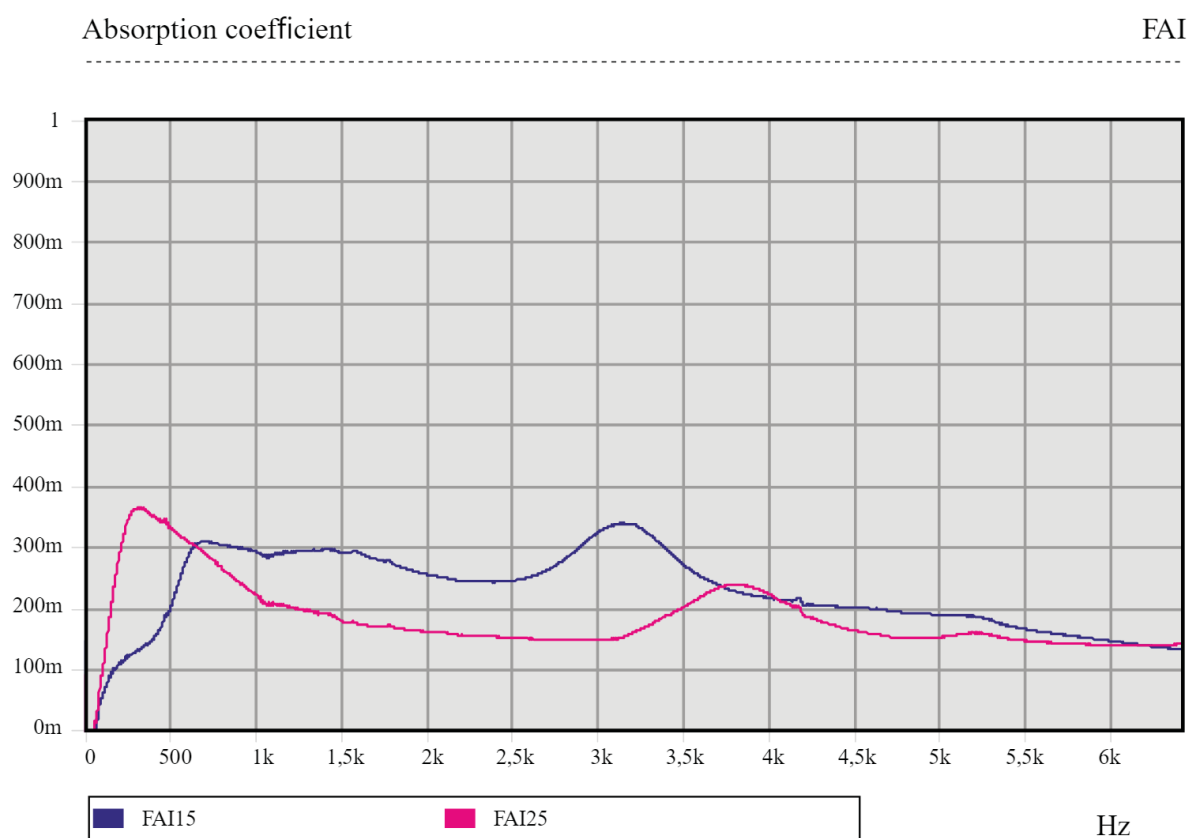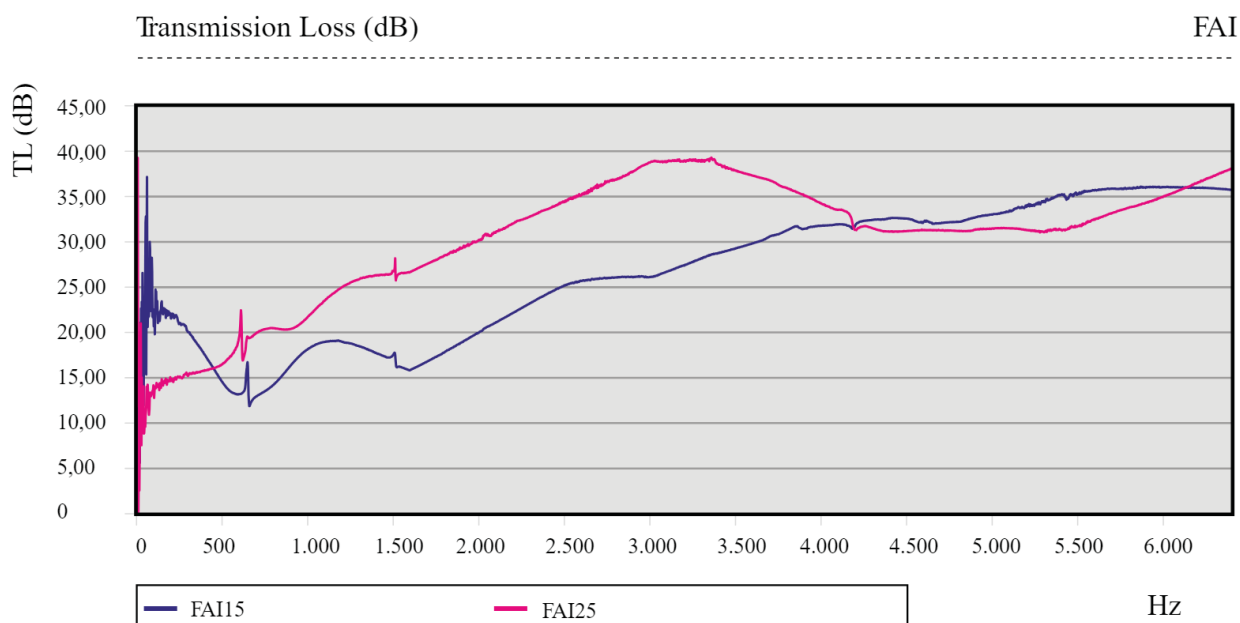

Caratteristiche tecniche

- Composition Aluminium facing with fibreglass support and M-1 class fire resistant absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses 15mm 25mm

Formati

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.