FAIM

Pannello ignifugo multistrato con schiuma F, massa posteriore pesante e rivestimento tecnico. Massima isolamento e resistenza per ambienti industriali.



Aluminium facing with fibreglass support, M- 1 class fire-resistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

FAIM-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAIM-15 plancha	26271	-	22	7,335

FAIM-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAIM-15 A plancha	26273	✓	22	7,335

FAIM-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAIM-25 plancha	26272	-	25	8,085


FAIM-25 A plancha


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAIM-25 A plancha	26274	✓	25	8,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

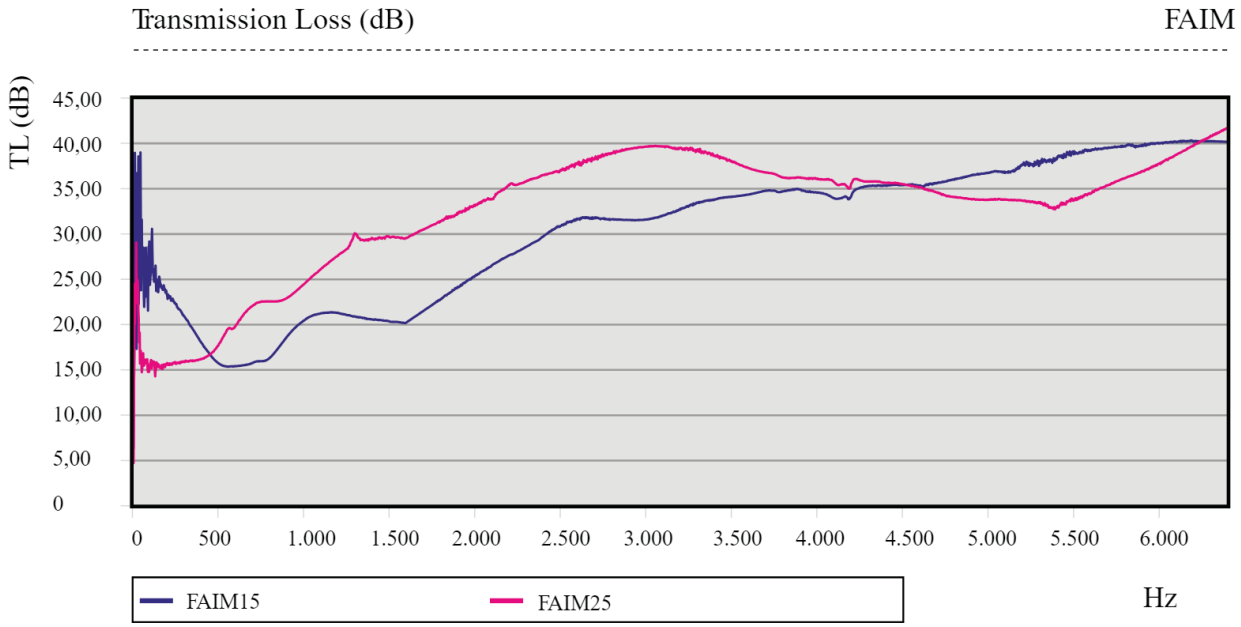

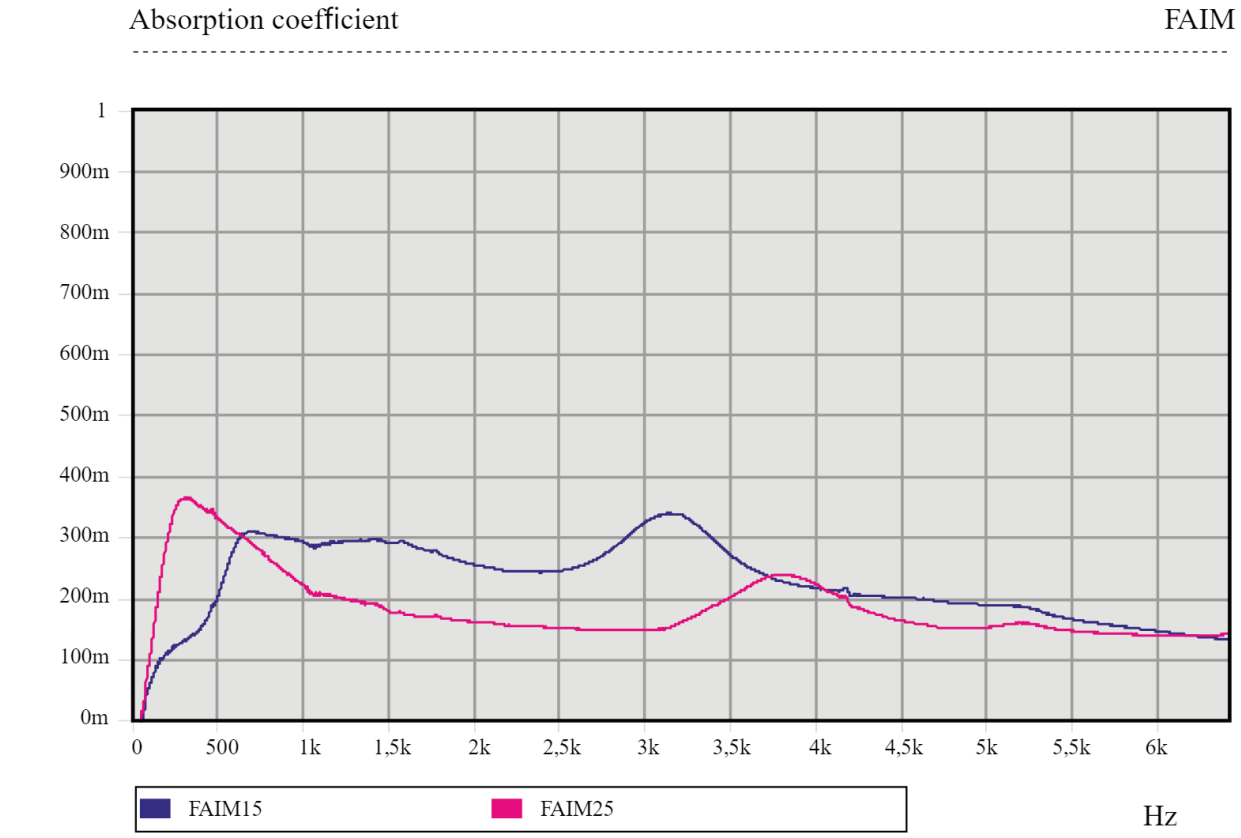

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionAluminium facing with fibreglass support, M- 1 class fire-resistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass
- Thicknesses15mm 25mm

Formati

- Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.

Vantaggi

Ottimo comportamento ignifugo

Questo materiale ha un buon comportamento ignifugo ed è adatto all'uso in applicazioni industriali con rischio di incendio.

Materiale molto resistente all'abrasione e agli ambienti molto sporchi

Materiale altamente resistente all'abrasione, adatto a pulizie frequenti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.