

FAR

Panel absorbente ignífugo con acabado técnico negro. Buena absorción en medias y altas frecuencias, ideal para recintos técnicos y cabinas acústicas.



La gama **FAR** está compuesta por paneles acústicos fabricados con una espuma ignífuga tipo **F** de célula abierta y un revestimiento superficial de **fibra de poliéster negra no tejida**. Esta combinación da como resultado un material con excelentes propiedades de **absorción acústica** en frecuencias medias y altas, y una apariencia discreta ideal para aplicaciones visibles en entornos técnicos o industriales.

El revestimiento de poliéster negro, de tipo no tejido, actúa como una protección frente a polvo, suciedad o contactos ligeros, permitiendo al mismo tiempo el paso del sonido hacia el núcleo absorbente. Además, su color oscuro proporciona una estética neutra, lo que lo convierte en una solución adecuada para **interiores de maquinaria, cabinas acústicas, cuadros eléctricos o salas técnicas** donde no se desee un acabado reflectante o claro.

El uso de espuma **ignífuga** garantiza la compatibilidad del FAR con aplicaciones sujetas a normativas de seguridad al fuego (por ejemplo, en recintos eléctricos o industriales). Su instalación es sencilla y puede realizarse mediante **adhesivo técnico** o fijaciones mecánicas según la superficie de aplicación.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Planos

FAR-15 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
FAR-15 plancha	26241	-	10	1,335

FAR-15 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
FAR-15 A plancha	26242	✓	10	1,335

FAR-25 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
FAR-25 plancha	26243	-	10	2,085

FAR-25 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
FAR-25 A plancha	26244	✓	10	2,085



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
 Documento generado el 07/10/2026.

Propiedades elásticas

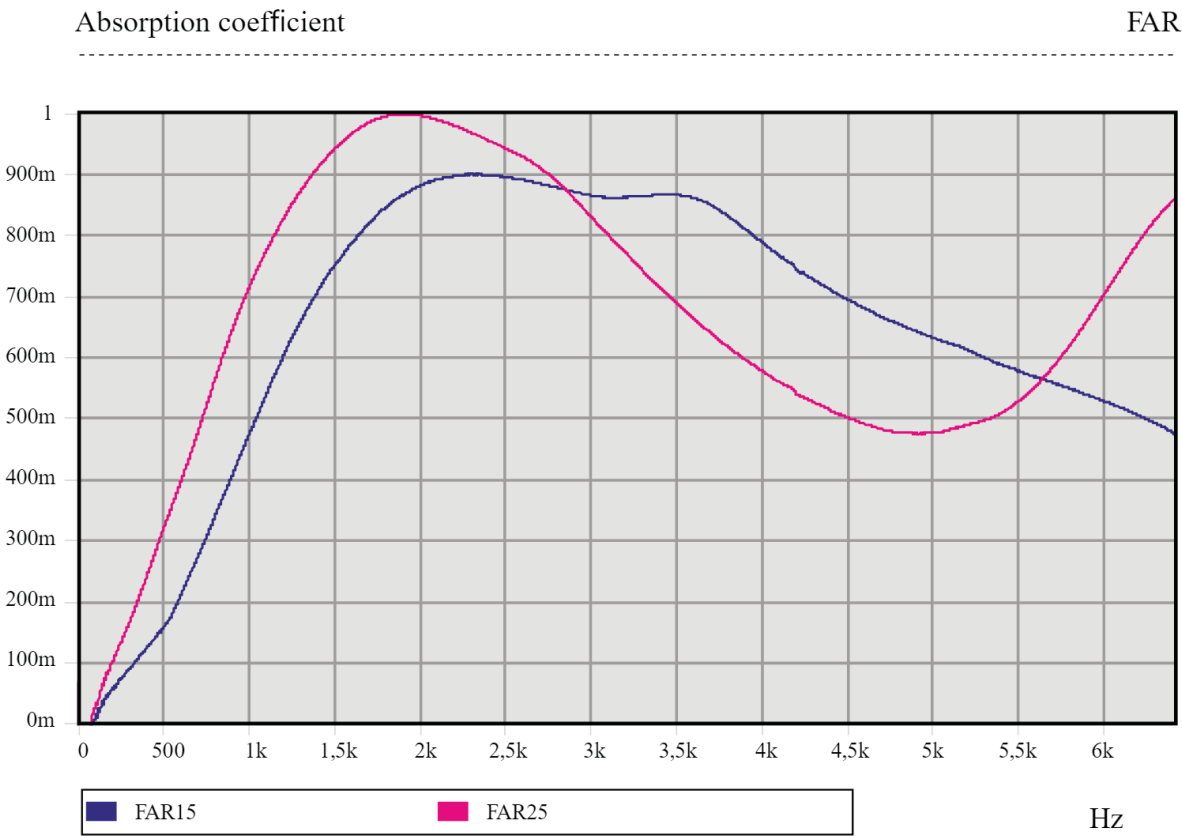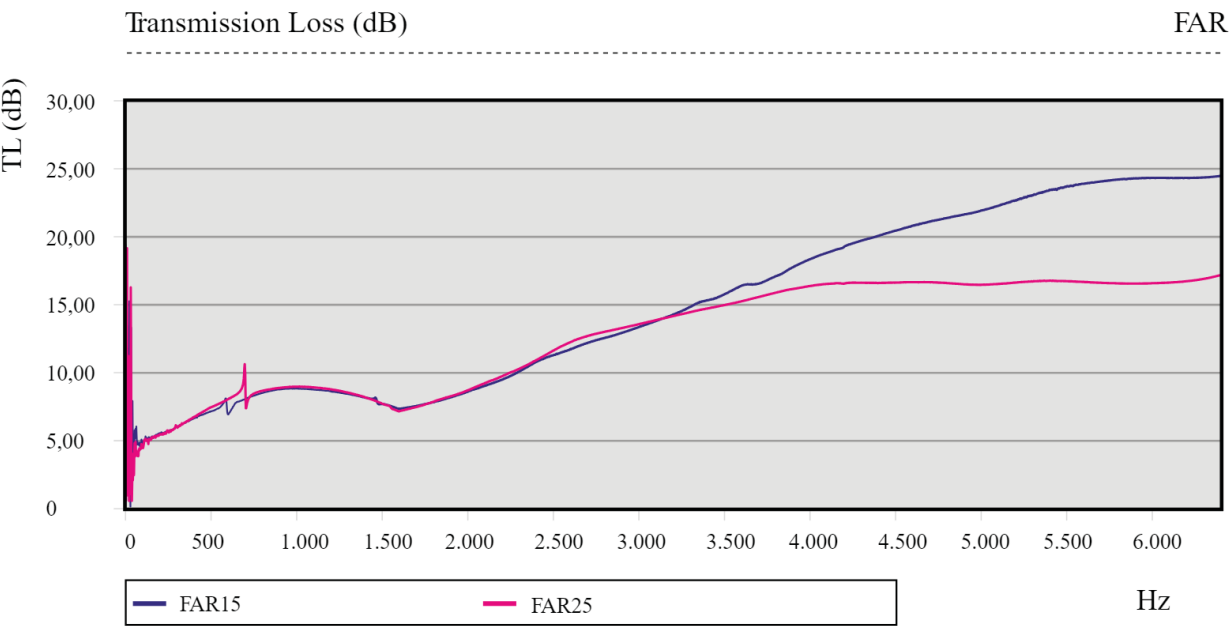

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Características Técnicas

- Núcleo de **espuma ignífuga tipo F** (reacción al fuego M1 o similar).
- Revestimiento superficial en **fibra de poliéster negra no tejida**, transpirable y técnica.
- Buena capacidad de **absorción acústica en frecuencias medias y altas**.
- Apariencia sobria y discreta, apta para instalaciones visibles o semiocultas.
- Grosor habitual de **15 y 25 mm**.
- Buena resistencia superficial al polvo y salpicaduras.
- Disponible en versión **autoadhesiva** bajo pedido.

Formatos

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
- Rolls Consult for roll manufacturing.

Clasificación al fuego

Clasificación al fuego

Producto resistente al fuego, diseñado para aplicaciones acústicas exigentes donde se requiere seguridad y buen rendimiento técnico. Su composición ayuda a limitar la propagación de la llama, combinando aislamiento y absorción acústica con una mayor protección frente al fuego.



Ventajas

Gran comportamiento ignifugo

Este material tiene un buen comportamiento ignifugo y es apto para su uso en aplicaciones industriales con riesgo de incendio.

Alta capacidad absorbente

Este material tiene alta porosidad y permite reducir las reflexiones y reducir el tiempo de reverberación en recintos por su gran capacidad de absorción



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com