
FAR

Panneau absorbant acoustique ignifuge avec finition technique noire. Bonne absorption aux moyennes et hautes fréquences, idéal pour les locaux techniques et les cabines acoustiques.

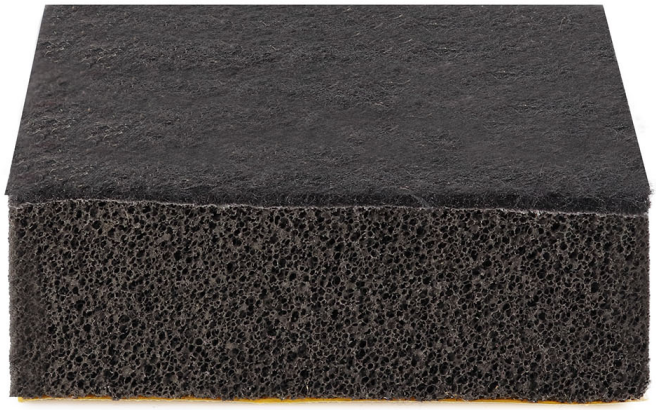

La gamme FAR est composée de panneaux acoustiques fabriqués à partir d'une mousse ignifuge de type F à cellules ouvertes, revêtue d'une fibre de polyester noire non tissée. Cette combinaison offre d'excellentes propriétés d'absorption acoustique aux moyennes et hautes fréquences, ainsi qu'une finition discrète particulièrement adaptée aux applications visibles dans les environnements techniques ou industriels.

Le revêtement en polyester noir non tissé protège la mousse contre la poussière, les salissures et les contacts légers, tout en restant acoustiquement transparent afin de permettre au son d'atteindre le noyau absorbant. Sa couleur sombre offre également une finition neutre, particulièrement adaptée aux intérieurs de machines, cabines acoustiques, armoires électriques et locaux techniques où une surface claire ou réfléchissante n'est pas souhaitée.

L'utilisation d'une mousse ignifuge permet l'emploi du FAR dans des applications soumises à des exigences de sécurité incendie, notamment dans les environnements électriques ou industriels. Son installation est simple et peut être réalisée à l'aide d'un adhésif technique ou de fixations mécaniques, selon la surface d'application.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

FAR-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FAR-15 plaque	26241	-	10	1,335

FAR-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FAR-15 A plaque	26242	✓	10	1,335

FAR-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FAR-25 plaque	26243	-	10	2,085


FAR-25 A plaque


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FAR-25 A plaque	26244	✓	10	2,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

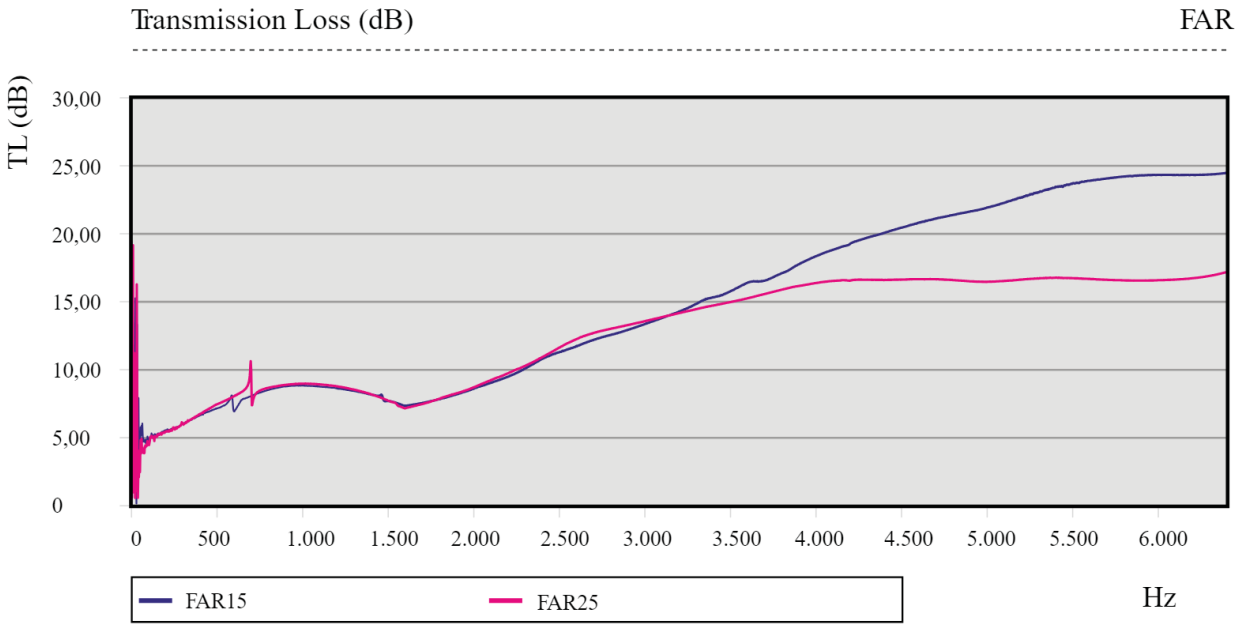

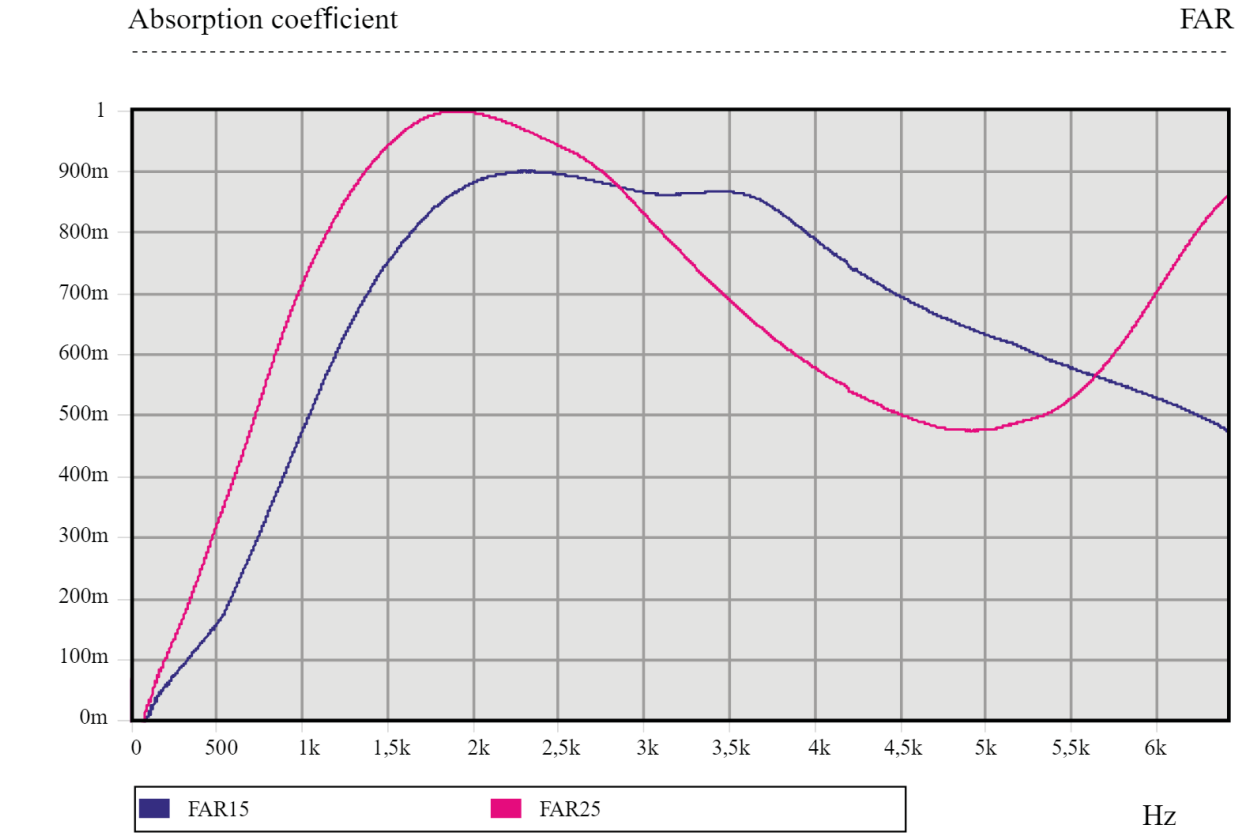

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionFilm noir non tissé et mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.
- Épaisseurs15mm 25mm

Formats

- Plaques1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
- RouleauxConsulter fabrication en rouleaux.

Avantages

Excellent comportement au feu

Ce matériau présente un bon comportement au feu et convient aux applications industrielles présentant un risque d'incendie.

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.