FAR

Pannello assorbente ignifugo con finitura tecnica nera. Buona assorbenza nelle medie e alte frequenze, ideale per ambienti tecnici e cabine acustiche.

Black unwoven film and M-1 class fireresistant absorbing polyurethane foam.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 10/11/2026.

Disegni

FAR-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAR-15 plancha	26241	-	10	1,335

FAR-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAR-15 A plancha	26242	✓	10	1,335

FAR-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAR-25 plancha	26243	-	10	2,085

FAR-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FAR-25 A plancha	26244	✓	10	2,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 10/11/2026.

Proprietà elastiche

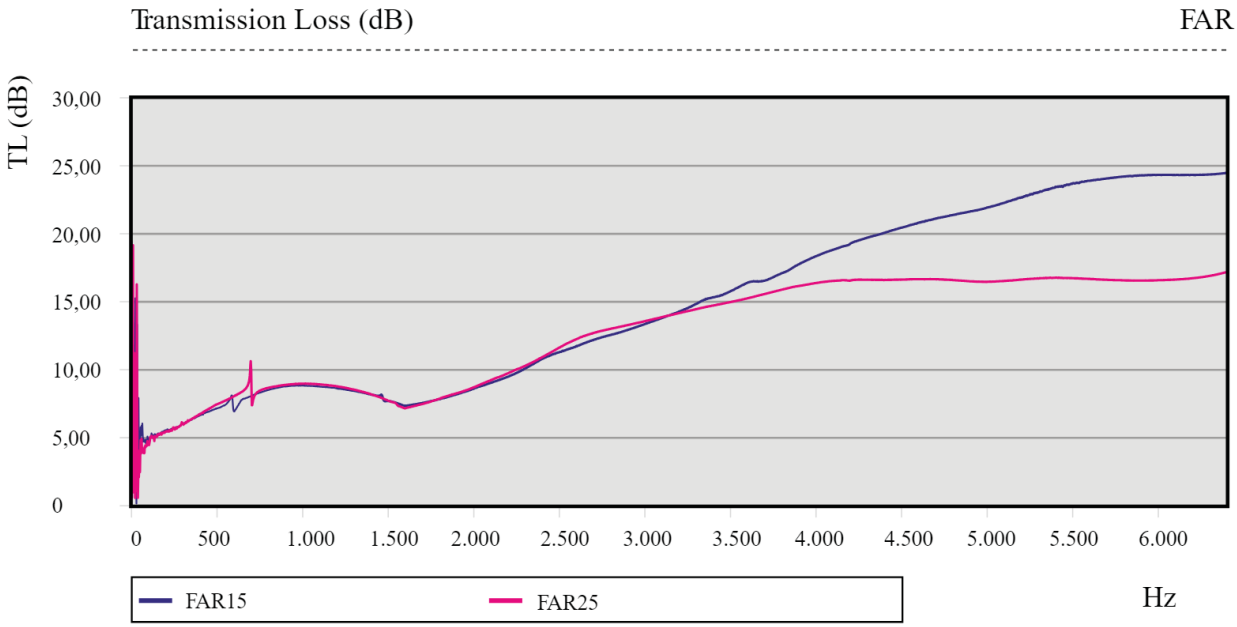

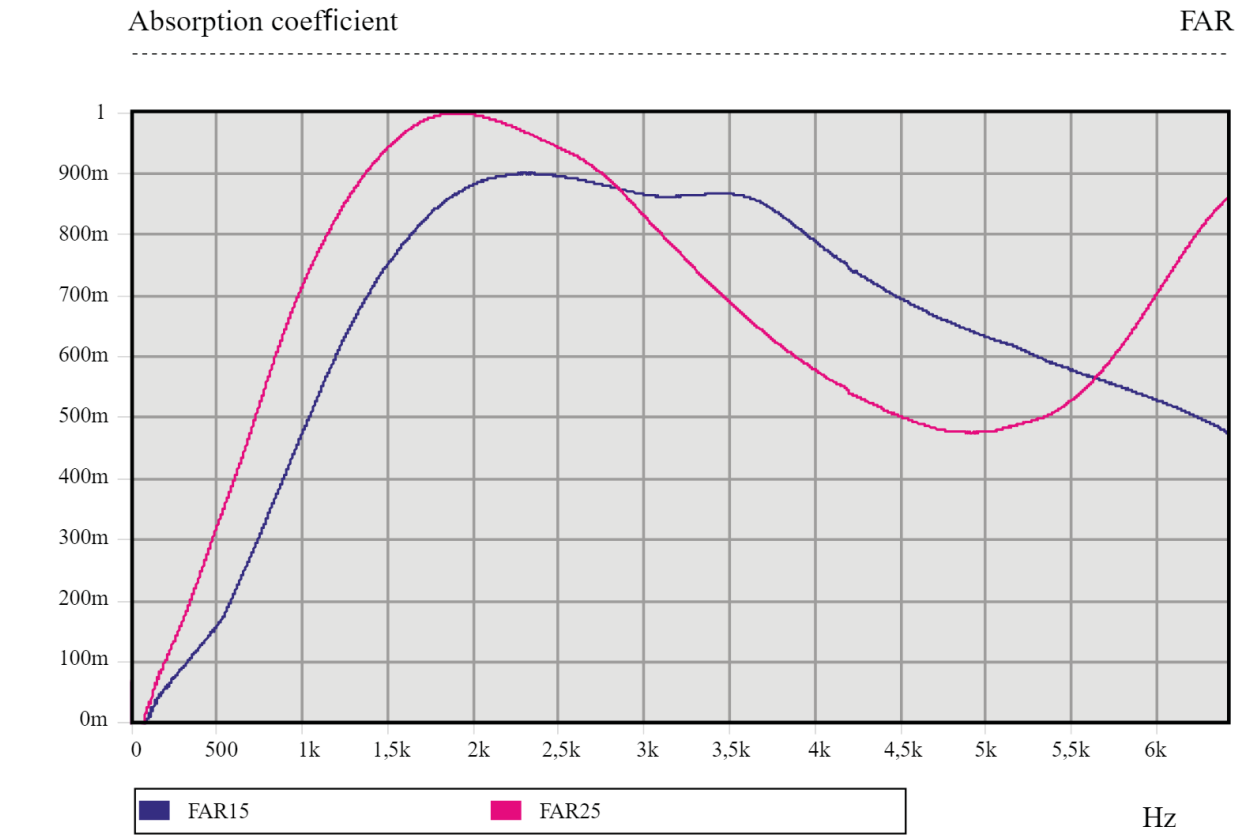

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 10/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionBlack unwoven film and M-1 class fireresistant absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses15mm 25mm

Formati

- Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
- RollsConsult for roll manufacturing.

Vantaggi

Ottimo comportamento ignifugo

Questo materiale ha un buon comportamento ignifugo ed è adatto all'uso in applicazioni industriali con rischio di incendio.

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 10/11/2026.