FARM

Feuerbeständige Akustikplatte mit rückseitiger Schwerfolie. Kombiniert Schallabsorption und Luftschalldämmung für technische Umgebungen.



Die AKUSTIKABSORBER FARM Baureihe kombiniert durch ihren mehrschichtigen Aufbau eine wirksame Schallabsorption im mittleren und hohen Frequenzbereich mit einer Barrierewirkung gegen Luftschall. Die Platte besteht aus feuerbeständigem Polyurethanschaum Typ F mit einer schwarzen Deckschicht aus Polyestervlies sowie einer rückseitig angeordneten Schwerfolie.

Bei diesem Aufbau wirkt der Schaumstoff auf der dem Schall zugewandten Seite als Schallabsorber, während die rückseitige akustische Schwerfolie durch die zusätzliche Flächenmasse die Luftschalldämmung verbessert. FARM eignet sich daher besonders für Schallschutzkabinen, Schaltschränke, Maschinen, Maschineneinhausungen und Technikräume, bei denen sowohl die akustischen Bedingungen im Inneren verbessert als auch die Schallübertragung nach außen reduziert werden soll.

Die schwarze Oberfläche der Sichtseite sorgt für eine dezente technische Optik. Gleichzeitig weisen die verschiedenen Komponenten ein zertifiziertes Brandverhalten auf, sodass FARM auch in Bereichen mit entsprechenden Brandschutzanforderungen eingesetzt werden kann.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

FARM-15 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
FARM-15 Platte	26261	-	12	7,335

FARM-15 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
FARM-15 A Platte	26263	✓	12	7,335

FARM-25 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
FARM-25 Platte	26262	-	13	8,085


FARM-25 A Platte


Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
FARM-25 A Platte	26264	✓	13	8,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Elastische Eigenschaften

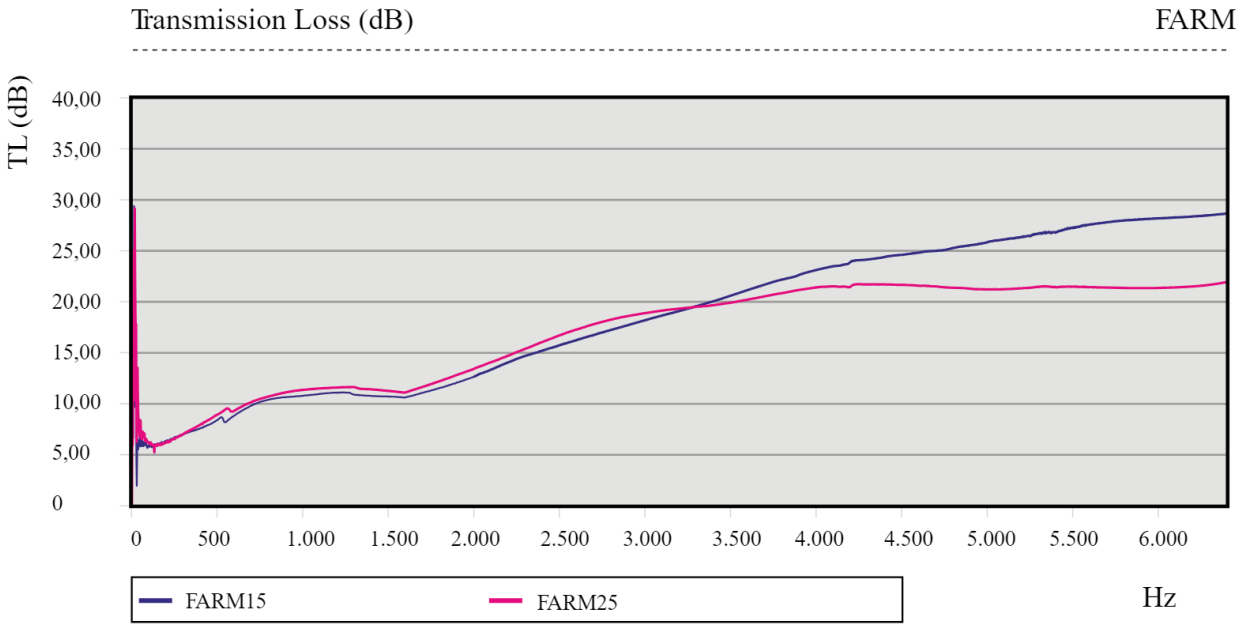

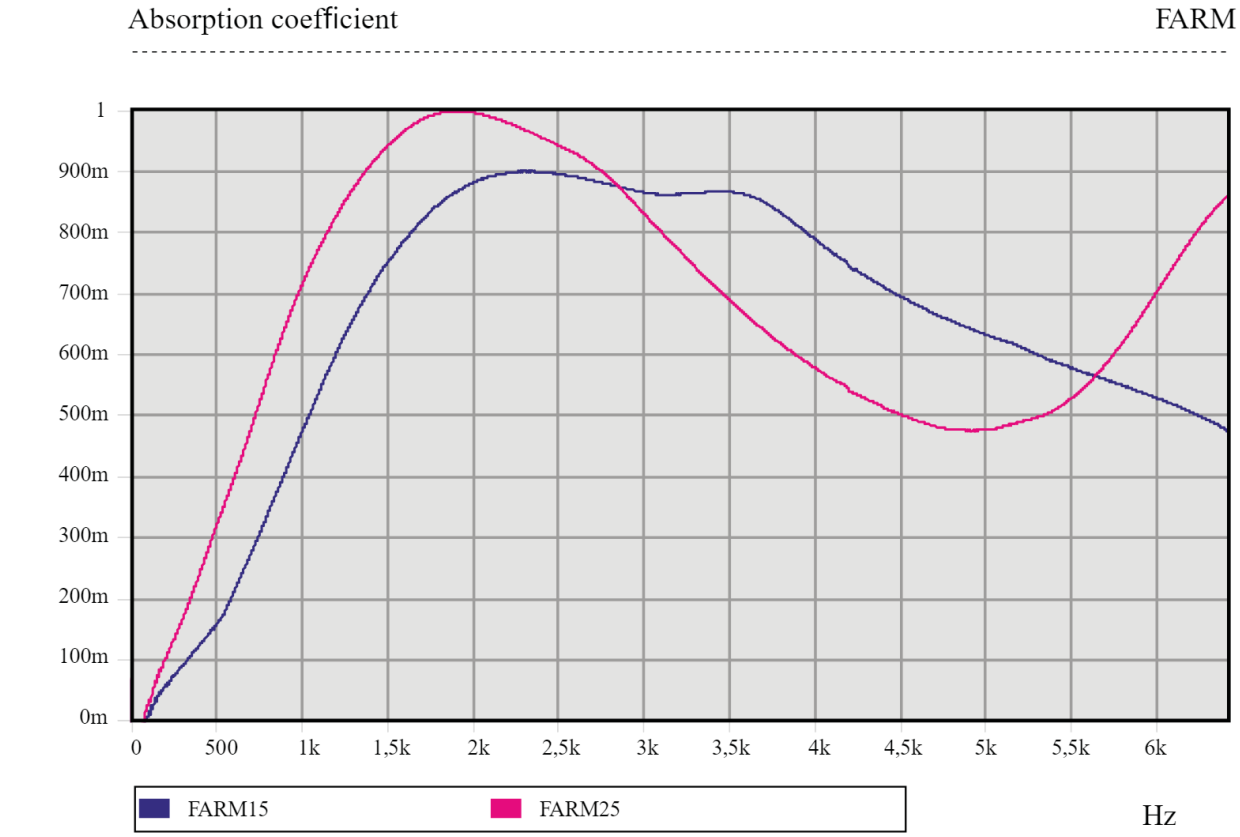

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Technische Merkmale

• CompositionBlack unwoven film, M-1 class fireresistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

• Thicknesses15mm 25mm

Formate

• Platten1200x1000 mm
15mm stark, 8 Platten pro Karton.
25mm stark, 5 Platten pro Karton.

Vorteile

Hervorragendes Brandverhalten

Dieses Material weist ein gutes Brandverhalten auf und eignet sich für industrielle Anwendungen mit Brandgefahr.

Hohe Absorptionsfähigkeit

Dieses Material besitzt eine hohe Porosität und reduziert dank seines hohen Absorptionsvermögens Reflexionen sowie die Nachhallzeit in Räumen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.