FARM

Panneau acoustique ignifuge avec couche de masse lourde à l'arrière. Combine absorption acoustique et isolation au bruit aérien dans les environnements techniques.



La gamme AKUSTIKABSORBER FARM combine efficacement l'absorption acoustique aux moyennes et hautes fréquences avec un effet barrière contre le bruit aérien grâce à sa conception multicouche. Le panneau est composé d'une mousse de polyuréthane ignifuge de type F, recouverte d'une couche de polyester noir non tissé, et d'une masse lourde placée à l'arrière de l'ensemble.

Cette configuration permet à la mousse d'agir comme matériau absorbant sur la face exposée au bruit, tandis que la masse acoustique arrière augmente l'isolation en apportant une masse surfacique supplémentaire au système. Le FARM constitue ainsi une solution particulièrement adaptée aux cabines acoustiques, armoires électriques, machines, capotages et locaux techniques nécessitant à la fois une amélioration du confort acoustique intérieur et une réduction de la transmission du bruit vers l'extérieur.

La finition noire de la face visible offre un aspect sobre et technique, tandis que les différents composants présentent un comportement au feu certifié, permettant l'utilisation du FARM dans des environnements soumis à des exigences de sécurité incendie.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

FARM-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FARM-15 plaque	26261	-	12	7,335

FARM-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FARM-15 A plaque	26263	✓	12	7,335

FARM-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FARM-25 plaque	26262	-	13	8,085


FARM-25 A plaque


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FARM-25 A plaque	26264	✓	13	8,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

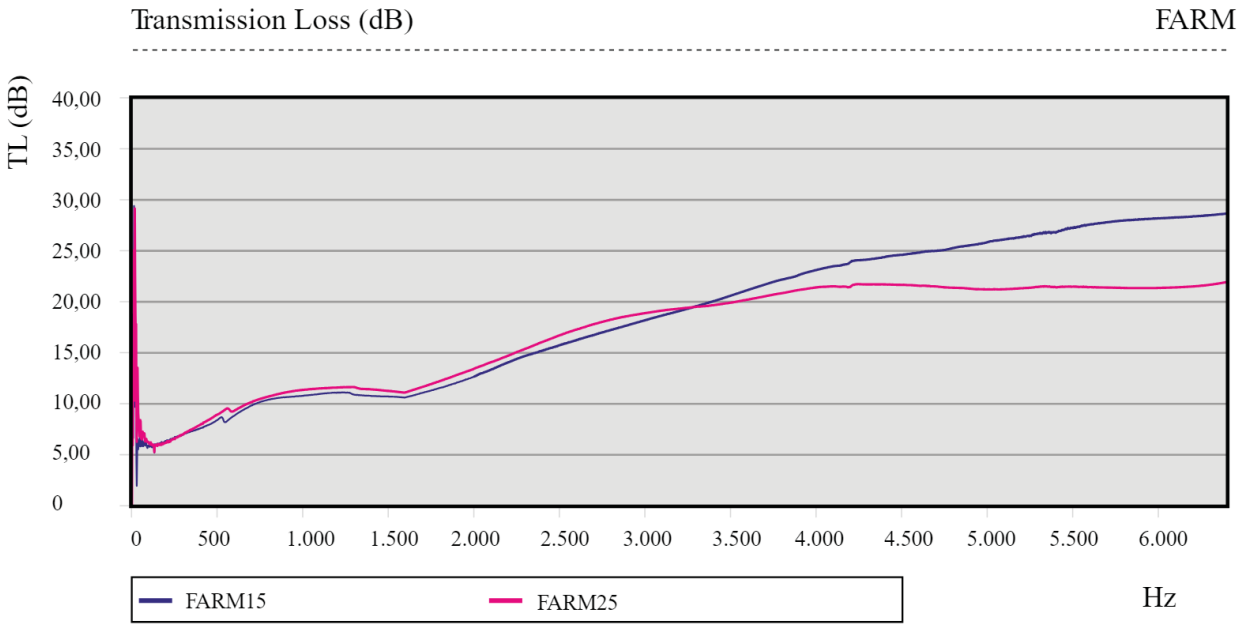

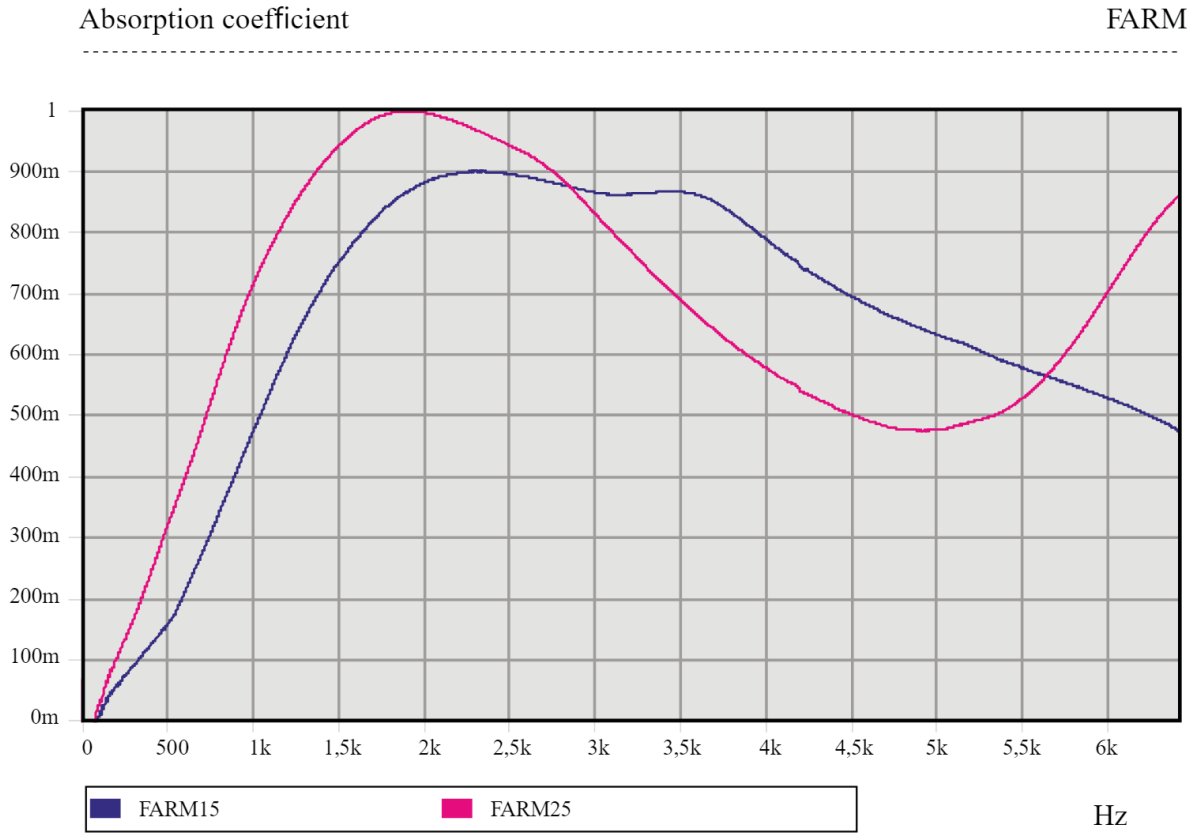

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

• CompositionFilm noir non tissé, mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1 et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m2.

• Épaisseurs15mm 25mm

Formats

• Plaques1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.

Avantages

Excellent comportement au feu

Ce matériau présente un bon comportement au feu et convient aux applications industrielles présentant un risque d'incendie.

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.