FARM

Assorbitore acustico ignifugo con massa posteriore pesante. Migliora il comfort sonoro interno e riduce la trasmissione del rumore in ambienti tecnici.



Black unwoven film, M-1 class fireresistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

FARM-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FARM-15 plancha	26261	-	12	7,335

FARM-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FARM-15 A plancha	26263	✓	12	7,335

FARM-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FARM-25 plancha	26262	-	13	8,085


FARM-25 A plancha


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FARM-25 A plancha	26264	✓	13	8,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

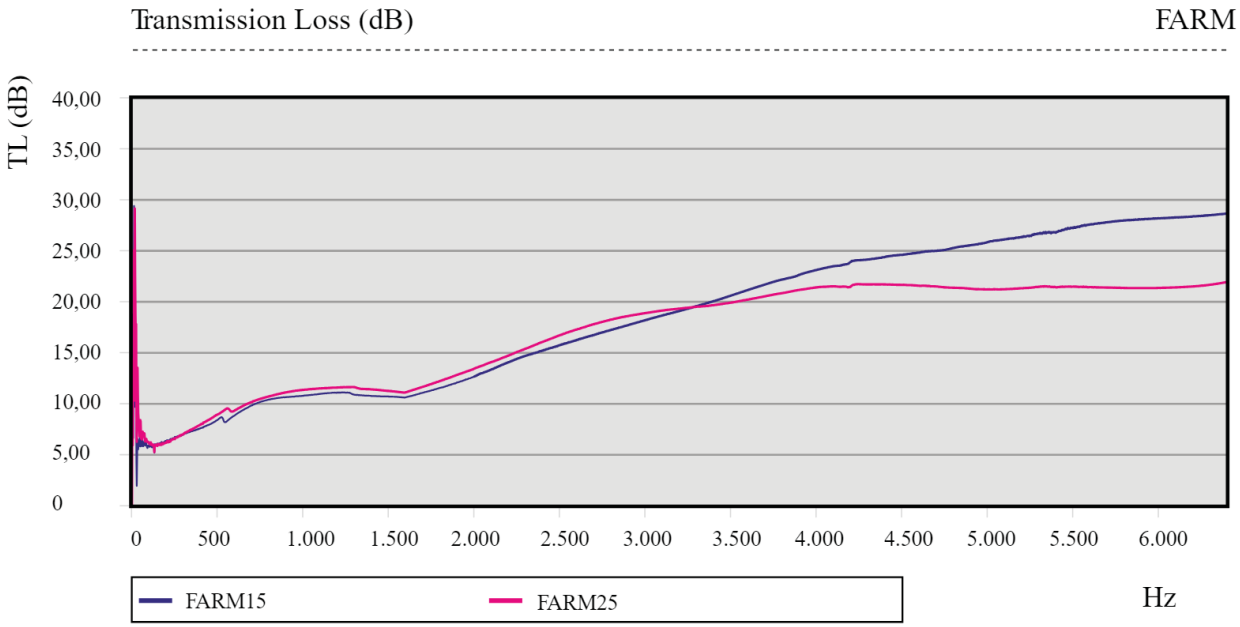

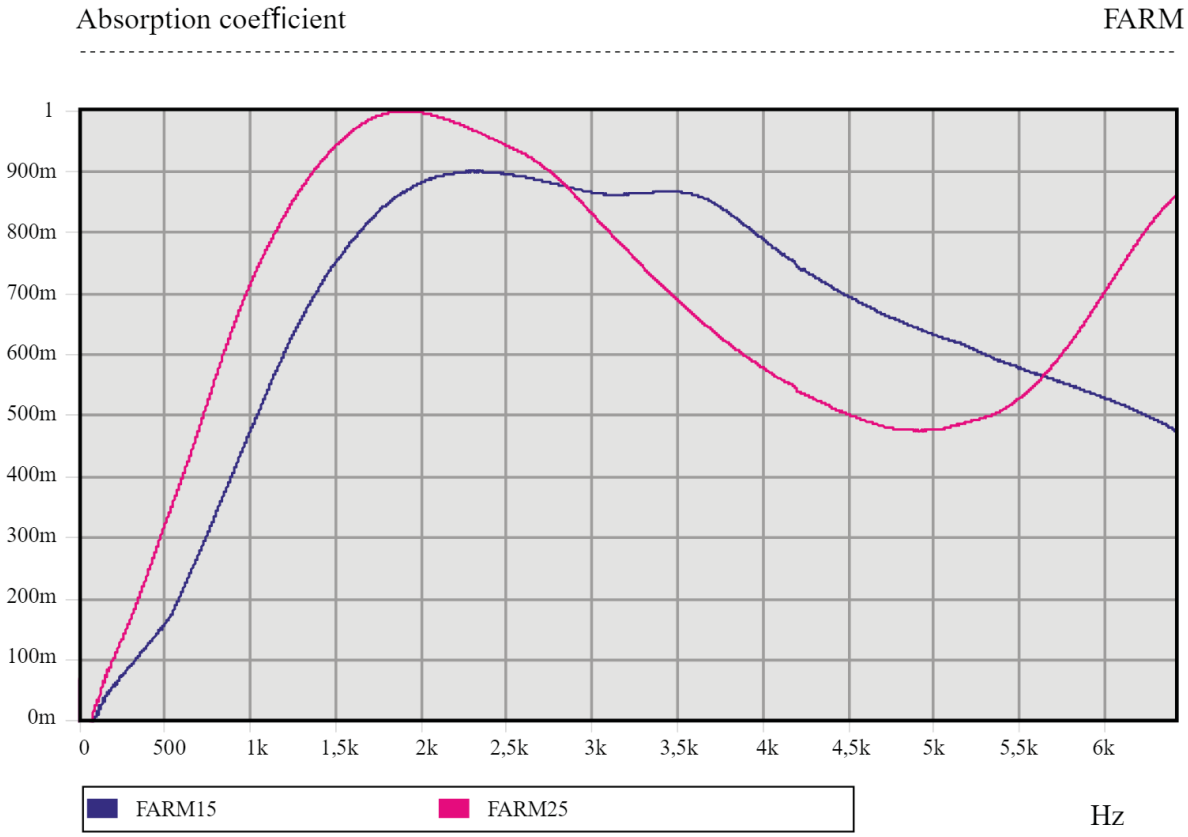

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionBlack unwoven film, M-1 class fireresistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.
- Thicknesses15mm 25mm

Formati

- Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.

Vantaggi

Ottimo comportamento ignifugo

Questo materiale ha un buon comportamento ignifugo ed è adatto all'uso in applicazioni industriali con rischio di incendio.

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.