
FD

Absorbant acoustique en mousse ignifuge avec revêtement beige en PVC microperforé. Bonne absorption acoustique et résistance superficielle pour les aménagements techniques ou décoratifs.

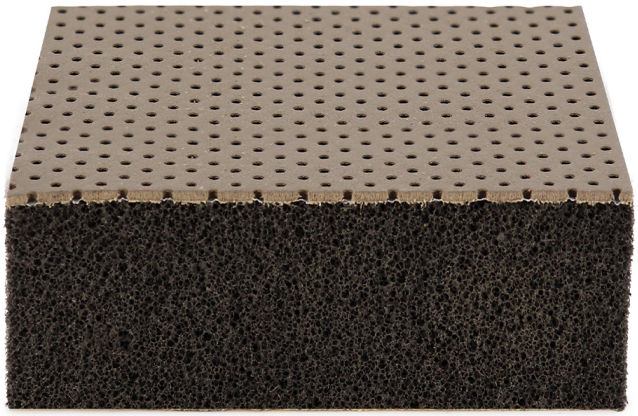

La gamme AKUSTIKABSORBER FD est composée de panneaux absorbants constitués d'une mousse de polyuréthane ignifuge de type F (classement M1 de réaction au feu), recouverte d'une finition en PVC microperforé de couleur beige. Ce revêtement permet au son de pénétrer dans la mousse et préserve ainsi ses propriétés d'absorption acoustique, tout en protégeant le matériau contre la poussière, les frottements et les particules en suspension.

La microperforation du film PVC offre un équilibre entre protection superficielle et transparence acoustique, permettant au matériau de conserver une bonne capacité d'absorption aux moyennes et hautes fréquences. Il est particulièrement adapté aux locaux techniques, cabines acoustiques et revêtements intérieurs de machines. La mousse ignifuge permet également son utilisation dans les environnements nécessitant un comportement au feu certifié.

La finition extérieure beige du FD lui confère un aspect soigné, particulièrement adapté aux applications visibles nécessitant une bonne intégration esthétique sans compromettre les performances acoustiques ni la résistance superficielle. Son installation est simple et le produit peut être fourni avec un adhésif technique ou dans des formats personnalisés.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.

Plans

FD-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FD-15 plaque	26231	-	13	1,335

FD-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FD-15 A plaque	26233	✓	13	1,335

FD-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FD-25 plaque	26232	-	11	2,085


FD-25 A plaque


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FD-25 A plaque	26234	✓	11	2,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.

Propriétés élastiques

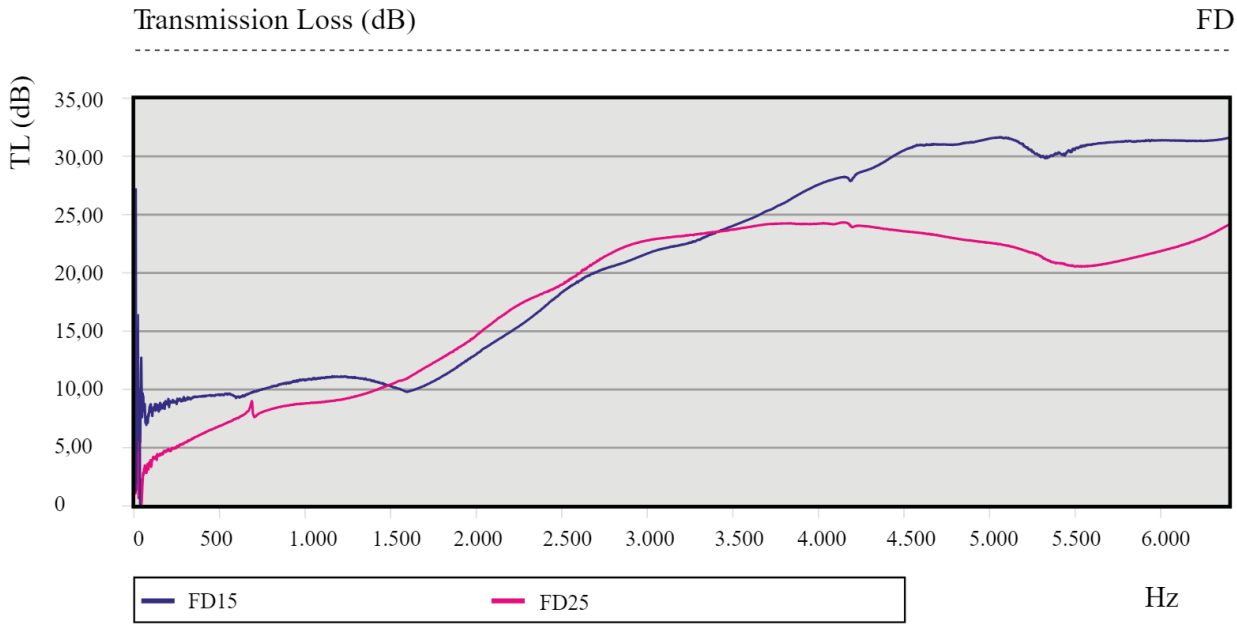

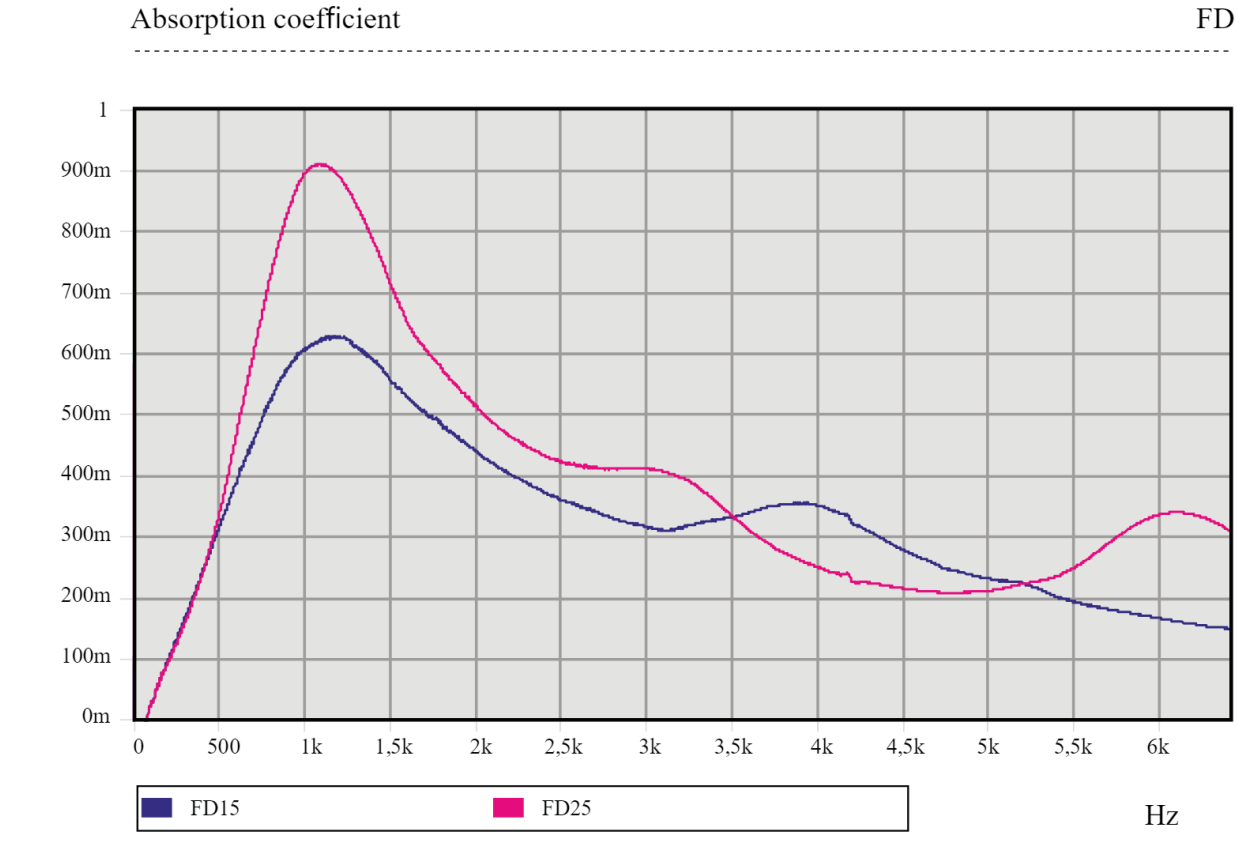

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionRevêtement PVC couleur beige perforé et mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.
- Épaisseurs15mm | 25mm

Formats

- Plaques1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
- RouleauxConsulter fabrication en rouleaux.

Avantages

Excellent comportement au feu

Ce matériau présente un bon comportement au feu et convient aux applications industrielles présentant un risque d'incendie.

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.