


FI

Feuerbeständiger Schallabsorber aus Polyurethanschaum Typ F mit Glasfaser-Deckschicht. Gute Schallabsorption und Widerstandsfähigkeit für technische Innenbereiche mit Brandschutzanforderungen.

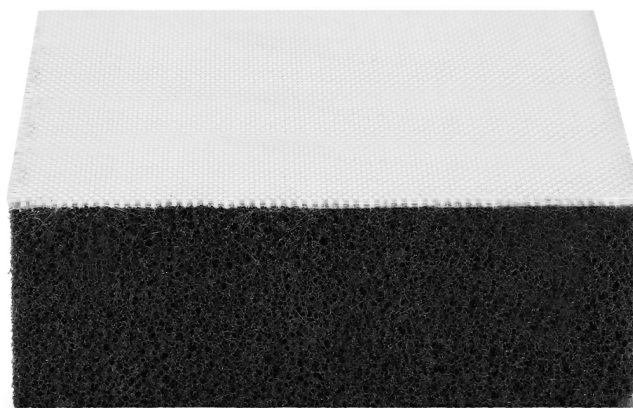

Die AKUSTIKABSORBER FI Baureihe besteht aus Akustikplatten aus feuerbeständigem Polyurethanschaum Typ F mit einer Glasfaser-Deckschicht auf der Sichtseite. Diese technische Oberfläche schützt den Schaumstoff vor mechanischem Verschleiß, Staub und anderen Verunreinigungen und lässt gleichzeitig den Schall in den absorbierenden Kern eindringen, sodass eine gute Schallabsorption im mittleren und hohen Frequenzbereich erhalten bleibt.

Durch seinen Aufbau bietet FI ein ausgewogenes Verhältnis zwischen akustischer Leistungsfähigkeit und Oberflächenbeständigkeit. Das Material eignet sich besonders für technische, elektrische und industrielle Bereiche, in denen eine robuste und feuerbeständige Ausführung erforderlich ist. Die Montage ist einfach und das Produkt ist in verschiedenen Dicken und Ausführungen sowie optional mit einer selbstklebenden Ausrüstung erhältlich.

Obwohl FI weder eine Schwerfolie noch zusätzliche Zwischenschichten enthält, bietet das Material eine wirksame Lösung für die akustische Behandlung von Innenräumen. Es reduziert Schallreflexionen und Nachhall und verbessert dadurch die Sprachverständlichkeit in geschlossenen Räumen, während gleichzeitig die Anforderungen an den Brandschutz erfüllt werden.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

FI-15 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
FI-15 Platte	26206	-	22	1,335

FI-15 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
FI-15 A Platte	26201	✓	22	1,335

FI-25 Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
FI-25 Platte	26207	-	23	2,085

FI-25 A Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
FI-25 A Platte	26205	✓	23	2,085





AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain

 Tel.: +34 843 74 00 13

 sales@amcsa.es

 www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften

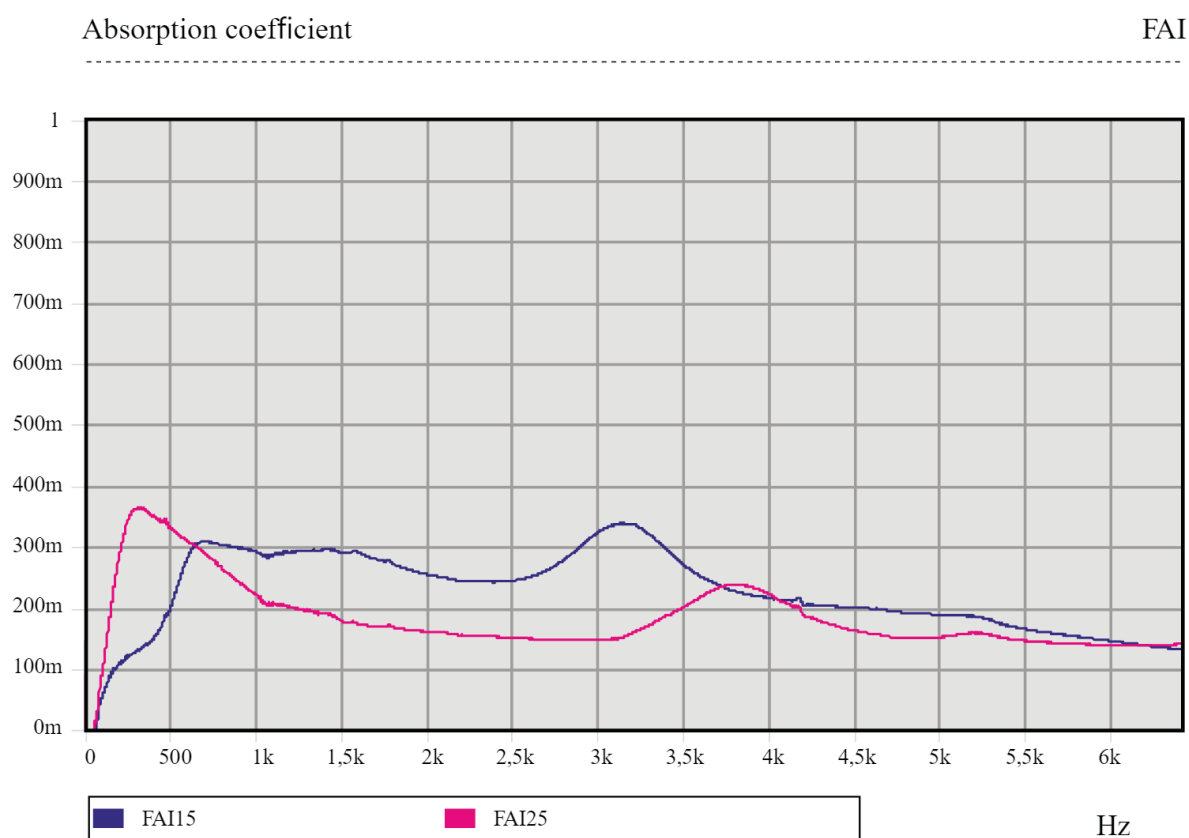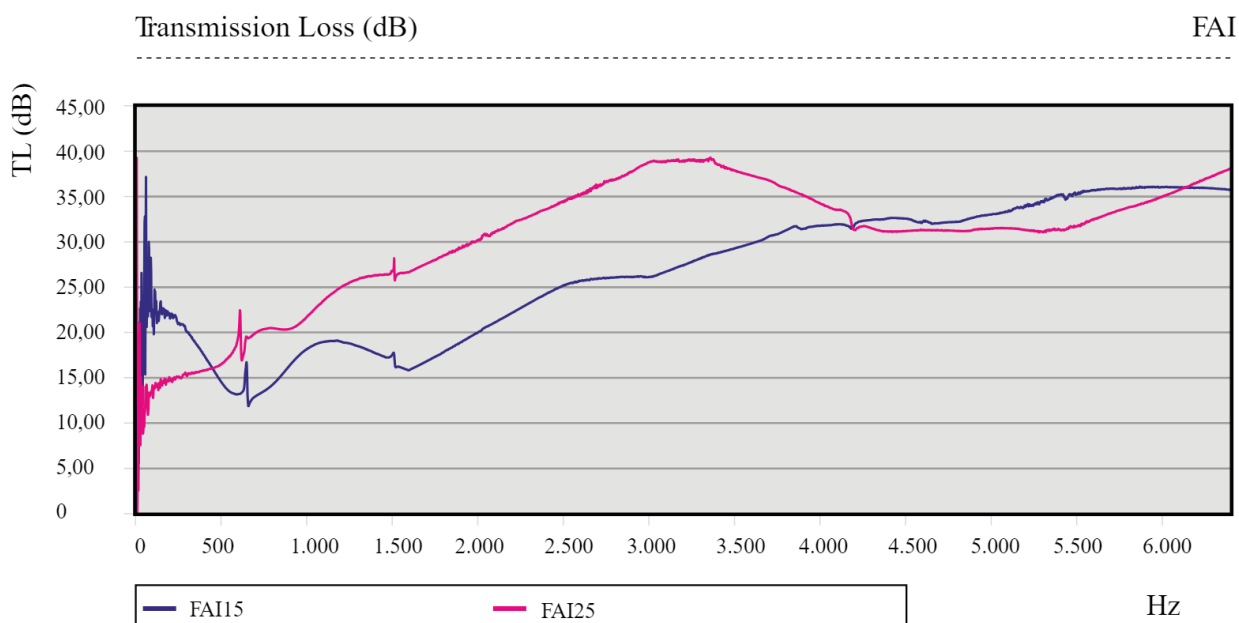

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Technische Merkmale

- Composition Fiberglass facing and M-1 class fire resistant absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses 15mm 25mm

Formate

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com