
FI

Absorbant acoustique ignifuge en mousse de polyuréthane type F avec revêtement en fibre de verre. Bonne absorption acoustique et résistance pour les intérieurs techniques soumis à des exigences de sécurité incendie.

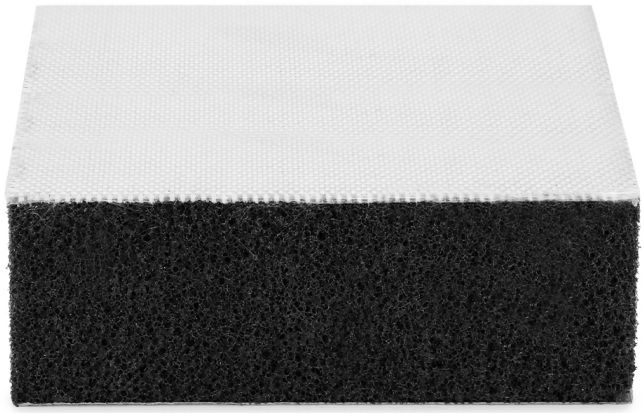

La gamme AKUSTIKABSORBER FI est composée de panneaux acoustiques fabriqués à partir d'une mousse de polyuréthane ignifuge de type F, recouverte sur sa face visible d'un revêtement en fibre de verre. Cette finition technique protège la mousse contre l'usure mécanique, la poussière et autres contaminants, tout en permettant au son de pénétrer jusqu'au noyau absorbant et en maintenant une bonne capacité d'absorption aux moyennes et hautes fréquences.

Grâce à sa composition, le FI offre un bon équilibre entre performances acoustiques et résistance superficielle. Il est particulièrement adapté aux applications dans les environnements techniques, électriques ou industriels nécessitant une finition ignifuge et robuste. Son installation est simple et le produit est disponible en différentes épaisseurs et configurations, avec en option un adhésif technique facilitant sa mise en œuvre.

Bien qu'il ne comporte ni masse lourde ni couches intermédiaires, le FI constitue une solution efficace pour le traitement acoustique intérieur, en réduisant les réflexions sonores et la réverbération et en améliorant l'intelligibilité dans les espaces fermés, tout en répondant aux exigences de sécurité incendie.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

FI-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FI-15 plaque	26206	-	22	1,335

FI-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FI-15 A plaque	26201	✓	22	1,335

FI-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FI-25 plaque	26207	-	23	2,085


FI-25 A plaque


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
FI-25 A plaque	26205	✓	23	2,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

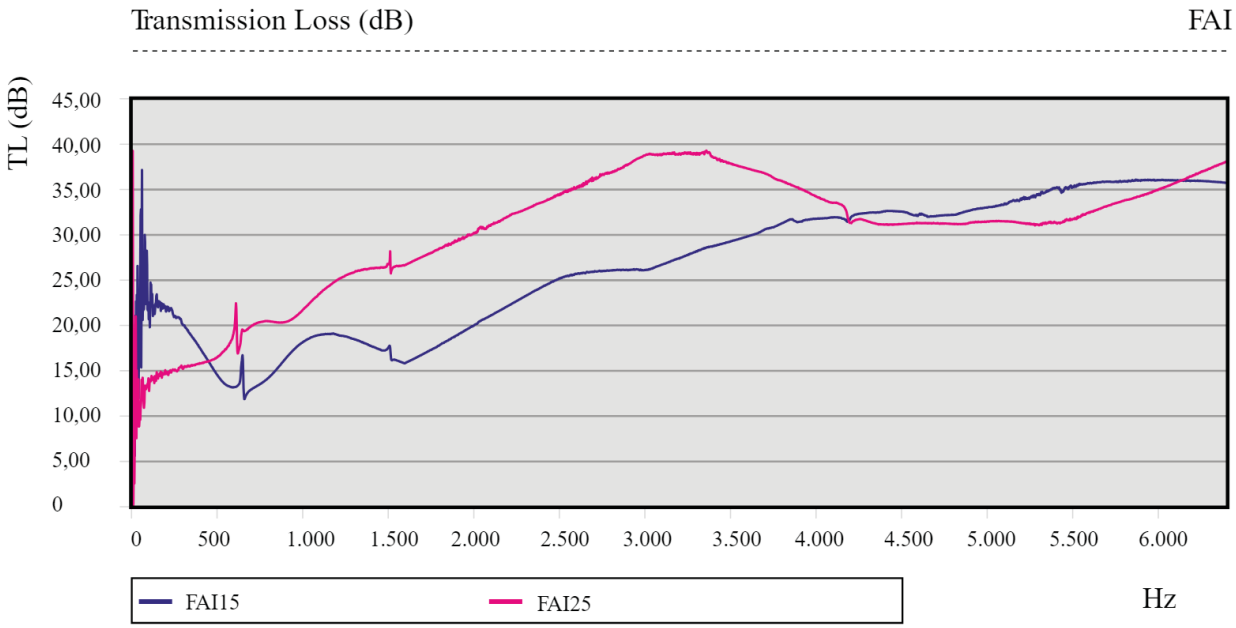

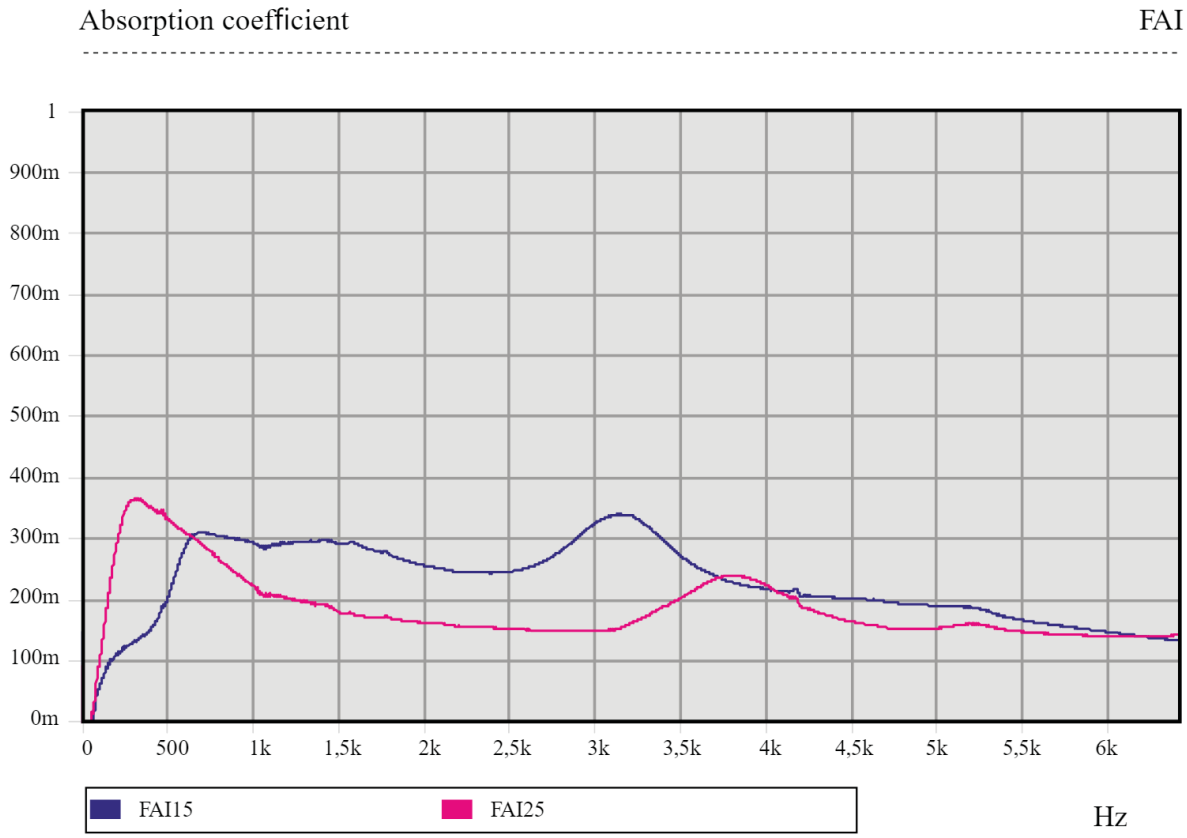

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionRevêtement en fibre de verre et mousse de polyuréthane ignifuge M-1.
- Épaisseurs15mm 25mm

Formats

- Plaques1200x1000 mm

Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.

Avantages

Matériau très résistant à l'abrasion et aux environnements très encrassés

Matériau très résistant à l'abrasion, adapté à un nettoyage fréquent.

Excellent comportement au feu

Ce matériau présente un bon comportement au feu et convient aux applications industrielles présentant un risque d'incendie.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.