
FI

Assorbente ignifugo con schiuma F e rivestimento in fibra di vetro. Buona assorbenza e resistenza per interni tecnici con requisiti di incendio.

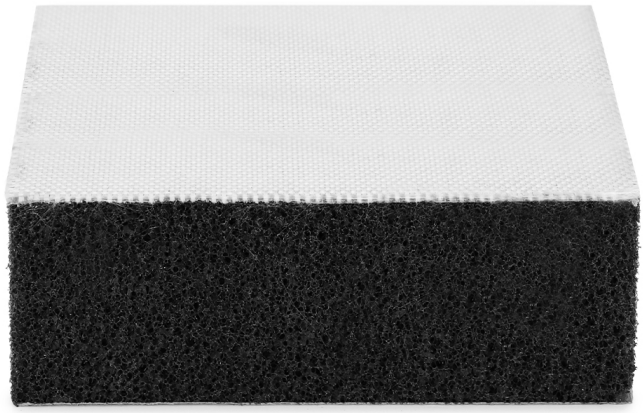

Fiberglass facing and M-1 class fireresistant absorbing polyurethane foam.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

FI-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FI-15 plancha	26206	-	22	1,335

FI-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FI-15 A plancha	26201	✓	22	1,335

FI-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FI-25 plancha	26207	-	23	2,085


FI-25 A plancha


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FI-25 A plancha	26205	✓	23	2,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

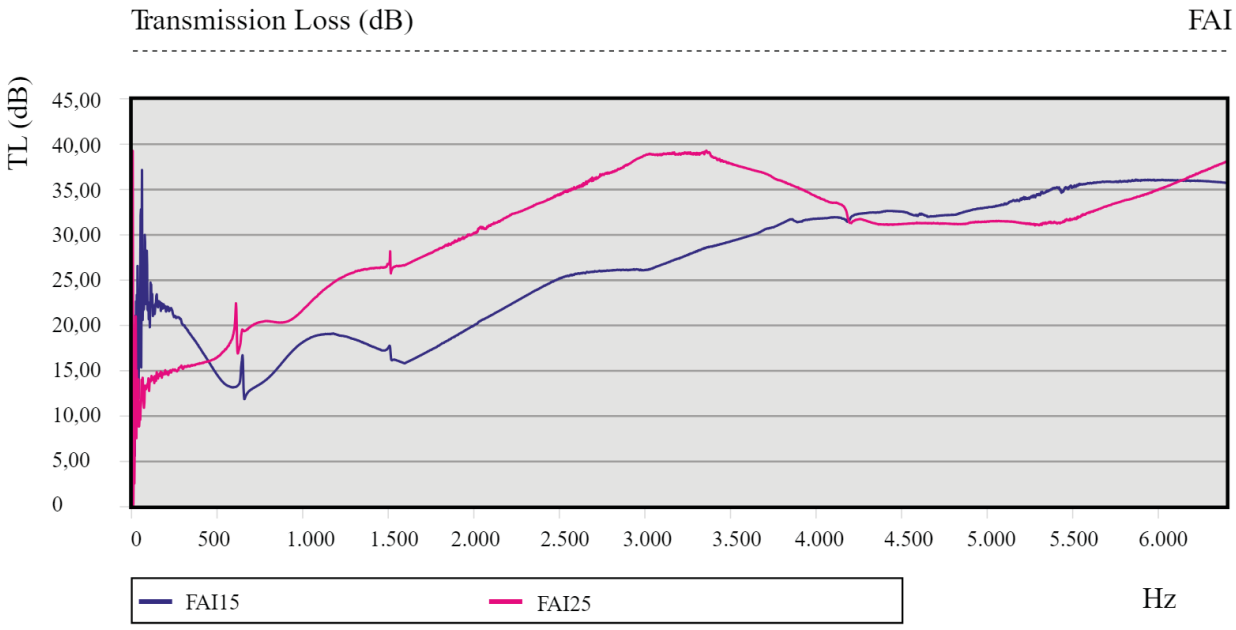

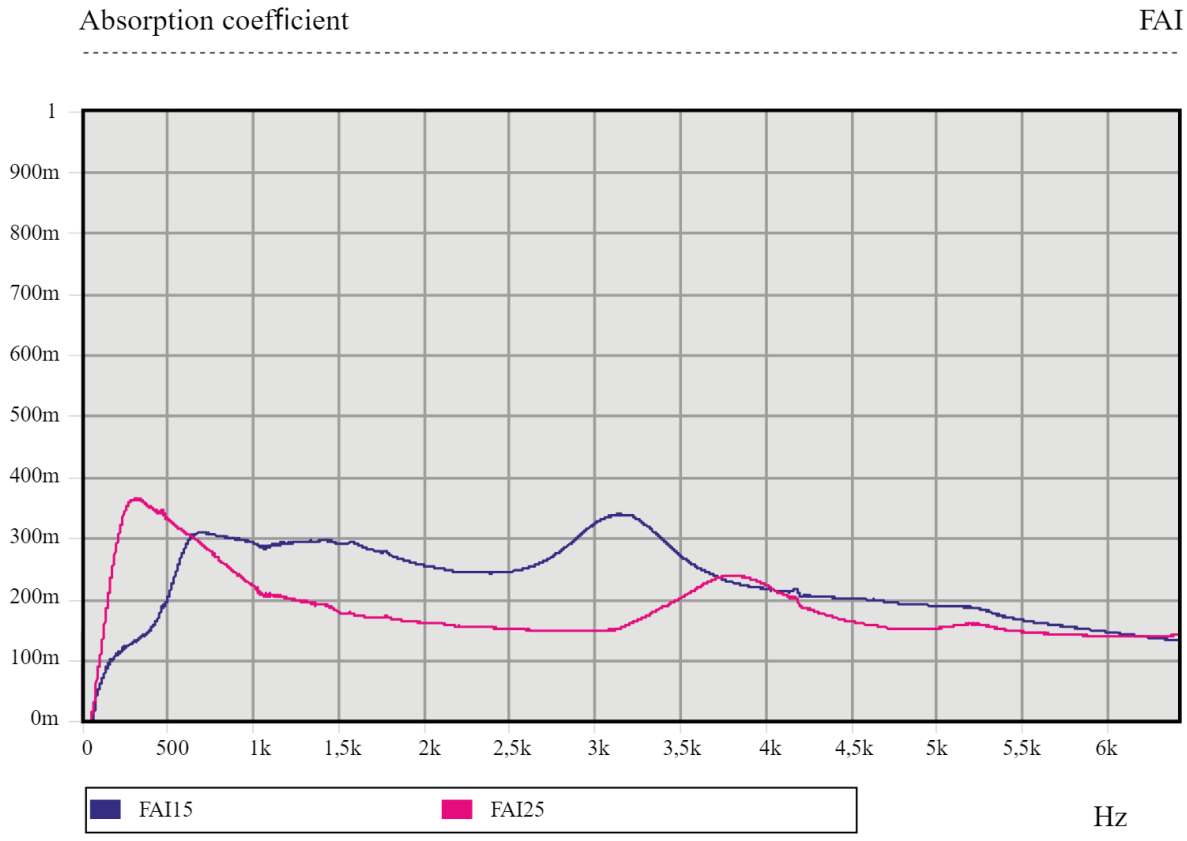

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionFiberglass facing and M-1 class fireresistant absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses15mm 25mm

Formati

- Sheets1200x1000 mm

15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.

Vantaggi

Materiale molto resistente all'abrasione e agli ambienti molto sporchi

Materiale altamente resistente all'abrasione, adatto a pulizie frequenti.

Ottimo comportamento ignifugo

Questo materiale ha un buon comportamento ignifugo ed è adatto all'uso in applicazioni industriali con rischio di incendio.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.