


FI

Assorbente ignifugo con schiuma F e rivestimento in fibra di vetro.
Buona assorbenza e resistenza per interni tecnici con requisiti di incendio.



Fiberglass facing and M-1 class fireresistant absorbing polyurethane foam.

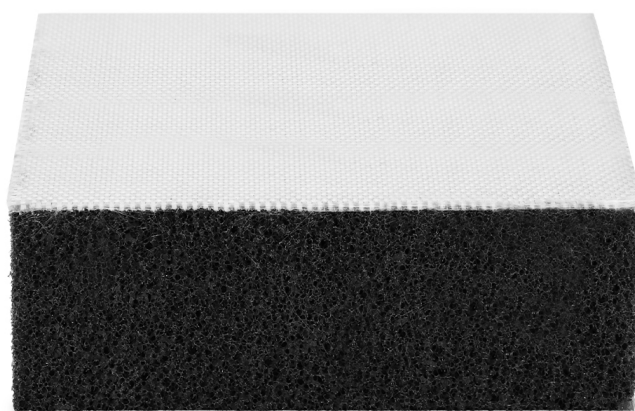

Disegni

FI-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FI-15 plancha	26206	-	22	1,335

FI-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FI-15 A plancha	26201	✓	22	1,335



FI-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FI-25 plancha	26207	-	23	2,085

FI-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FI-25 A plancha	26205	✓	23	2,085

Proprietà elastiche

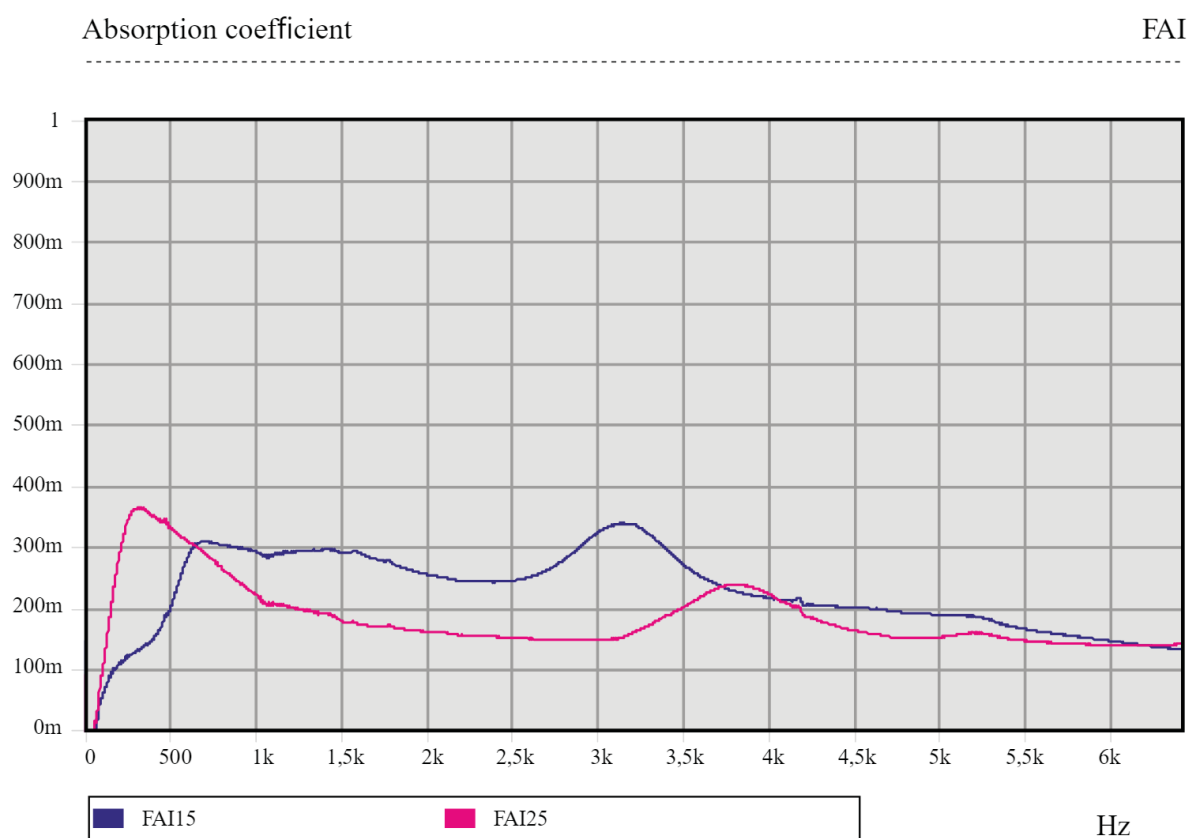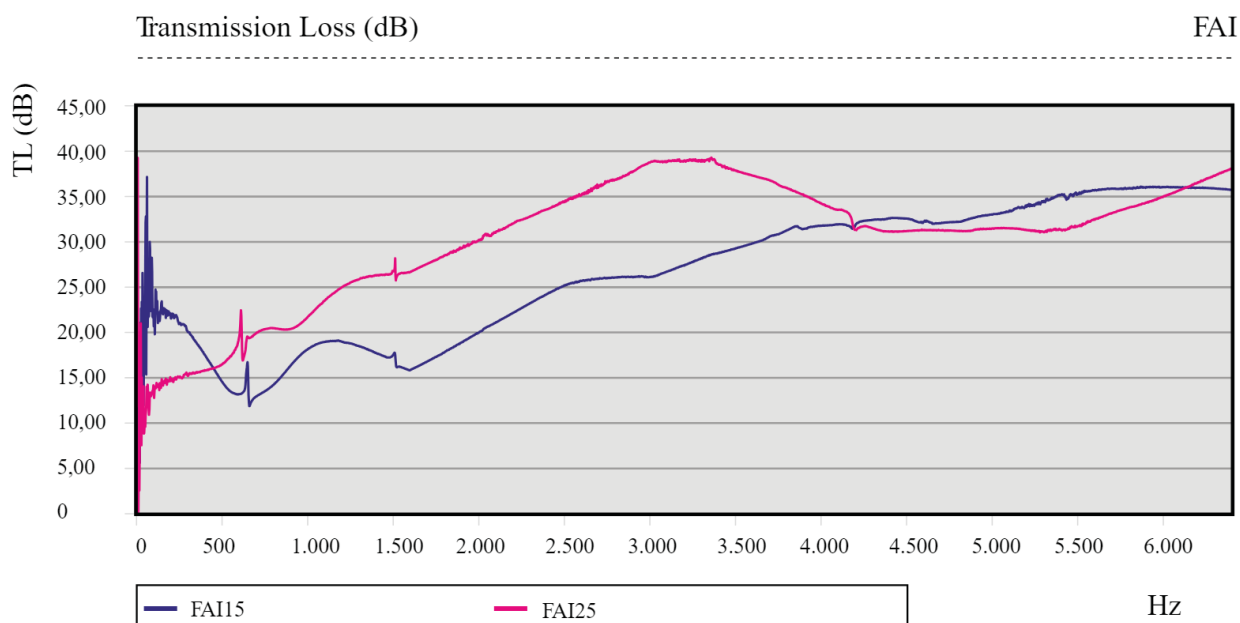

Caratteristiche tecniche

- Composition Fiberglass facing and M-1 class fire resistant absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses 15mm 25mm

Formati

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.