# Akustik Tiltfix Super T-60

## Soporte T-60 con giro 90°, fijación por tornillo y regulación de altura mediante varilla roscada. Precisión mecánica sin elemento elástico.



La gama **Akustik Tiltfix Super T-60** está especialmente diseñada para permitir la instalación de perfiles T-60 en situaciones donde el montaje debe realizarse en ángulo o con inclinación. Su arquitectura permite un **giro libre de hasta 90°**, lo que facilita el ajuste del soporte al ángulo requerido en obra, ofreciendo gran versatilidad sin necesidad de adaptadores adicionales.

El soporte se basa en un sistema de **fijación mecánica robusta sin componente elástico**, donde el **perfil T-60 se introduce y gira dentro del cuerpo del soporte**. Una vez en posición, el **sistema de seguridad se baja manualmente y se asegura firmemente al perfil mediante un tornillo**, evitando cualquier desplazamiento o soltura accidental. Esta característica aporta una gran fiabilidad en entornos exigentes o con vibraciones estructurales leves.


Además, el cuerpo del soporte incorpora una **rosca interior para varilla metálica**, lo que permite la **nivelación precisa del techo** desde cada punto de suspensión. Gracias a esta varilla roscada, el sistema permite regular la altura del perfil de forma rápida y estable, optimizando el tiempo de instalación y la calidad del acabado final.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 15/11/2026.*

# Planos

## Akustik Tiltfix Super T-60

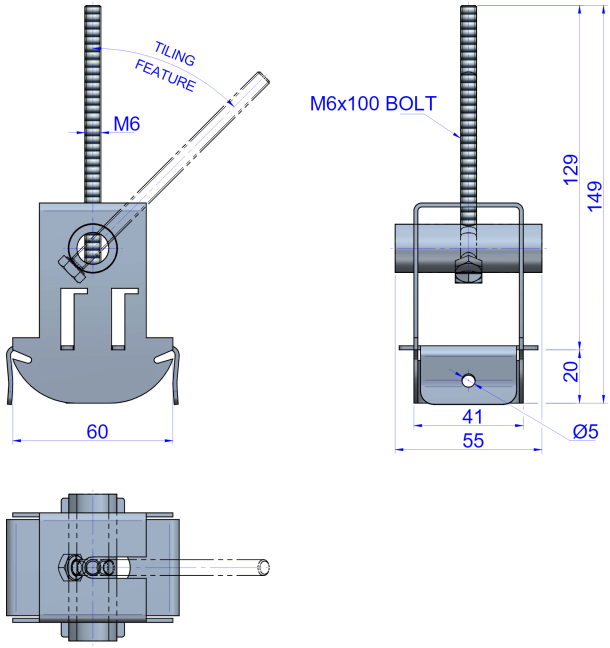


| Tipo | Código |
|---|---|
| Akustik Tiltfix Super T-60 | 23512 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 15/11/2026.*

## Características Técnicas

- **Soporte metálico sin elemento elastomérico**, diseñado para perfiles T-60.
- **Giro libre de hasta 90°** para adaptarse a instalaciones inclinadas.
- **Sistema Super de fijación**, con retención mecánica mediante tornillo.
- **Sistema de seguridad de accionamiento manual**: baja y se atornilla al perfil.
- **Rosca interna para varilla metálica**, permite **ajuste milimétrico de altura**.
- Fabricado en acero con **acabado anticorrosivo (zincado trivalente)**.
- Compatible con versiones A-45 (8–30 kg) y B-60 (25–60 kg), según carga admisible.

## Ventajas

### Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

### Anclaje seguro al techo

Al tener más de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 15/11/2026.*