

Fijación akustik tiltfix

Accesorio basculante para montar soportes Akustik en techos inclinados. Alineación vertical automática y montaje seguro.




El sistema **AKUSTIK TILTFIX** ha sido diseñado como un accesorio de **fijación basculante** que permite instalar soportes Akustik sobre **techos inclinados, irregulares o no perfectamente nivelados**, garantizando una alineación vertical del sistema de suspensión del falso techo. Su estructura metálica incorpora una **articulación mecánica controlada**, que permite al soporte pendular libremente hasta encontrar la posición de equilibrio.

Este mecanismo evita tensiones indeseadas en el soporte elástico y asegura una transmisión uniforme de las cargas, lo que contribuye a **preservar la eficacia del aislamiento vibratorio**. El AKUSTIK TILTFIX es compatible con los modelos Akustik estándar de techo (A-45 y B-60) y se instala de forma sencilla mediante tornillería convencional.

Fabricado en acero con tratamiento **zincado trivalente**, este sistema garantiza resistencia estructural y durabilidad, incluso en condiciones ambientales adversas.

Planos

Fijación Tiltfix

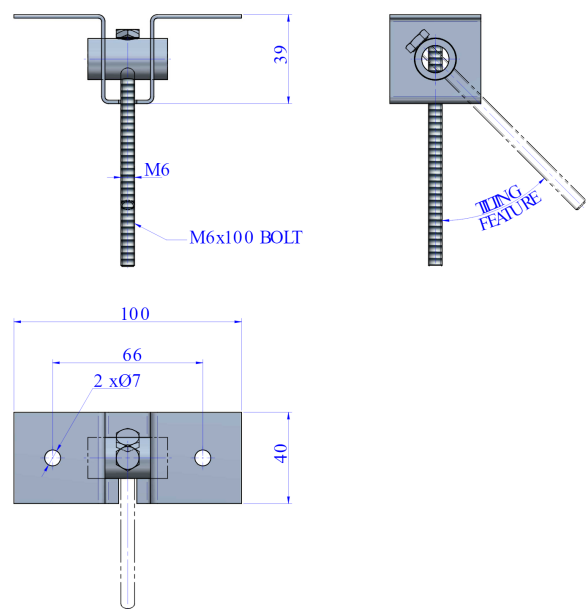

Tipo	Código
Fijación Tiltfix	23770



Características Técnicas

- Fijación articulada para **techos inclinados o no nivelados**.
- Compatible con modelos Akustik A-45 y B-60.
- Permite que el soporte busque su **posición vertical natural**, optimizando el rendimiento vibratorio.
- Fabricado en acero con acabado zincado trivalente anticorrosivo.
- Evita esfuerzos laterales o torsiones en la goma del soporte.
- Instalación sencilla con tornillería estándar.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Soporte que ofrece una alta estabilidad

Las suspensiones que se hagan con este soporte, no se moverán mucho debido a su geometría diseñada para controlar el movimiento del elemento suspendido.

Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.