
FIM

Schiuma ignifuga con rivestimento resistente e massa posteriore pesante. Soluzione multistrato per un isolamento acustico potente e robusto.

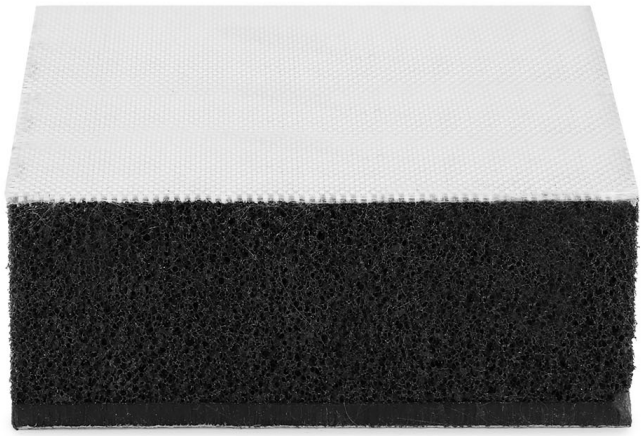

Fiberglass facing, M- 1 class fire-resistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

FIM-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FIM-15 plancha	26221	-	24	7,335

FIM-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FIM-15 A plancha	26211	✓	24	7,335

FIM-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FIM-25 plancha	26225	-	24	8,085


FIM-25 A plancha


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
FIM-25 A plancha	26215	✓	24	8,085

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

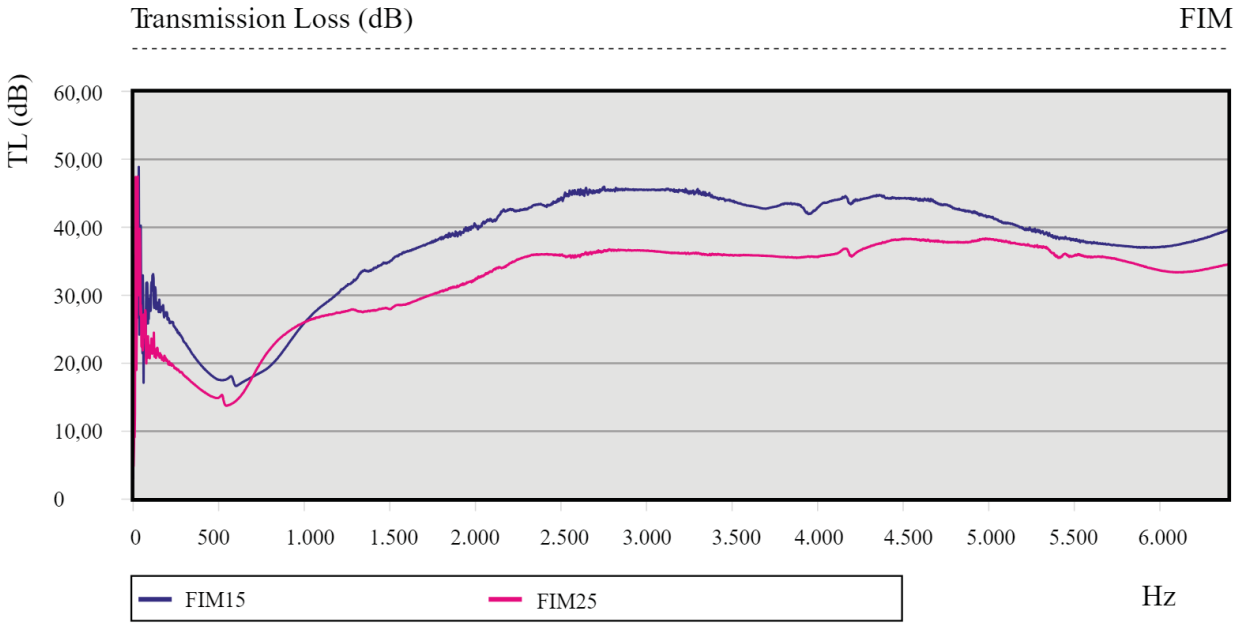

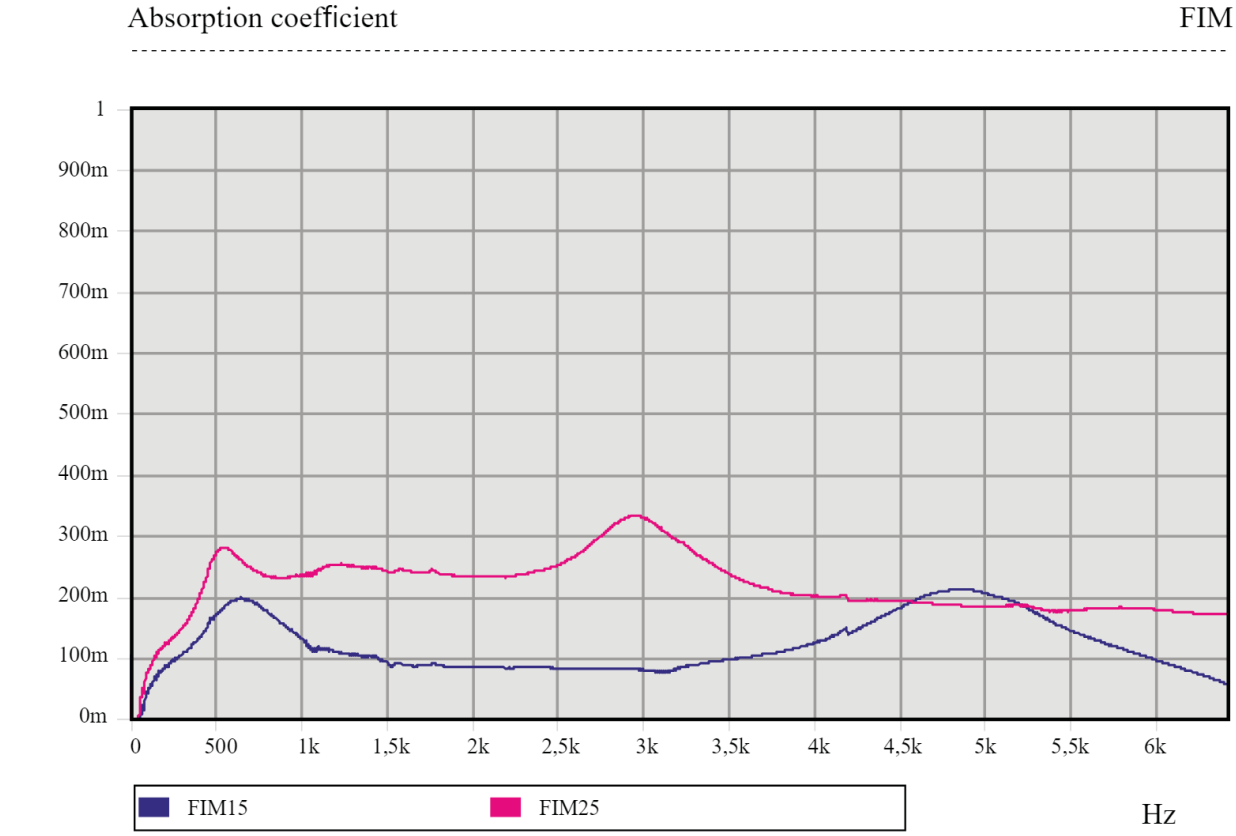

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

• CompositionFiberglass facing, M- 1 class fire-resistant absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

• Thicknesses15mm 25mm

Formati

• Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.

Vantaggi

Materiale molto resistente all'abrasione e agli ambienti molto sporchi

Materiale altamente resistente all'abrasione, adatto a pulizie frequenti.

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.