
# Fixation akustik super T-60

## Fixation renforcée pour profils CD60/27 avec système Super Ancrage, offrant une sécurité maximale et une résistance certifiée à 6 kN.

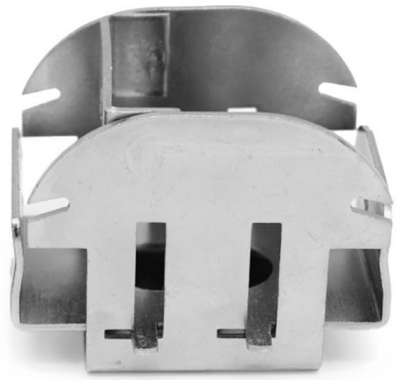

Les accessoires **SUPER FIXATION** offrent une grande flexibilité d'installation pour les suspentes antivibratiles utilisant des **profils CD60/27**, avec possibilité de fixation aux solives aussi bien latéralement que verticalement.


L'accessoire **Super Fixation** assure une fixation sûre grâce à un **levier métallique qui vient verrouiller le profil CD60/27 lors du serrage**. Ce système offre une **résistance élevée à la traction, certifiée à 6 kN**, et garantit une fixation fiable pour les applications exigeantes.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*

# Plans

## Fixation t-60

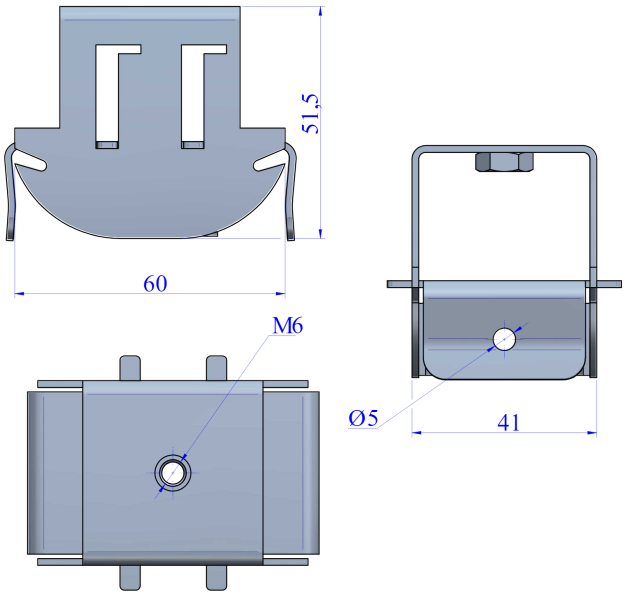


| Type | Code |
|---|---|
| Fixation t-60 | 606749 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*

## Caractéristiques techniques

La résistance aux forces de traction a été mesurée par l'institut technologique indépendant TECNALIA, rapport # 28125-2 avec des forces de traction de résistance jusqu'à 6kN.

Le traitement anticorrosion zingué permet de résister aux environnements corrosifs difficiles.

## Avantages

### Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

### Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*