Gewindeeinsatz für Rundrohr

Gewindeeinsatz aus verstärktem Polyamid für Rundrohre, zur einfachen Montage von Nivellierfüßen ohne Schweißen.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Gewindeeinsätze für Rundrohre** ermöglichen die einfache Integration eines **Gewindeanschlusses in Rundprofile**, insbesondere für die Montage von Nivellierfüßen.

Die Einsätze aus **verstärktem Polyamid** werden direkt in das Rohrende **eingepresst** und ermöglichen dadurch eine schnelle und einfache Montage **ohne Schweißen**.

Der **Metall-Gewindeeinsatz** sorgt für eine robuste Verbindung mit dem Nivellierfuß und erleichtert dessen Einstellung oder Austausch.

Diese Ausführung bietet eine praktische und wirtschaftliche Lösung für **Maschinengestelle, Förderanlagen, Rohrkonstruktionen und Industrieanlagen** aus Rundrohren.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

RUNDROHR

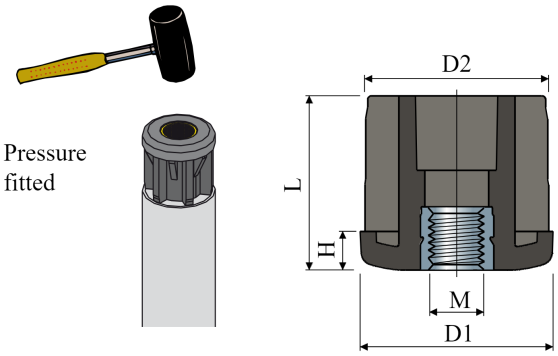

Typ	Code	Max. Belastung (kg)	H(mm)	L(mm)	M	Gewicht(kg)	Rohrdicke	D1(mm)	D2(mm)
RUNDROHR	159581	500	6	31	M10	0.022	3,55	30	28
	159582	550	6	31	M12	0.02	3,55	30	28
	159583	600	8	31	M14	0.03	3,55	30	28
	159584	500	8	38	M10	0.035	3,55	38	35
	159585	550	8	38	M12	0.032	4	38	35
	159586	600	8	38	M14	0.042	4	38	35
	159587	750	8	38	M12	0.039	4	42	39
	159588	800	8	38	M14	0.049	4	42	39
	159589	850	8	38	M16	0.044	4	42	39
	159590	750	10	45	M10	0.059	4	48	45
	159591	800	10	45	M12	0.057	4	48	45
	159592	850	10	45	M14	0.067	4	48	45
	159593	900	10	45	M16	0.061	4	48	45
	159594	950	10	45	M20	0.076	4,4	48	45
	159595	800	10	45	M12	0.059	4,4	50	47
	159596	850	10	45	M14	0.069	4,4	50	47
	159597	900	10	45	M16	0.063	4,4	50	47
	159598	950	10	45	M20	0.078	4,4	50	47
	159599	850	12	52	M14	0.102	5,2	60	57
	159600	900	12	52	M16	0.096	5,2	60	57
	159601	1000	12	52	M20	0.111	5,2	60	57
	159602	900	12	52	M16	0.095	5,2	60	56
	159603	950	12	52	M20	0.103	5	60	56
	159604	850	12	52	M14	0.102	5,6	60	55
	159605	900	12	52	M16	0.096	5,6	60	55
	159606	950	12	52	M20	0.111	5,6	60	55

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.