Gewindeeinsatz für Vierkantrohr

Gewindeeinsatz aus verstärktem Polyamid für Vierkantrohre, zur einfachen Montage von Nivellierfüßen ohne Schweißen.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Gewindeeinsätze für Vierkantrohre** ermöglichen die einfache Integration eines **Gewindeanschlusses in Vierkantprofile**, insbesondere für die Montage von Nivellierfüßen.

Die Einsätze aus **verstärktem Polyamid** werden direkt in das Rohrende **eingepresst** und ermöglichen dadurch eine schnelle und einfache Montage **ohne Schweißen**.

Der **Metall-Gewindeeinsatz** sorgt für eine robuste Verbindung mit dem Nivellierfuß und erleichtert dessen Einstellung oder Austausch.

Diese Ausführung bietet eine praktische und wirtschaftliche Lösung für **Maschinengestelle, Förderanlagen, Rohrkonstruktionen und Industrieanlagen** aus Vierkantrohren.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

VIERKANTROHR

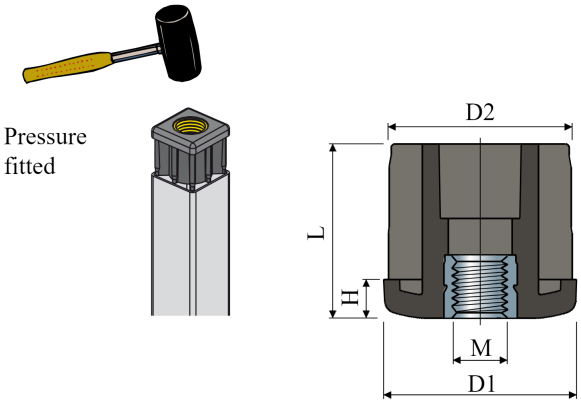

Typ	Code	Max. Belastung (kg)	H(mm)	L(mm)	M	Gewicht(kg)	Rohrdicke	D1(mm)	D2(mm)
VIERKANTROHR	159551	500	6	31	M10	0.029	3,55	30	27
	159552	550	6	31	M12	0.027	3,55	30	27
	159553	700	8	38	M10	0.035	3,8	35	32
	159554	750	8	38	M12	0.033	3,8	35	32
	159555	850	8	38	M16	0.037	3,8	35	32
	159556	750	8	38	M10	0.051	4	40	37
	159557	800	8	38	M12	0.048	4	40	37
	159558	850	8	38	M14	0.05	4	40	37
	159559	900	8	38	M16	0.049	4	40	37
	159560	750	8	38	M10	0.042	4	40	36
	159561	800	8	38	M12	0.079	4	40	36
	159562	850	8	38	M14	0.05	4	40	36
	159563	900	8	38	M16	0.044	4	40	36
	159564	950	8	38	M20	0.059	4	40	36
	159565	800	10	45	M12	0.079	4	50	47
	159566	850	10	45	M14	0.081	4	50	47
	159567	900	10	45	M16	0.076	4	50	47
	159568	950	10	45	M20	0.091	4	50	47
	159569	800	10	45	M12	0.07	4	50	45
	159570	850	10	45	M14	0.081	4	50	45
	159571	900	10	45	M16	0.076	4	50	45
	159572	950	10	45	M20	0.086	4	50	45

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.