

Gewindeeinsatz für Vierkantrohr

Gewindeeinsatz aus verstärktem Polyamid für Vierkantrohre, zur einfachen Montage von Nivellierfüßen ohne Schweißen.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Gewindeeinsätze für Vierkantrohre** ermöglichen die einfache Integration eines **Gewindeanschlusses in Vierkantprofile**, insbesondere für die Montage von Nivellierfüßen.


Die Einsätze aus **verstärktem Polyamid** werden direkt in das Rohrende **eingepresst** und ermöglichen dadurch eine schnelle und einfache Montage **ohne Schweißen**.

Der **Metall-Gewindeeinsatz** sorgt für eine robuste Verbindung mit dem Nivellierfuß und erleichtert dessen Einstellung oder Austausch.

Diese Ausführung bietet eine praktische und wirtschaftliche Lösung für **Maschinengestelle, Förderanlagen, Rohrkonstruktionen und Industrieanlagen** aus Vierkantrohren.

Zeichnungen

VIERKANTROHR

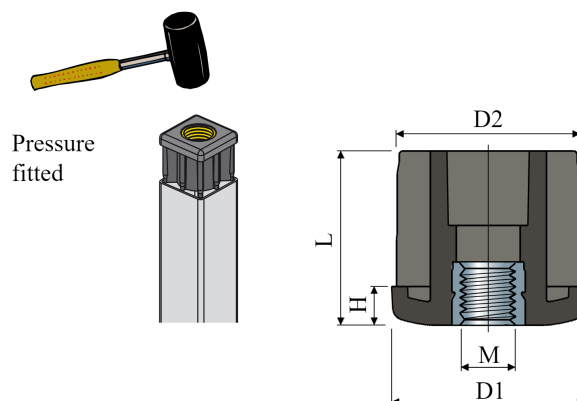

Typ	Code	Max. Belastung (kg)	H(mm)	L(mm)	M	Gewicht(kg)	Rohrdicke	D1(mm)	D2(mm)
VIERKANTROHR	159551	500	6	31	M10	0.026	3,55	30	27
	159552	550	6	31	M12	0.023	3,55	30	27
	159553	700	8	38	M10	0.035	3,8	35	32
	159554	750	8	38	M12	0.033	3,8	35	32
	159555	850	8	38	M16	0.037	3,8	35	32
	159556	750	8	38	M10	0.042	4	40	37
	159557	800	8	38	M12	0.048	4	40	37
	159558	850	8	38	M14	0.05	4	40	37
	159559	900	8	38	M16	0.04	4	40	37
	159560	750	8	38	M10	0.042	4	40	36
	159561	800	8	38	M12	0.04	4	40	36
	159562	850	8	38	M14	0.05	4	40	36
	159563	900	8	38	M16	0.044	4	40	36
	159564	950	8	38	M20	0.059	4	40	36
	159565	800	10	45	M12	0.079	4	50	47
	159566	850	10	45	M14	0.081	4	50	47
	159567	900	10	45	M16	0.076	4	50	47
	159568	950	10	45	M20	0.091	4	50	47
	159569	800	10	45	M12	0.07	4	50	45
	159570	850	10	45	M14	0.081	4	50	45
	159571	900	10	45	M16	0.076	4	50	45
	159572	950	10	45	M20	0.085	4	50	45