
GOMA ANTIDERRAPANTE

Pieza circular de caucho antideslizante para maquinaria ligera. Rápida de instalar, sin fijación y con capacidad de aislamiento básico.

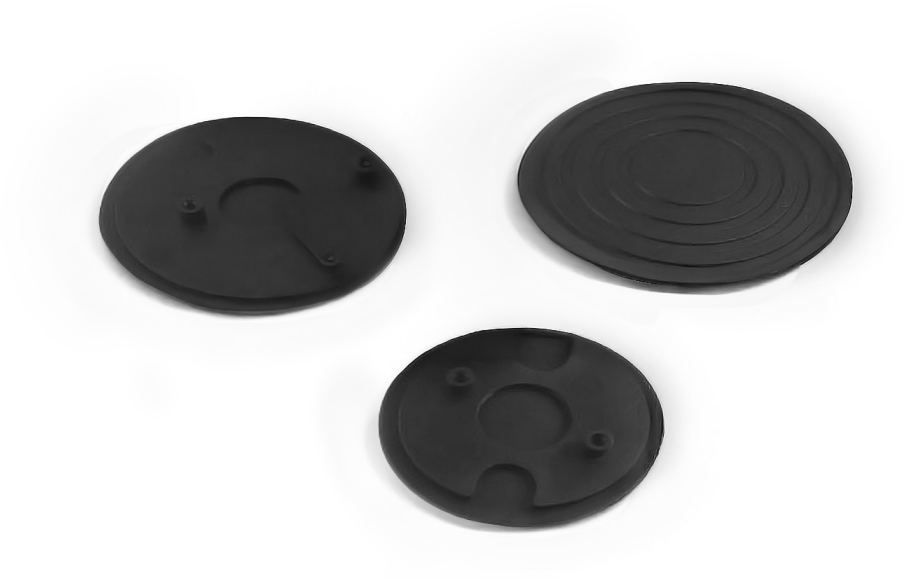

La **Goma Antiderrapante de AMC-MECANOCAUCHO®** es un **elemento circular de caucho** diseñado para ofrecer un **alto nivel de fricción y estabilidad**, actuando como **punto de apoyo antideslizante** para maquinaria ligera, mobiliario técnico o equipos sin fijación mecánica.

Gracias a su forma circular y su **dureza adaptada**, esta pieza proporciona una solución sencilla pero eficaz para **evitar el desplazamiento** de equipos, absorbiendo pequeñas vibraciones y **repartiendo la carga de forma uniforme**. Su diseño compacto permite su instalación rápida y discreta, siendo reutilizable y apta para diversas superficies.

A diferencia de otros soportes antivibratorios, esta goma no requiere tornillos, adhesivos ni herramientas. Basta con colocarla directamente bajo la base del equipo para lograr un **efecto de frenado por fricción** y una mejora básica en el aislamiento vibratorio.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

GOMA ANTIDERRAPANTE

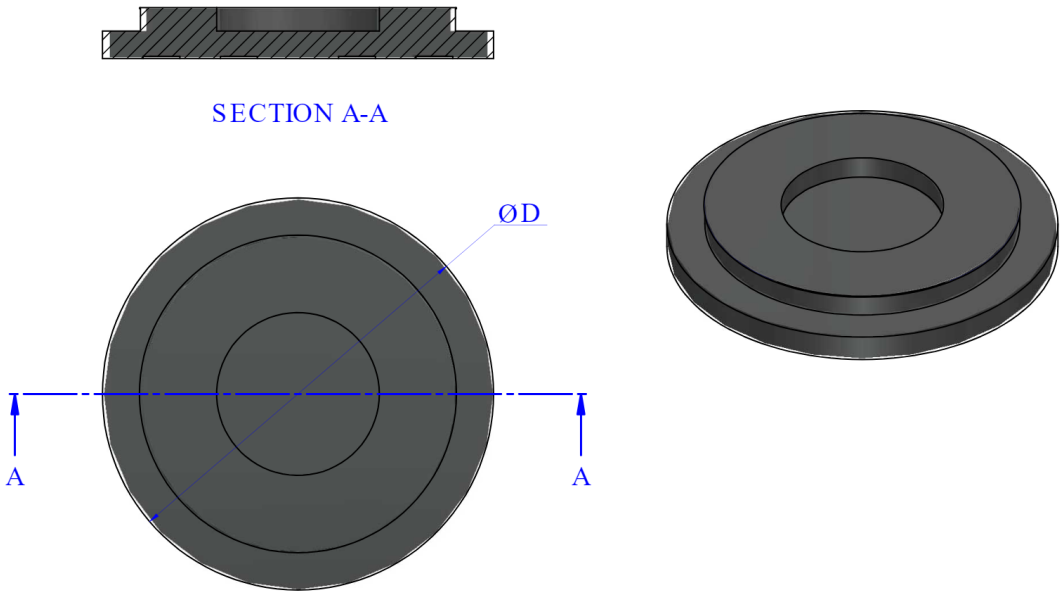

Tipo	Código	D(mm)	Peso(kg)
GOMA ANTIDERRAPANTE	159611	40	0.006
	159612	50	0.01
	159613	60	0.017
	159614	80	0.031
	159615	102	0.055
	159616	124	0.091

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Pieza circular de caucho macizo con alta fricción.
- Forma optimizada para reparto uniforme de la carga.
- Aislamiento básico de vibraciones y absorción de pequeñas irregularidades.
- Ideal como topes, pies o bases móviles para maquinaria ligera.
- No requiere fijación ni mantenimiento.
- Disponible en varios diámetros y espesores según aplicación.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.