
Suspentes antivibratiles Grand Akustik 1 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles renforcées en Sylomer® pour plafonds suspendus et équipements techniques. Charges de 40 à 150 kg.

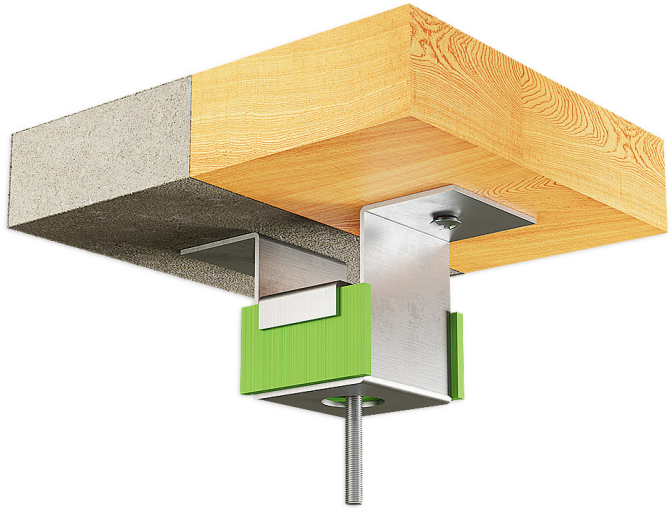

Les **suspentes antivibratiles Grand Akustik 1 + Sylomer®** sont conçues pour la désolidarisation de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques** nécessitant des capacités de charge élevées.

L'élément élastique en **Sylomer®**, un polyuréthane microcellulaire à hautes performances, assure une isolation efficace des vibrations et du **bruit solidien**, tout en offrant une réponse stable sous charge.


La conception renforcée de la gamme **Grand Akustik** permet de supporter des **charges de 40 à 150 kg par suspente**, ce qui la rend particulièrement adaptée aux installations suspendues plus lourdes.


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

Grand Akustik 1 + Sylomer®60 Type A / Grand Akustik 1 + Sylomer®100 Type A / Grand Akustik 1 + Sylomer®150 Type A

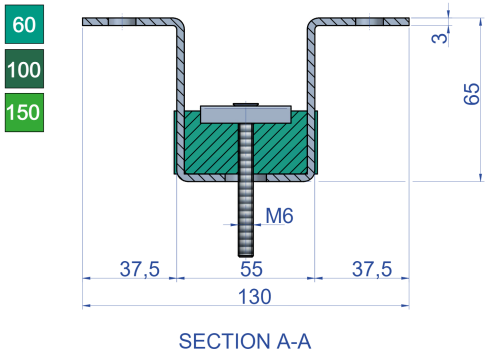

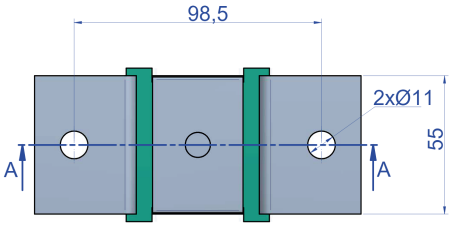


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik 1 + Sylomer®60 Type A	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une vis mâle "type A".	60	23601	M6	0.394
Grand Akustik 1 + Sylomer®100 Type A	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une vis mâle "type A".	100	23594	M6	0.394
Grand Akustik 1 + Sylomer®150 Type A	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une vis mâle "type A".	150	23617	M6	0.396

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Grand Akustik 1 + Sylomer®60 Type B / Grand Akustik 1 + Sylomer®100 Type B / Grand Akustik 1 + Sylomer®150 Type B

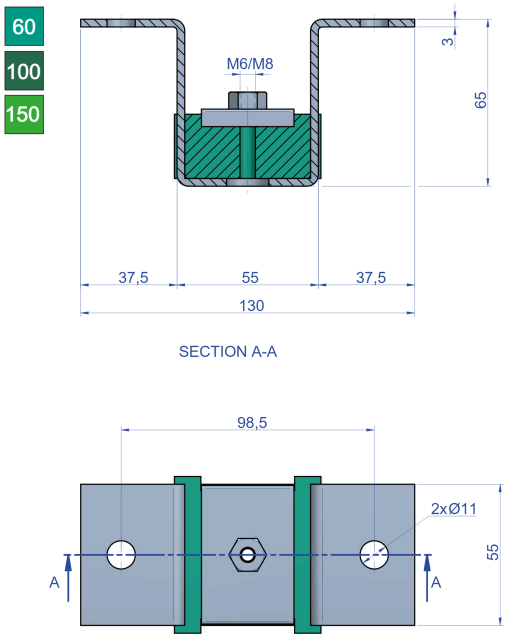

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik 1 + Sylomer®60 Type B	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une fixation femelle "type B".	60	23609	M6	0.394
			23635	M8	0.34
Grand Akustik 1 + Sylomer®100 Type B	Se fixe directement au plafond au moyen d'une vis et au profilé au moyen d'une vis "type A".	100	23595	M6	0.394
			23670	M8	0.396
Grand Akustik 1 + Sylomer®150 Type B	Se fixe directement au plafond au moyen de deux trous et au profilé au moyen d'une fixation femelle "type B".	150	23625	M6	0.396
			23636	M8	0.396


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques


COURBE DE CHARGE FLÈCHE

Grand Akustik + Sylo mer 60

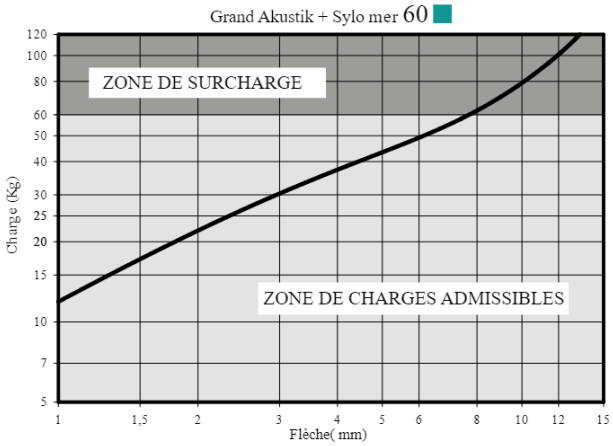


FRÉQUENCE PROPRE


Grand Akustik + Sylomer 60

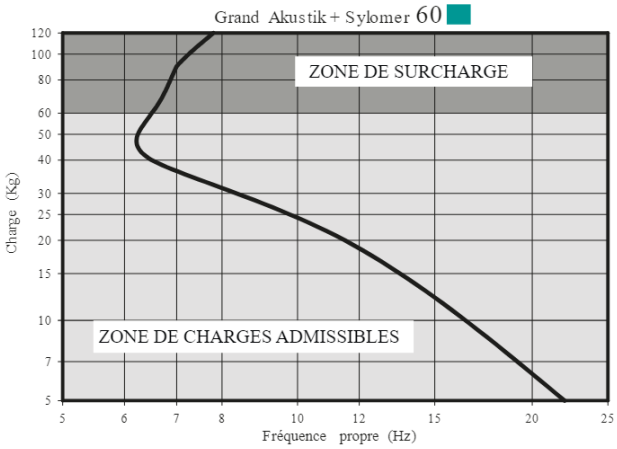


Grand Akustik + Sylo mer 100

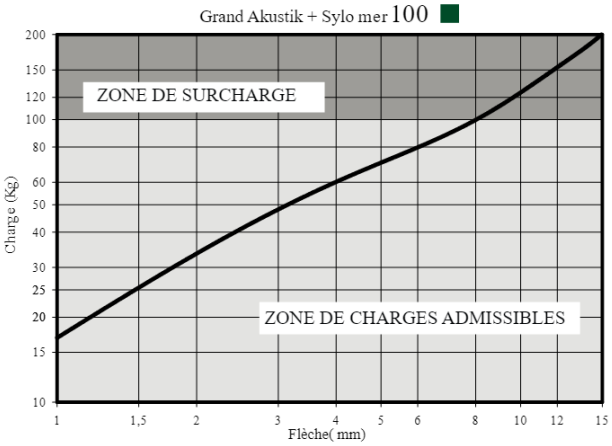


Grand Akustik +Sylomer 100

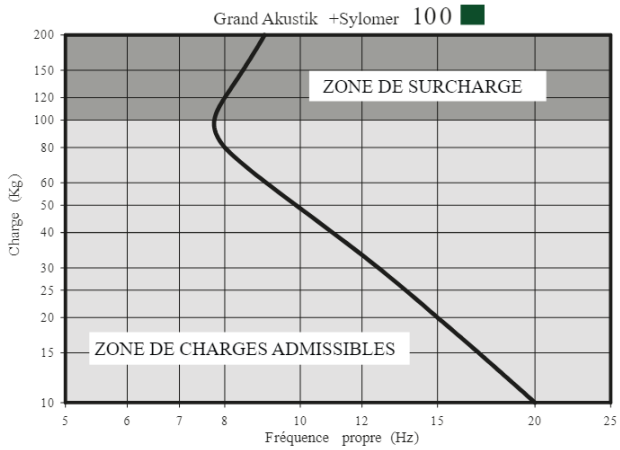

Grand Akustik + Sylo mer 150

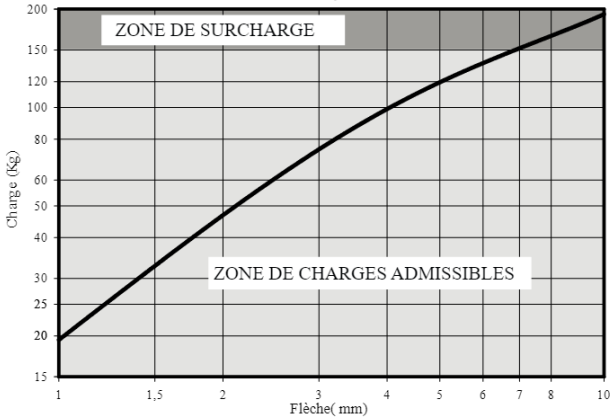

Grand Akustik +Sylomer 150

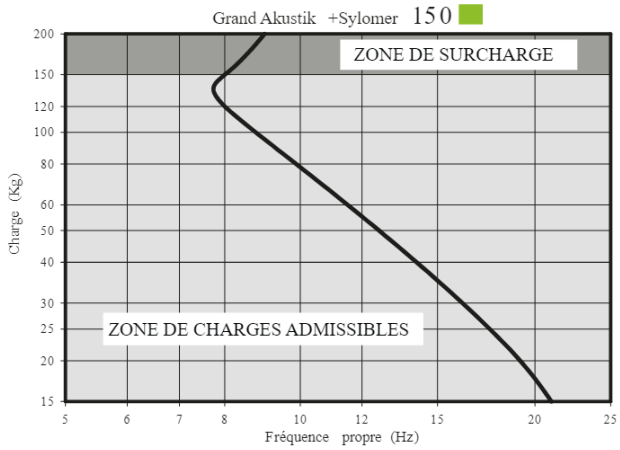

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

Ces supports antivibratoires sont fabriqués en deux mélanges spéciaux de Sylomer® pour une meilleure adaptation à la charge de chaque application. Une grande variété de cadres métalliques et d'éléments de fixation facilite leur installation, pour une meilleure adaptation à chaque type de travaux.

La robustesse de leurs parties métalliques leur permet de supporter des charges de traction comprises entre 650 et 1000 Kg. Ils sont livrés avec un traitement anticorrosif capable de résister aux environnements les plus exigeants.

Avantages

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.