
Suspentes antivibratiles Grand Akustik 2 + Sylomer®

Suspentes antivibratiles renforcées avec fixation par tige filetée et élément élastique en Sylomer®. Pour plafonds suspendus et équipements jusqu'à 150 kg.

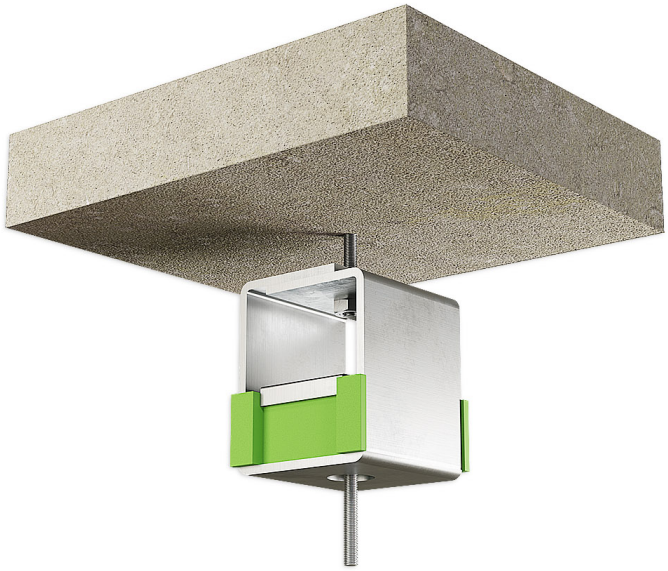

Les **suspentes antivibratiles Grand Akustik 2 + Sylomer®** sont conçues pour la suspension de **plafonds suspendus, tuyauteries et équipements techniques**, en réduisant la transmission des vibrations et du bruit solidien à la structure porteuse.

L'élément élastique en **Sylomer®**, en polyuréthane microcellulaire, assure une désolidarisation efficace et permet d'adapter les performances de la suspente aux différentes charges de l'installation.


La conception renforcée de la gamme **Grand Akustik** permet de supporter des **charges allant jusqu'à 150 kg par suspente**, ce qui la rend particulièrement adaptée aux plafonds lourds et aux équipements techniques suspendus.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

Grand Akustik 2 + Sylomer®60 Type A / Grand Akustik 2 + Sylomer®100 Type A / Grand Akustik 2 + Sylomer®150 Type A

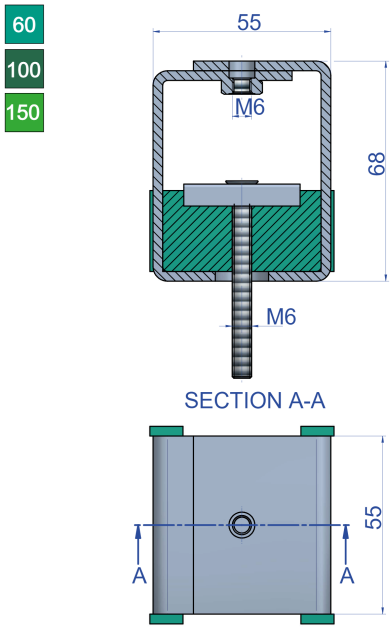


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik 2 + Sylomer®60 Type A	Se fixe au plafond au moyen d'une fixation femelle "type B" et au profilé au moyen d'une vis "type A".	60	23605	M6	0.396
Grand Akustik 2 + Sylomer®100 Type A	Se fixe au plafond au moyen d'une fixation femelle "type B" et au profilé au moyen d'une vis "type A".	100	23596	M6	0.396
Grand Akustik 2 + Sylomer®150 Type A	Se fixe au plafond au moyen d'une fixation femelle "type B" et au profilé au moyen d'une vis "type A".	150	23621	M6	0.396


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Grand Akustik 2 + Sylomer®60 Type B / Grand Akustik 2 + Sylomer®100 Type B / Grand Akustik 2 + Sylomer®150 Type B

60
100
150





Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	M	Poids(kg)
Grand Akustik 2 + Sylomer®60 Type B	Se fixe au plafond et au profilé au moyen de fixations femelles “type B”.	60	23613	M6	0.396
			23676	M8	0.41
Grand Akustik 2 + Sylomer®100 Type B	Se fixe au plafond et au profilé au moyen de fixations femelles “type B”.	100	23597	M6	0.396
			23290	M8	0.396
Grand Akustik 2 + Sylomer®150 Type B	Se fixe au plafond et au profilé au moyen de fixations femelles “type B”.	150	23629	M6	0.396
			23638	M8	0.396


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques


COURBE DE CHARGE FLÈCHE

Grand Akustik + Sylo mer 60

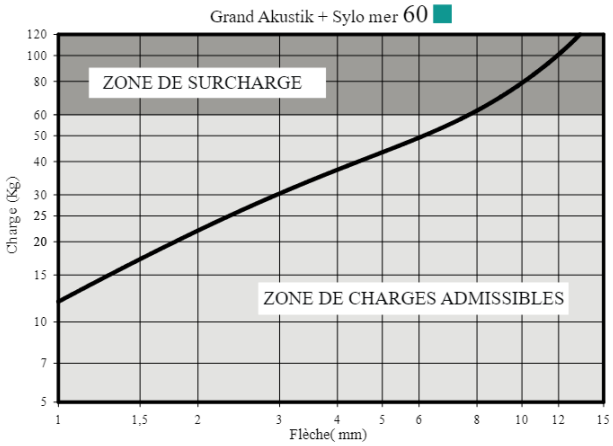


FRÉQUENCE PROPRE


Grand Akustik + Sylomer 60

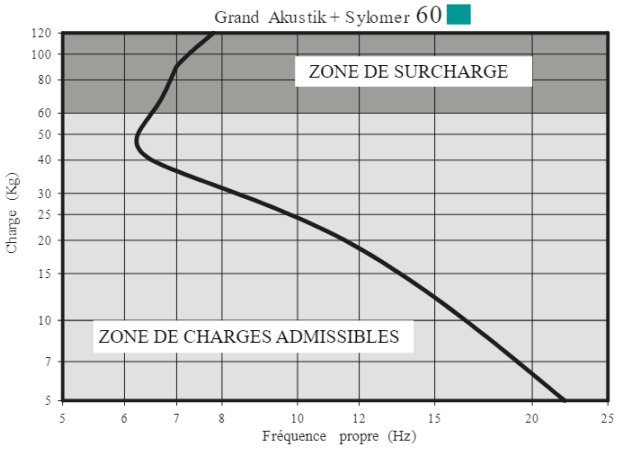


Grand Akustik + Sylo mer 100

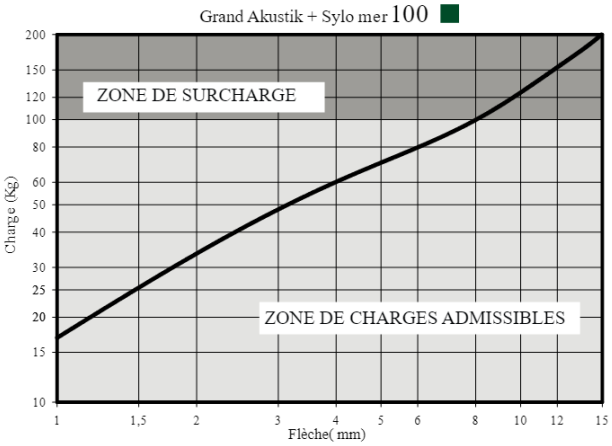


Grand Akustik +Sylomer 100

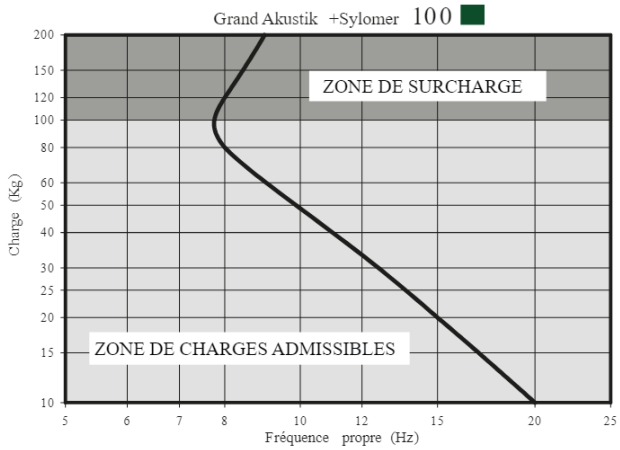

Grand Akustik + Sylo mer 150

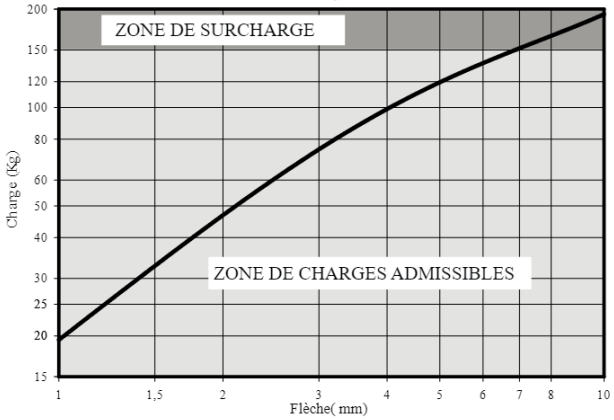

Grand Akustik +Sylomer 150

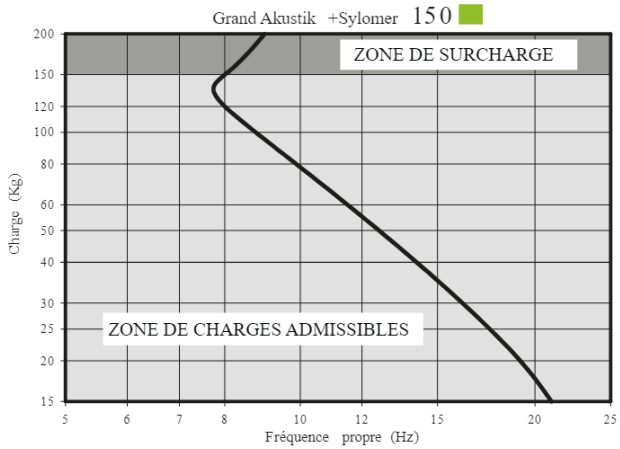

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

Ces supports antivibratoires sont fabriqués en deux mélanges spéciaux de Sylomer® pour une meilleure adaptation à la charge de chaque application. Une grande variété de cadres métalliques et d'éléments de fixation facilite leur installation, pour une meilleure adaptation à chaque type de travaux.

La robustesse de leurs parties métalliques leur permet de supporter des charges de traction comprises entre 650 et 1000 Kg. Ils sont livrés avec un traitement anticorrosif capable de résister aux environnements les plus exigeants.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Excellent rapport qualité-prix

Les performances de ce support sont très élevées au regard de son coût, par rapport à d'autres solutions possibles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.