


AKUSTIK HVAC M8



Los soportes adecuados para el aislamiento de vibraciones en conductos de aire acondicionado y ventilación.

Planos

AKUSTIK HVAC M8

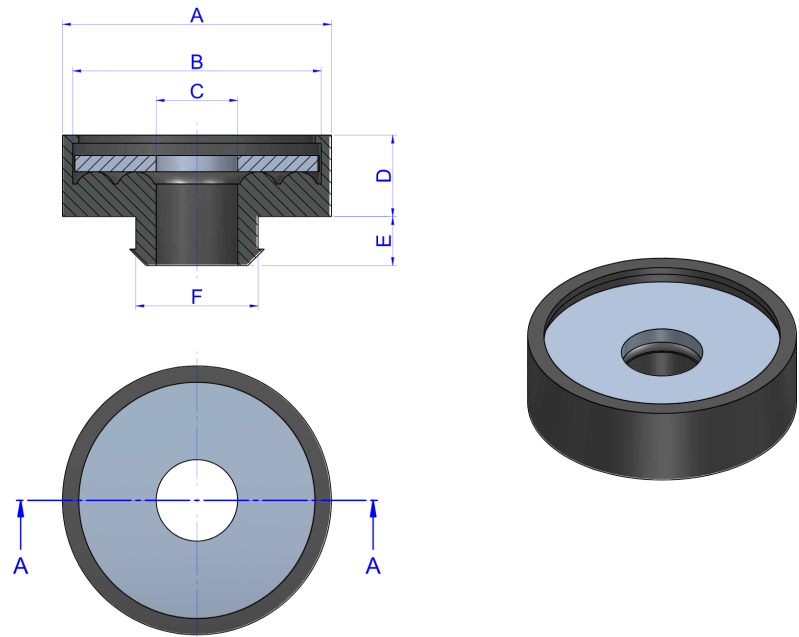

Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	Código	Descrip.	Carga Máx. (kg)	Peso(kg)
AKUSTIK HVAC M8	Ø27	Ø25	Ø8,5	10	6	Ø11,5	649115	100 uds.	15	1.3
							649116	1200 uds.	15	16

Características Técnicas

Los soportes antivibratorios Akustik HVAC han sido diseñados para facilitar una instalación antivibratoria de equipos vibrantes. Compuestos por una parte metálica y un elastómero optimizado por diseño FEM. El diseño del soporte antivibratorio confiere a esta pieza una gran durabilidad y propiedades elásticas constantes.

El soporte antivibratorio Akustik HVAC ha sido concebido para cargas de 20Kg por soporte antivibratorio. El gráfico inferior se muestra la curva carga flecha hasta 100Kg.

Su arquitectura interna permite a esta pieza tener la frecuencia propia necesaria para poder aislar las frecuencias de excitación predominantes en equipos de aire acondicionado y/o ventilación .