

Inserto filettato per tubi rotondi

Inserto filettato per tubo rotondo in poliammide rinforzata.
Montaggio a pressione senza saldatura per fissare i piedi
livellatori.




Boccole filettate per tubi tondi



Disegni

TUBE ROUND

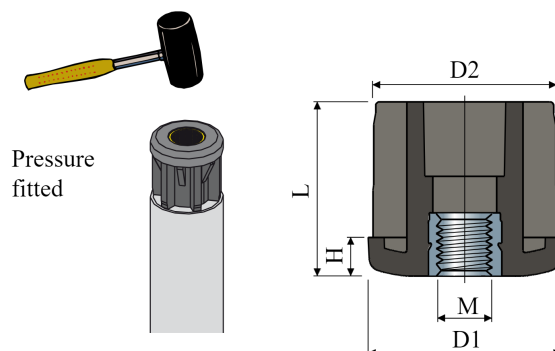

Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	H(mm)	L(mm)	M	Peso(kg)	Tubo Spessore	D1(mm)	D2(mm)
TUBE ROUND	159581	500	6	31	M10	0.022	3,55	30	28
	159582	550	6	31	M12	0.02	3,55	30	28
	159583	600	8	31	M14	0.03	3,55	30	28
	159584	500	8	38	M10	0.035	3,55	38	35
	159585	550	8	38	M12	0.032	4	38	35
	159586	600	8	38	M14	0.042	4	38	35
	159587	750	8	38	M12	0.039	4	42	39
	159588	800	8	38	M14	0.049	4	42	39
	159589	850	8	38	M16	0.044	4	42	39
	159590	750	10	45	M10	0.059	4	48	45
	159591	800	10	45	M12	0.057	4	48	45
	159592	850	10	45	M14	0.067	4	48	45
	159593	900	10	45	M16	0.061	4	48	45
	159594	950	10	45	M20	0.076	4,4	48	45
	159595	800	10	45	M12	0.059	4,4	50	47
	159596	850	10	45	M14	0.069	4,4	50	47
	159597	900	10	45	M16	0.063	4,4	50	47
	159598	950	10	45	M20	0.078	4,4	50	47
	159599	850	12	52	M14	0.102	5,2	60	57
	159600	900	12	52	M16	0.096	5,2	60	57
	159601	1000	12	52	M20	0.111	5,2	60	57
	159602	900	12	52	M16	0.095	5,2	60	56
	159603	950	12	52	M20	0.103	5	60	56
	159604	850	12	52	M14	0.102	5,6	60	55
	159605	900	12	52	M16	0.096	5,6	60	55
	159606	950	12	52	M20	0.111	5,6	60	55