HEAVY MASS

Lastre viscoelastica ad alta densità (1230 × 1030 mm) in 5 o 10 kg/m². Isolamento acustico e smorzamento per applicazioni tecniche esigenti.

Rubber elastomer compound mixed with Barite.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Disegni

MP5 A

Tipo	Codice	Autoadesive	Densità(Kg/m³)	Peso/m2 (kg)	Spessore(mm)
MP5 A	26603	1-Side	1950	5	2.6

MP10 A

Tipo	Codice	Autoadesive	Densità(Kg/m³)	Peso/m2 (kg)	Spessore(mm)
MP10 A	26604	✓ 1-Side	1950	10	5

MP5 AA

Tipo	Codice	Autoadesive	Densità(Kg/m³)	Peso/m2 (kg)	Spessore(mm)
MP5 AA	26605	✓ 2-Side	1950	5	2.6

MP10 AA

Tipo	Codice	Autoadesive	Densità(Kg/m³)	Peso/m2 (kg)	Spessore(mm)
MP10 AA	26606	✓ 2-Side	1950	10	5

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Proprietà elastiche

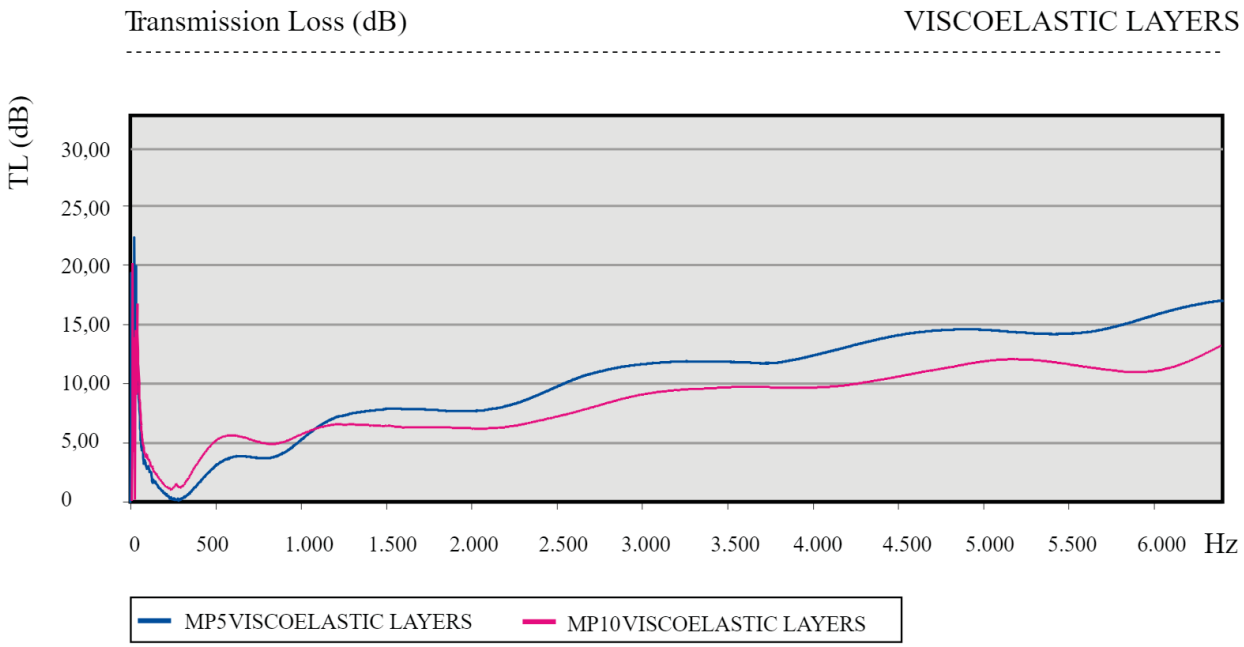

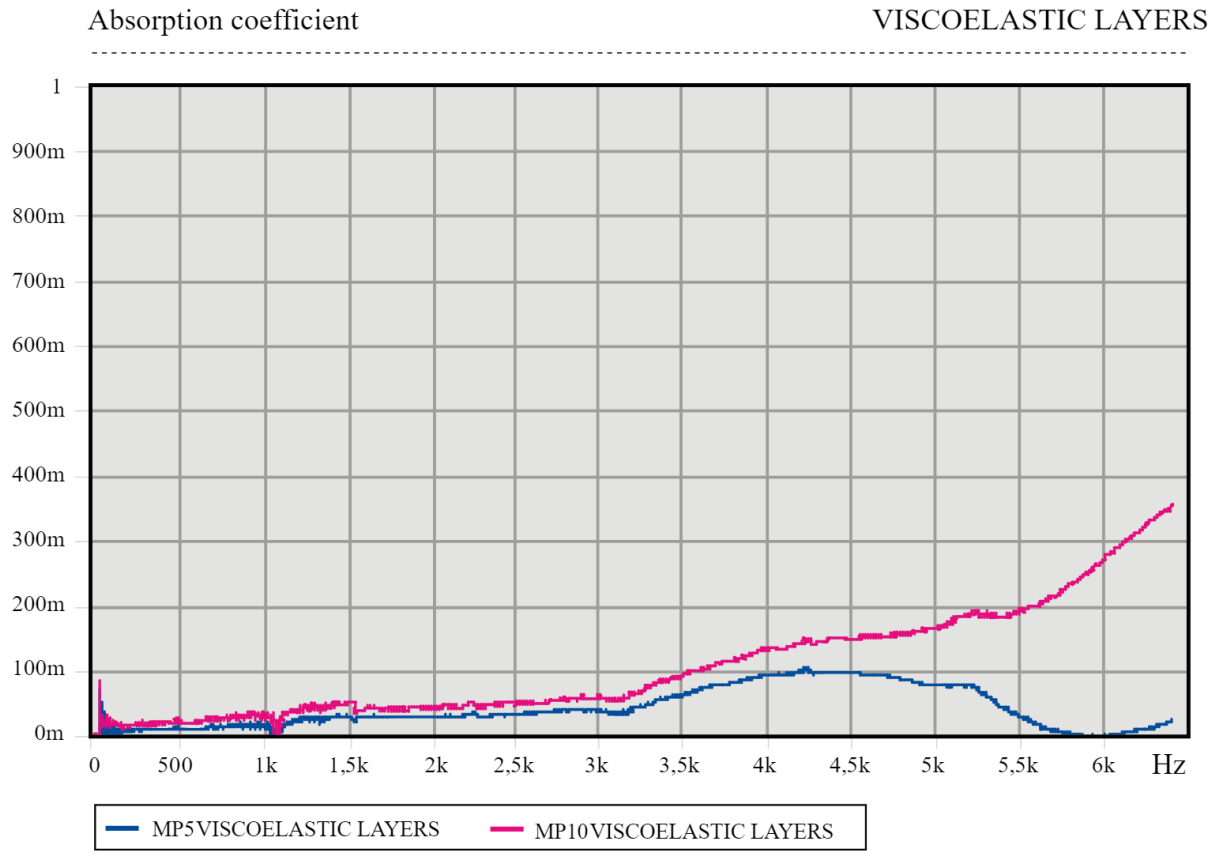

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionRubber elastomer compound mixed with Barite.
- ThicknessesMP5: 2.6mm / MP 10: 5mm
- Sheets1230x1030 mm

Vantaggi

Isolamento acustico migliorato

Questo materiale offre prestazioni acustiche superiori grazie ai suoi molteplici strati isolanti e alle masse pesanti smorzanti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.