Supporti Wire Rope

Supporto antivibrante in acciaio inox con fissaggi in alluminio. Alta resistenza in ambienti corrosivi, ideale per urti e vibrazioni mobili.

I **supporti antivibranti** AMC-MECANOCAUCHO® **Wire Rope** sono ideali per applicazioni mobili dove è richiesto un elevato isolamento delle vibrazioni e un elevato livello di smorzamento. Queste caratteristiche rendono questi supporti ideali per l'isolamento di shocks. Questa gamma è attualmente composta da 2 differenti supporti e sarà ampliata con elementi di dimensioni differenti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Disegni

TIPO A 30

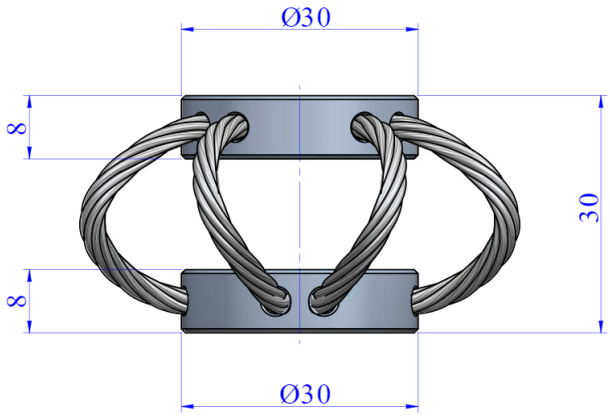

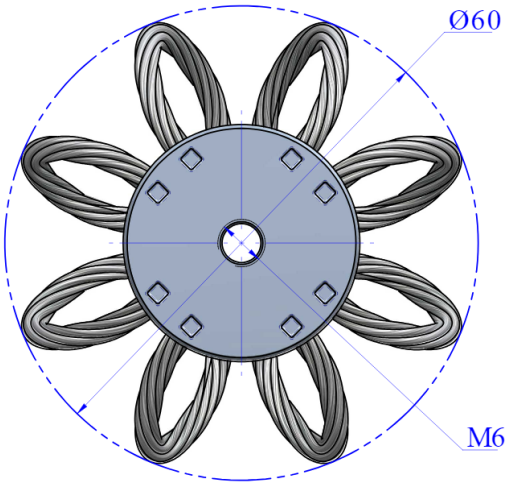

Tipo	Codice	Carico statico Massimo (kg)	Carico totale Massimo (N)
TIPO A 30	171200	6	150

TIPO A 48X38

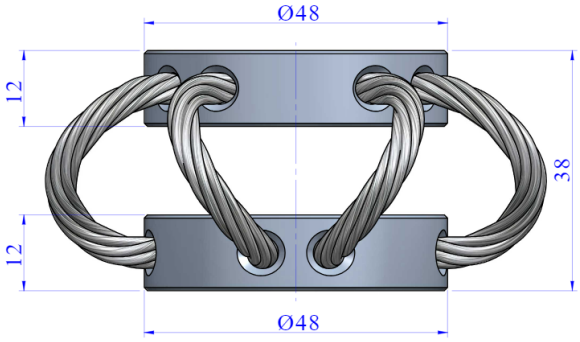

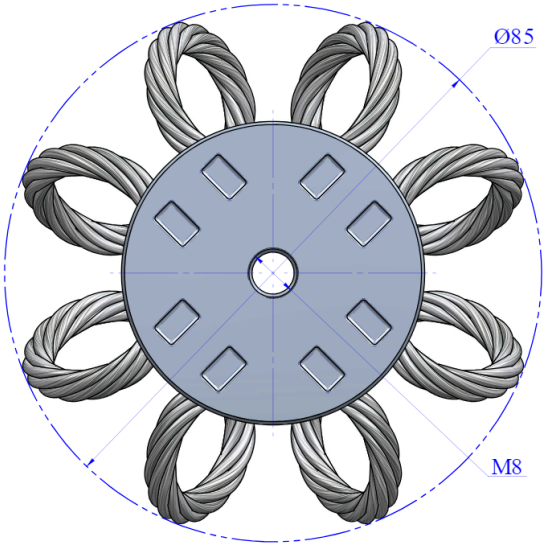

Tipo	Codice	Carico statico Massimo (kg)	Carico totale Massimo (N)
TIPO A 48X38	171202	28	700

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

TIPO A 48X50

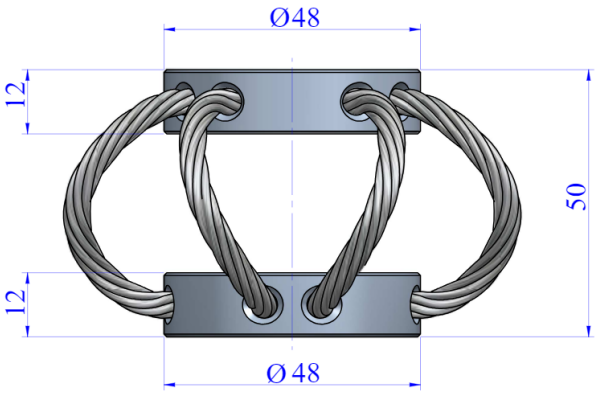

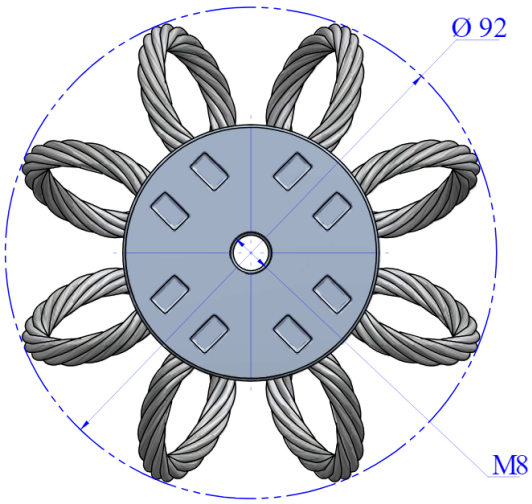

Tipo	Codice	Carico statico Massimo (kg)	Carico totale Massimo (N)
TIPO A 48X50	171203	18	350

TIPO B

Tipo	Codice	Carico statico Massimo (kg)	Carico totale Massimo (N)
TIPO B	171201	2	40

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Proprietà elastiche

LOAD-DEFLECTION COMPRESSION CURVE

WIRE ROPE MOUNT TYPE A 30

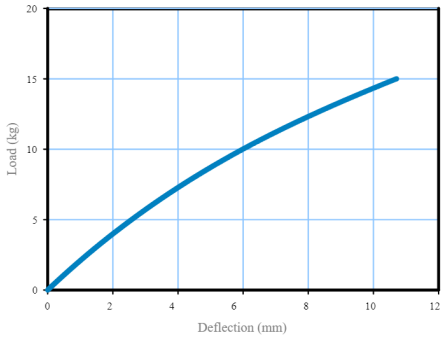

WIRE ROPE MOUNT TYPE A 48x38

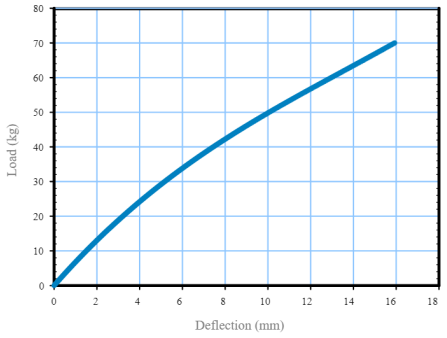

WIRE ROPE MOUNT TYPE A D48x50

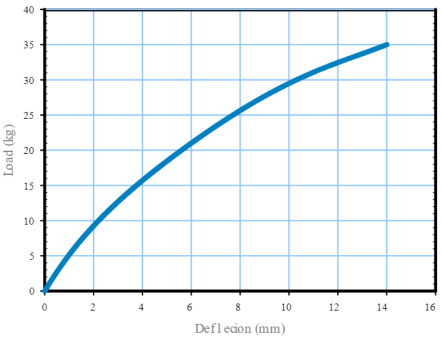

WIRE ROPE MOUNT TYPE B

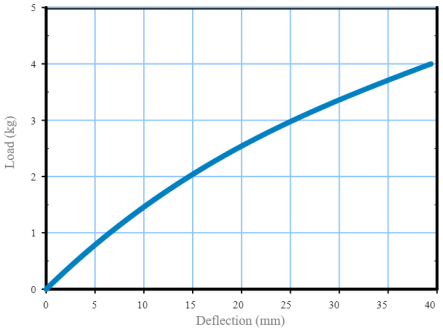

LOAD-DEFLECTION TENSION CURVE

WIRE ROPE MOUNT TYPE A 30

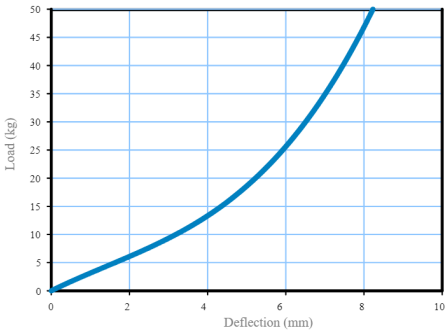

WIRE ROPE MOUNT TYPE A 48x38

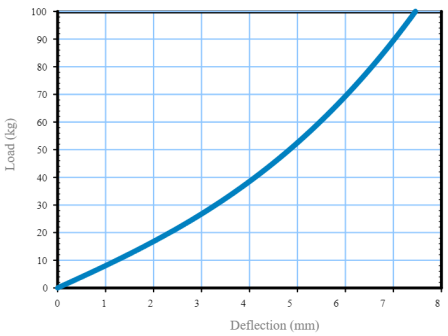

WIRE ROPE MOUNT TYPE A D48x50

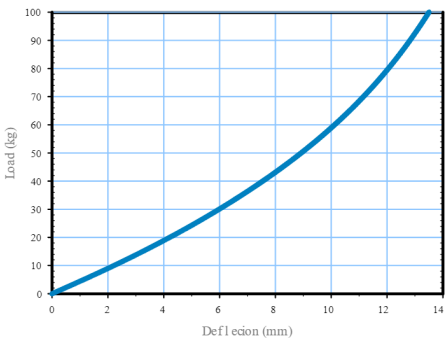

WIRE ROPE MOUNT TYPE B

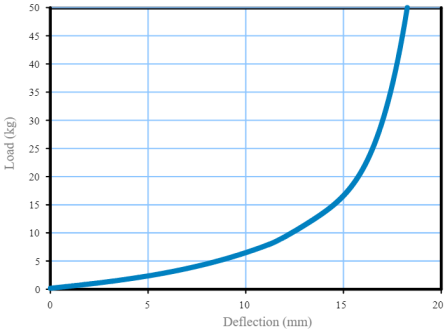

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Caratteristiche tecniche

I fili metallici sono realizzati in acciaio inossidabile in grado di resistere in ambienti altamente corrosivi. Le piastre di fissaggio sono realizzate in alluminio per fornire un peso non elevato e fornire resistenza alla corrosione. Il loro specifico design permette a questi **supporti antivibranti** di fornire un eccellente isolamento delle vibrazioni in entrambe le direzioni, radiale e assiale.

L'attrito tra i cavi mentre il **supporto antivibrante** si trova in compressione / sollecitazione permette una dissipazione di energia che consente uno smorzamento dell'elemento sospeso e gli permette di stabilizzarsi rapidamente.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.