


Maschinenfuß JT

Kompakter und wirtschaftlicher Maschinenfuß mit Höhenverstellung für leichte Maschinen und Geräte, zur einfachen Aufstellung ohne Bodenverankerung.

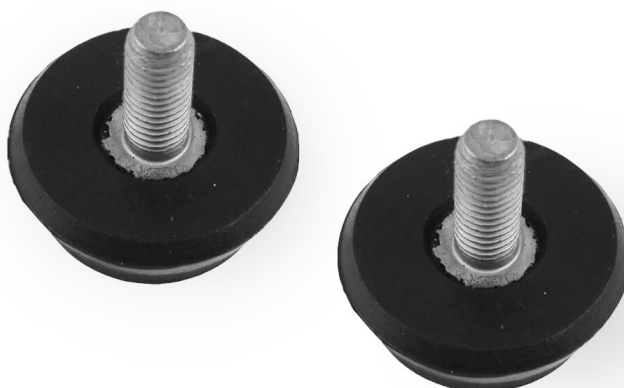

Die **AMC-MECANOCAUCHO® Maschinenfüße JT** sind für die Aufstellung von **leichten Maschinen und Geräten ohne Bodenverankerung** konzipiert.


Ihre **kompakte Bauweise** ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und sorgt gleichzeitig für eine stabile Aufstellung der Maschine. Die **Höhenverstellung** ermöglicht eine präzise Nivellierung des Geräts.

Die Konstruktion des Maschinenfußes kann außerdem **geringe Bodenunebenheiten oder Neigungsabweichungen** ausgleichen und trägt so zu einer gleichmäßigen Lastverteilung zwischen den verschiedenen Auflagepunkten bei.

Dank ihrer **einfachen Konstruktion, kompakten Abmessungen und Wirtschaftlichkeit** eignen sich die JT Maschinenfüße besonders für **kleine Maschinen, Hilfsgeräte und leichte industrielle Anwendungen**.

Zeichnungen

Typ JT

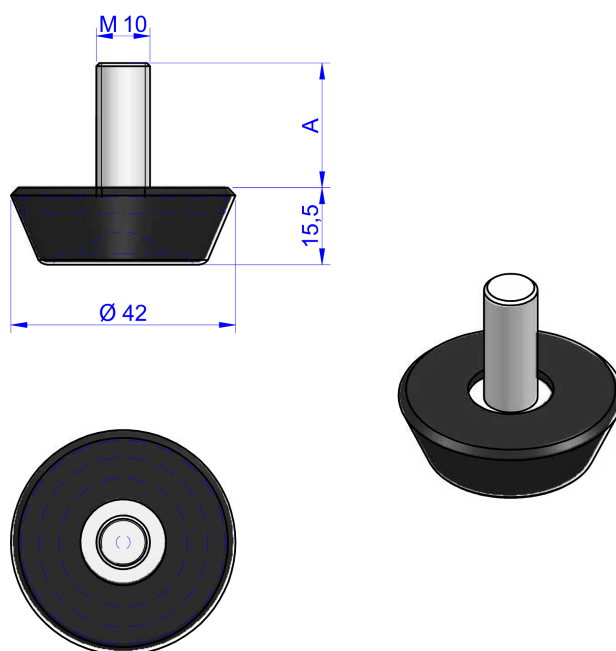

Typ	Code	Max. Belastung (kg)	Härtegrad(Shore)	A(mm)	Gewicht(gr)
Typ JT	144001	25-40	50 Sh	23	53.5
	144002	75-100	75 Sh	23	56
	150021	75-100	60 Sh	45	65

Technische Merkmale

Das Elastomer, das in ihrer Mischung verwendet wird, ist ölfester synthetischer Acrylnitrilkautschuk.