


Pieds de machine JT

Pied de machine compact et économique, conçu pour une installation simple sans ancrage au sol, idéal pour les machines et équipements légers.

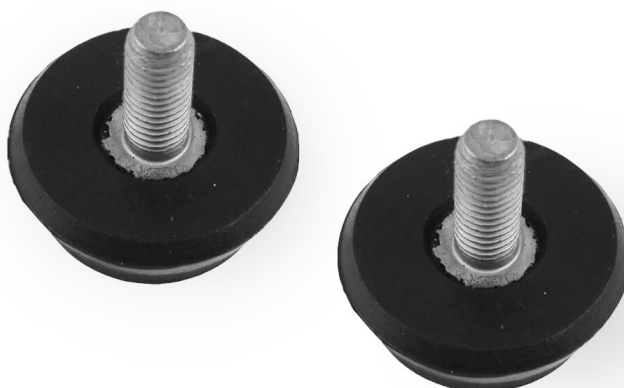

Les **pieds de machine JT AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour l'installation de **machines et équipements légers ne nécessitant pas d'ancrage au sol**.


Leur conception compacte permet une **installation simple et rapide**, tout en assurant un appui stable de la machine. Le système de **réglage en hauteur** facilite la mise à niveau de l'équipement.

La conception du pied permet également de s'adapter aux **légères irrégularités ou différences d'inclinaison du sol**, contribuant ainsi à une répartition correcte de la charge entre les différents points d'appui.

Grâce à leur **simplicité, leur faible encombrement et leur coût économique**, les pieds JT constituent une solution particulièrement adaptée aux **petites machines, équipements auxiliaires et applications industrielles légères**.

Plans

Type JT

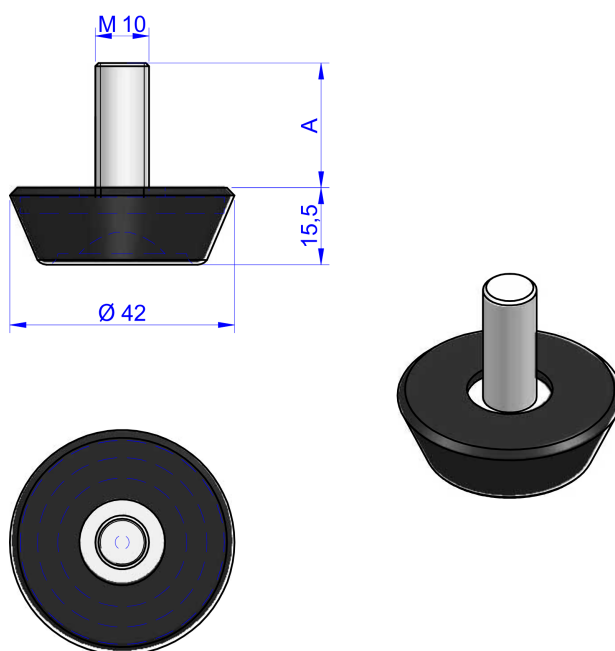

Type	Code	Charge Max.(kg)	Shore	A(mm)	Poids(gr)
Type JT	144001	25-40	50 Sh	23	53.5
	144002	75-100	75 Sh	23	56
	150021	75-100	60 Sh	45	65

Caractéristiques techniques

L'élastomère utilisé pour leur mélange est du caoutchouc synthétique Nitrile Butadiène (NBR), résistant aux huiles.

